

OPTUM

TRAKTORER FRA
360 – 435 hk



OPTUM-SERIE

Pålitelig ytelse.
Fleksibel anvendelse.
Flere hestekrefter.

opp til
435 hk

60 km/t
transmisjon

MÅLRETTEDE LØSNINGER UTVIKLET AV BØNDER

3 modeller fra 360 til 435 hk

Ny Optum-serie traktorer gir større verdiskapning, og tilbyr mer kraft og integrert teknologi for å dekke flerbruksbehovene i driften din. Optum tilbyr fleksible bruksområdeløsninger uansett årstid eller oppgave. Med sømløs skifting av redskaper og en førsteklasses føreropplevelse, oppnår du den mest produktive og effektive brukstid hittil.

KRAFT BALANSERT MED KONTROLL

- Et utvalg av modeller på 360, 390 og 440 for å betjene varierende driftsbehov
- Ny Cursor 9 motor (med 435 hk tilgjengelig til enhver tid).
- Flat motorkurve for jevn kraft over hele turtallsområdet
- Forlenget 750-timers serviceintervall for mindre stopptid og reduserte vedlikeholdskostnader
- 4x2 CVXDrive transmisjon for å optimalisere kraften ned i bakken
- Kraftig motor-/eksosbrems
- Ny trepunktshydraulikk bak med økt løftekapasitet (11,76 t)
- Doble hydraulikkpumper med økt booster-kapasitet (85 l/min) for me systemeffektivitet

ØKT KOMFORT OG PRODUKTIVITET

- Høyeste kjørehastigheter hittil med opptil 60 km/t for raskere forflytning
- Betjen med presisjon og komfort:
Multicontrol'eren holder alle kommandoer rett ved fingertuppene dine
- Central Tire Inflation System (CTIS) (dekktrykkregulering) tillater justering av lufttrykket i dekkene fra førerhuset, noe som optimaliserer trekraft, drivstoffeffektivitet, jordpakking og dekkets levetid i variert terreng
- Ny uavhengig forakselfjæring for økt kjørekomfort
- Stigtrinn med lys og justerbart første trinn
- Med innebygd oppbevaringsrom, verktøykasse og en praktisk vanntank, er denne alt-i-ett-løsningen designet for å holde deg organisert, effektiv og klar for enhver jobb
- Opplev uovertruffen oversikt på arbeidsstedet med 360° LED-arbeidslys som gir hele 59640 lumen
- Ny avansert førerhusfjæring med to-stags design og forbedret programvare sikrer enestående stabilitet og kjørekomfort



* Spesifikt for 440-modellen

EFH

El-betjent
trepunktshydraulikk foran


Helintergrert
CTIS

NY
360 L
hydraulikkpumpe



FLEKSIBILITET FOR FLERBRUKSFORMÅL

- Krappe svinger og bedre manøvreringsevne takket være 6,1 m svingradius
- Adaptive styrekontroll reduserer antall rattomdreininger og gjør hyppige manøvre raskere og enklere
- Raskere tilpasning av ballast med bakhjulvekter som er enkle å montere
- Den el-betjente trepunktshydraulikken foran gjør det mulig å kontrollere marktrykket fra førerhuset for skånsom drift:
 - Vektoverføring til forakselen for bedre grep og stabilitet
 - Opprettholder presis styring med en frontmontert pakker
 - Høyere slåttehastigheter og renere fôr
- Kraftuttak foran og bak med to hastigheter
- FieldOps for å håndtere maskin- og agronomiske data, og gjøre det mulig med Connected Services.
- Tilkobling inkludert: full tilgang, ingen abonnementer. Hold deg tilkoblet gjennom hele maskinens levetid
- ISOBUS kompatibilitet mellom traktor og redskap (TIM)

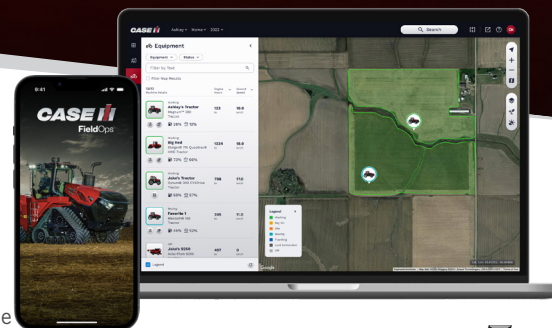

CASE IH
FieldOps



SØK ETTER MER
INFORMASJON

MODELLER	Kapasitet	Nominell effekt ved 2000 o/min	Maks. motor-effekt ved 1800 o/min	Transmisjon / Mulige giralternativer [km/t]	Maks. løftekraft [kg]	Maks. pumpekapasitet Standard (TwinFlow) [l/min]	Basisvekt / maks. tillatt vekt [kg]	Akselavstand [mm]
OPTUM 440	8,7 IL	435 hk	435 hk	CVXDrive (40/50/60)	11 760	220 (360)	12 450 / 18 000	3 190
OPTUM 390	8,7 IL	390 hk	390 hk	CVXDrive (40/50/60)	11 760	220 (360)	12 450 / 18 000	3 190
OPTUM 360	8,7 IL	360 hk	360 hk	CVXDrive (40/50/60)	11 760	220 (360)	12 450 / 18 000	3 190








caseih.com



Abonnere nå for eksklusive tilbud og oppdateringer

Sikkerhet er alltid bra! Les og forstå instruksjonsboken før ethvert redskap/utstyr tas i bruk. Kontrollér utstyret før det tas i bruk, og vær sikker på at det er i forsvarlig stand. Følg alle sikkerhetsadvarsler, og bruk påkrevet verneutstyr. Denne brosjyren har likelydende innhold i alle markeder. Standard utstyr, ekstrautstyr og modellutvalg kan variere fra land til land. Case IH tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Dette betinger ikke ansvar for endring av allerede solgte produkter. Det er lagt stor vekt på at spesifikasjoner, bilder og beskrivelser i denne brosjyren stemmer på det tidspunkt den trykkes. Endringer kan imidlertid skje uten foregående varsel. Illustrasjonene kan vise ekstrautstyr som ikke er med i standard-spesifikasjonene. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

TP01 / SM / 10.25 / Trykket i Østerrike - CIH_25_Optum_440_CVXDrive_ADV_Flyer_4p_001_COM

CASE IH