FARMALL C

CASE IH

FARMALL C

TRAKTORER FRA
90 – 117 hk



CASE IH

EN FOR ALT

Den nye Farmall C-serien bygger på dokumentert ytelse med større kapasitet og allsidighet. En traktor designet for å møte moderne krav samtidig som den holder fast ved sin arv.

R38 dekkdimensjon bak

7 tonn GVW

Ny **ActiveClutch**



FARMALL C
4 MODELLER FRA 90 TIL 117 HK

Den nye Farmall C-serien bygger på sin arv og hever ytelse og komfort. Med både 12-trinns elektronisk Powershuttle og 24-trinns ActiveDrive2 transmisjoner er traktoren designet for å møte et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Utover det oppdaterte, utvendige utseende, kommer den nye Farmall C med et mer allsidig design som øker arbeidskapasiteten.

De nye versjonene er med vilje oppgradert for å tilby teknologi-inspirert funksjonalitet som standard, telematikk, forbedret allsidighet for ulike redskapstilpasninger, og mange detaljer i førerhuset, noe som gir den fleksibilitet til å utføre oppgaver inne på gården og ute på jordene.



NYE FUNKSJONER

- Gratis abonnement for telematikk-tilkobling for maskin og sporing av agronomidata samt ISOBUS klasse II for redskapskontroll
- Nytt digitalt dashbord for klar, lettlest informasjon under alle lysforhold
- Ny styling for forbedret sikt, enklere tilgang og et moderne utseende
- Våt kløtsj for kraftuttak foran for jevn, stille innkobling og langvarig driftssikkerhet
- "U"-formet eksosanlegg for bedre sikt foran til høyre og sikrere håndtering av frontlaster
- Avfjæret førerhus på ActiveDrive2-modeller for en jevnere kjøreopplevelse som gir større førerkomfort
- ActiveClutch, brems-til-kløtsj for enkel "Stop and Go"-funksjon, ideell ved frontlasterarbeid

- 82 l/min hydraulikkpumpe for raskere syklustider og raskere redskapsrespons med opptil 4,7 tonn løftekapasitet i trepunktshydraulikken bak
- Opptil 7 tonn totalvekt for høyere nyttelastkapasitet og større stabilitet med tunge lass
- Fullt integrerte frontlasterløsninger, designet for perfekt kompatibilitet med Farmall C-serien
- Presisjonsteknologi for smartere, mer effektivt landbruk:
  - AccuGuide sporfølging for hands-free nøyaktighet
  - Fri telematikk for sanntids overvåkning av maskin og ekstern støtte
  - Variabel styring for enklere og raskere rattkontroll

CASE IH FieldOps





FORBEDRET KOMFORT OG ERGONOMI

Komforten kommer til deg



Brukerne opplever et høyere komfortnivå og en bedre kjøreopplevelse, oppdaterte betjeningsorganer og joystick, ActiveClutch-"Brems-for-Kløtsj", kraftuttak med soft-start, større siktområde og nytt avfjæret førerhus.

KJENT FOR SIN KOMFORT

Førerhuset på Farmall C' er bygget rundt traktorføreren, og kombinerer smart innstigning, romslig plass og en rekke komfortforbedrende funksjoner. Brede glassdører, enkel tilgang til stigtrinn og et flatt gulv sikrer enkel innføring fra begge sider. En ny mekanisk førerhusfjæring på ActiveDrive2-modeller reduserer vibrasjoner, mens det luftfjærede setet glir over ujevnt terreng for en behagelig kjøreopplevelse. Sammen med et nøye utformet HVAC-system og et effektivt klimaanlegg skaper Farmall C et ideelt inneklima – uansett årstid.

LETTKJØRT

Alt hos Farmall C er designet for intuitiv og ergonomisk betjening. Det nye digitale instrumentpanelet holder deg informert med ett blikk, mens alle viktige hydraulikk-, løfte- og kraftuttaksfunksjoner er rett ved fingertuppene dine. To multifunksjonsspaker – inkludert Multicontroller og avansert frontlasterspak* – muliggjør jevn, én-hånds betjening av gir, kjøreretning, motorturtall og trepunktshydraulikk. Med innebygd teknologi som Case IH Pro 1200* skjerm (tilvalg), blir selv komplekse oppgaver enkle.

BEST SIKT DAG OG NATT

Med 5,2 m² glassareal og et slankt design med 6 førerhusstolper, tilbyr Farmall C-førerhuset en enestående sikt i alle retninger. Det nye U-formede eksosanlegget forbedrer sikt fremover mot høyre, noe som gjør arbeid med frontlaster til en glede. Et takvindu med god sikt forbedrer synsretningen oppover – ideelt når du jobber med oppløftede redskaper. Og når arbeidsdagen blir til natt, holder LED-lys pakken arbeidsområdet ditt tydelig opplyst for sikker og presis kjøring.

* Kun på ActiveDrive2-modeller


11:29
Engine Power
8 %
Fuel Level
104 L
Engine Oil Pressure
--- bar
Fuel Rate
2.5 L/h
Rear Hitch Position
79 %
Engine Coolant Temp
26 °C
Front Hitch Position
--- %
Trans Oil Temp
10 °C
Engine Speed
1500 RPM
Trans Oil Pressure
18 bar
Rear PTO Speed
0 RPM
System Voltage
13.7 V
0.00 km/h
Fuel Level
3.8 L
Distance On Road
2.6 km

ACTIVEDRIVE2 FØRERHUS

24 GIR MED ACTIVEDRIVE2 MULTICONTROLLER

- Powershift HiLo
- Vendegir
- Konstant motorturtall
- PowerClutch
- Hurtigløft og -senk av trepunktshydraulikken bak

24 GIR MED ACTIVEDRIVE2 ADVANCED JOYSTICK

- Powershift HiLo
- Vendegir
- Konstant motorturtall
- PowerClutch

TEKNOLOGIORIENTERT ARBEIDSVERKTØY

Ergonomisk og virkelig funksjonell for å lette arbeidet ditt

Traktorførere setter pris på den ergonomiske utformingen av Farmall C-traktorene. Videre kommer alle Farmall C ActiveDrive2-modeller med et bredt utvalg av komfortforbedrende alternativer, inkludert Multicontroller.

Farmall C-traktorer er laget for enkel, intuitiv bruk. Alle modeller har en elektronisk vendegir for myk skifting av kjøreretning. To spaker – Multicontroller og Advanced joystick – gir deg viktige funksjoner rett på fingertuppene, inkludert girskift, motorturtallsminne og full kontroll over hydrauliske betjente redskaper som frontlastere. For økt komfort under hyppige "stop-and-go" oppgaver som ved frontlastearbeid, lar ActiveClutch-systemet deg stoppe traktoren bare ved å trykke på bremsepedalen – bruk av kløtsjpedal er ikke nødvendig.



PRO 1200 DITT KOMMANDOSENTER

Pro 1200* skjermen gir full kontroll med fingertuppene, og støtter presisjonsverktøy som automatisk styring, tilgang til traktordata og avanserte ISOBUS-funksjoner som seksjonskontroll og variabel mengde. Det er det kraftigste grensesnittet som noensinne er montert på en Farmall C.

* Kun på ActiveDrive2-modeller

FØRERHUS MED MANUELL BETJENING

SPAK FOR FRONTLASTER MED 3. FUNKSJON
med 3. funksjon på frontlasteren

12 TRINNS MEKANISK GIRING
1– 4 gir



ALL INFORMASJON MED ET RASKT BLIKK

Det nye digitale instrumentpanelet følger den tiltbare rattstammen og gir et tydelig, blendefritt syn til alle viktige driftsdata slik at du forblir fokusert, informert med full kontroll hele dagen.

ISOBUS KLASSE II

FULLT INTEGRERT

- Kontrollér og endre innstillinger på et ISOBUS klasse II
  kompatibelt redskap
- Bruk Pro 1200-skjermen som grensesnitt
- Ingen behov for ekstra skjerm!
- Seksjonskontroll
- ISOBUS-kontakt bak og foran



GJØR MER MED MINDRE

Effektiv ytelse begynner med enestående individuelle komponenter

FPT's utviklingsteam har viet mye tid og oppmerksomhet til å perfekt matche dreiemoment-karakteristikkene til F36-motorene med reelle arbeidsforhold.

EFFEKTIV KRAFTPAKKE

I hjertet av Farmall C er den nyeste FPT F36 4-sylindre motoren med Hi-eSCR2 teknologi, som leverer høy kraft, lave utslipp og utmerket drivstoffeffektivitet i full overensstemmelse med regelverket for Stage V. Med et maksimalt dreiemoment på 506 Nm tilgjengelig ved bare 1300 o/min, kommer ytelsen enkelt og økonomisk.


MER ARBEIDSTID, MINDRE STOPPTID

Langt 600-timers serviceintervaller, 130 liters dieseltank, og enkel tilgang til daglige sjekkpunkter holder vedlikeholdsbehovet lavt og driftstiden høy – ideelt for krevende arbeidsbelastninger med minimale avbrudd.

Modell	AD2 / PS	Nominell effekt ECE R120[1)] ved 2300 o/min (kW/hk (CV))	Maks. dreiemoment ECE R120[1)] ved / o/min [Nm v/o/min]	Maks. oljemengde std. / tilvalg (l/min)	Maks. løftekraft bak (kg)	Brutto maskinvekt (kg)
Farmall 120C	• / •	86 / 117	506 ved 1300	64/82	4 700	7 000
Farmall 110C	• / •	81 / 110	490 ved 1300			
Farmall 100C	• / •	74 / 100	450 ved 1300			
Farmall 90C	• / –	66 / 90	380 ved 1300			

[1)] ECE R120 i hht. ISO 14396 og 97 / 68 / EC

Farmall 120C

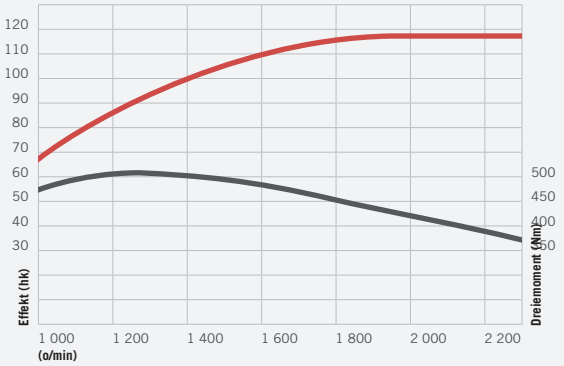

MAKS. DREIEMOMENT VED 1300 O/MIN

Med en optimalisert dreiemomentkurve ved lave 1500 o/min leverer de nye FPT F36-motorene maksimalt dreiemoment akkurat der det trengs mest.



MER KRAFT FUNGERER

Transmisjonsalternativer som passer dine krav

Takket være et bredt utvalg av transmisjonsløsninger kan alle kundekrav oppfylles. ManualDrive-versjonen leveres med standard 12x12 gir og elektronisk vendegir. I tillegg leveres Farmall C ActiveDrive2 med en to-trinns powershift-transmisjon med Active Clutch.

ELEKTRONISK VENDEGIR

Begge Farmall C-versjonene har elektronisk vendegir – ingen grunn til å bruke kløtsjen. Det forenkler bruken av frontlaster.

MANUELL GIRING

ManualDrive-transmisjonen på Farmall C tilbyr 12 gir forover og bakover, og elektrisk betjent vendegir er standard. En 20x20 krabbegirserie med cruise control er tilgjengelig for lave hastigheter hver gang.

ACTIVEDRIVE2

På toppen av de tilgjengelige spesifikasjonene for Farmall C ActiveDrive2 er 24x24 to-trinns Powershift med kløtsjfritt vendegir og PowerClutch, som gir enkel bevegelse forover og bakover. Alternativt kan du velge 40x40 transmisjon med 2-trinns powershift og krabbeserie.

ACTIVECLUTCH FOR MER KOMFORT OG PRODUKTIVITET


ActiveClutch gjør at traktorføreren kan aktivere kløtsjen automatisk ved å trykke på bremsen, noe som muliggjør myk stopping uten å bruke kløtsjen – perfekt for hyppige start/stopp-operasjoner f.eks. ved frontlasterarbeid.

	Farmall C ManualDrive	Farmall C ActiveDrive2
Elektronisk vendegir	•	•
Powershift	–	2-trinns
Krabbeserie	20x20	40x40
ActiveClutch	•	•



TO AKSELTYPER FOR Å TAKLE ALLE ARBEIDSOPPGAVER

Holdbar. Robust. Sikker.

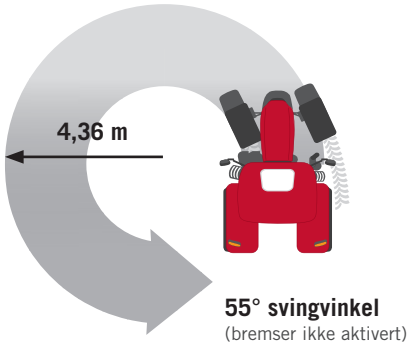

55° svingvinkel
(bremser ikke aktivert)

Funksjoner og komponenter som er oppdatert er foraksel, hydraulikksystem, totalvekt og løftekapasitet i trepunktshydraulikken. Dette gjør det mulig for brukere å utnytte styrken til ulike arbeidsoperasjoner på gården med større og tyngre redskap for økt produktivitet.

AKSLER FOR ENHVER ANVENDELSE

To frontakselalternativer lar deg tilpasse Farmall C til dine spesifikke behov. Standardakselen, Klasse 1, er ideell for lett og middels tungt arbeid, mens den robuste Klasse 1,5-utgaven takler krevende frontlasterarbeid og tøft terreng med letthet. Med 1.5 HD-akselen øker den maks. tillatte totalvekten til 7000 kg, noe som gir større nyttelastkapasitet. En elektro-hydraulisk differensialsperre sikrer optimal trekkraft under vanskelige forhold, og med bakdekkdimensjon opp til 540/65R38 overføres kraften effektivt til underlaget.

FORSKJELLIG VALG AV AKSLER FOR ULIKE BEHOV



Klasse 1.0 HD
4WD-aksel
Farmall C ActiveDrive2
- Farmall 90C – 120C



Klasse 1,5 HD
Stor 4WD-aksel
Farmall C ManualDrive og ActiveDrive 2
- Farmall 100C-120C

Kapasitet framaksling	3000 kg	3500 kg
Kapasitet bakaksling	5200 kg	5200 kg
Tillatt totalvekt	6500 kg	7000 kg
Utvendig bredde, felgflens foran	1 790 mm	1 790 mm
Utvendig bredde, felgflens bak	1 770 mm	1 770 mm
Bakhjulsfelg, innvendig radius	750 mm	800 mm



KRAFUTTAK OG HYDRAULIKK FOR ETHVERT BEHOV

Konfigurere traktoren slik du vil ha den

Med opptil 82 l/min oljemengde, 4700 kg løftekapasitet, flere alternativ for hydraulikkventiler bak og på midten, og auto PTO-funksjon, leverer Farmall C kraftig, effektiv redskapskontroll – foran og bak.

ALLSIDIG KRAFTUTTAKSYTELSE

Flere kraftuttakshastigheter – 540, 540 ECO, 1000 og veiavhengig – sikrer riktig innstilling for hver oppgave. Elektro-hydraulisk innkobling er standard for jevn, pålitelig drift, mens myk-start funksjonen beskytter redskapene under innkobling. For ekstra bekvemmelighet kobler Auto-PTO (kun på ActiveDrive2) automatisk ut kraftuttaket ved en forhåndsinnstilt løftearmhøyde.

LØFT MER. ARBEID RASKERE.

Med opptil 4,7 tonns løftekraft bak og 82 l/min hydraulikkpumpe (tilvalg) håndterer Farmall C tyngre redskaper og gir raskere syklustider – øker produktiviteten i alle arbeidsoperasjoner.

ØK PRODUKTIVITETEN

Den integrerte trepunktshydraulikken foran med en 1000 o/min kraftuttak gir jevn og effektiv håndtering av frontmonterte redskaper med en løftekapasitet på opptil 1670 kg – fullt kompatibel sammen med frontlaster. Den nye vedlikeholdsfrie våte kløtsjen for frontkraftuttaket sikrer stillere drift og større total effektivitet.

FORDELER

- Mekanisk eller elektronisk trekkraftkontroll
- Kraftuttak med 3 hastigheter (540/540E/1000) leveres som tilvalg
- Alle modellene med førerhus har elektro-hydraulisk betjening av kraftuttaket
- Opptil 8 hydraulikkuttak bak, inkludert tre ventiler med fordeler og to midtmonterte ventiler for frontlaster eller frontmonterte redskaper
- Rask heving og senking på vendeteigene med Lift-O-Matic Plus

UTVID DINE MULIGHETER

De nye frontlaster-seriene fra Case IH

Den nye frontlasterserien fra Case IH åpner opp nye horisonter: fire serier (A, U, T og L) og 32 modeller er utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av din Case IH-traktor.

Hver laster er perfekt designet for bruk på mange av våre traktormodeller. Få fordel av maksimal presisjon, rask respons og neste nivå innen kapasitet – med bemerkelsesverdig enkel håndtering.

SERIER	T	U	A
SHOCK ELIMINATOR System®	Standard		
MACH System®	Standard		
FITLOCK2+ System®	Standard		–
FITLOCK$_M$ System®	–		Standard
MACH2 System®	Standard		Tilleggs-utstyr
FAST-LOCK System®	Standard	Tilleggs-utstyr	–
AUTO-UNLOAD System®	Tilleggsutstyr		–





DEN PERFEKTET MATCHEN: L-SERIEN

Den nye L635 frontlaster er spesielt utviklet for alle Farmall C-modellene og har en løftehøyde på 3,8 m og en løftekapasitet på 2100 kg. Det kompakte designet sikrer optimal stabilitet takket være et lavt dreiepunkt plassert nær traktoren.
Ytterligere høydepunkter inkluderer AutoLock hurtigkoblingssystemet, en multi-kobler, 3. funksjon og EURO redskapskobling. Tilleggsfunksjoner som SoftRide sjokkdemping og en universalskuffe leveres også som tilleggsutstyr.

CASE IH L635 FRONTLASTER

- Maks. løftehøyde opp til 3,8 m
- Maks. løftkraft opp til 2100 kg
- Fabrikkmontert
- AutoLock system og mekanisk parallellføring
- 3. funksjon og sjokkdemping

FARMALL C ACTIVEDRIVE2 FRONTLASTERE







PREMIUM DESIGN – MAKS. UTBYTTE
T-SERIEN

Flaggskipet T-frontlaster er et premium-spekter som inkluderer hydraulisk parallellføring som standard for å øke løfteevnen med 35 %. Dette unike PCH-systemet opprettholder automatisk redskapets vinkel ved hjelp av to perfekt integrerte kompensasjonsylindere, som kontinuerlig er koblet til skuffesylindrene.

- Maks. løftehøyde fra 3,73 m opp til 4,68 m
- Maks. løftekapasitet fra 1446 kg opptil 3261 kg
- Trykkavlastningssystem tilgjengelig for 3. og 4. funksjon, som muliggjør samtidig trykkavlastning for enklere og sikrere hydraulikktilkobling.

ALLSIDIG OG SLITESTERK
U-SERIEN

Den robuste U-frontlasteren med mekanisk parallellføring er ideell for daglige håndteringsoppgaver. De er enkle å betjene og tilbys med FITLOCK2+ System® for automatisk låsing/åpning.

- Maks. løftehøyde fra 3,48 m opp til 4,57 m
- Maks. løftekapasitet fra 1587 kg opptil 3203 kg

GRUNNLAGET FOR SUKSESS
A-SERIEN

Disse effektive frontlasterne er utstyrt med mekanisk parallellføring som standard, og FITLOCK$_{M}$ System® for rask til- og frakobling. For å håndtere et bredt utvalg av redskaper og verktøy, tilbyr A-serien lastere 3. hydraulikkfunksjon.

- Maks. løftehøyde fra 3,38 m opp til 4,04 m
- Maks. løftekapasitet fra 1603 kg opptil 2480 kg





DELER OG SERVICE

Løsninger for ditt landbruk

Vårt profesjonelle forhandlernettverk støttet av lokale Case IH-team, ledende Case IH-støtteverktøy, moderne opplæringsmetoder, førsteklasses reservedeler, support og logistikkytelse. Alt du trenger for en utmerket, helhetlig ettersalgsservice for å holde gården i gang.

GENUINE PARTS
DET PERFEKTE VALGET

Vårt brede utvalg av førsteklasses originale reservedeler kan bidra til å opprettholde maskinens fulle potensial, sesong etter sesong, og garanterer topp ytelse, størst mulig produktivitet og høy salgsverdi.

REMAN PARTS
REPRODUSERTE DELER

Banebrytende teknologi og strenge kvalitetstester gjør oss i stand til å gjenoppbygge viktige maskindeler til nye standarder for nye deler.

ACCESSORIES LINE
FORRETNINGSLØSNINGER

Våre ingeniører utvikler også løsninger for å dekke hver av dine individuelle krav, pakket i sett og designet for å bidra til å forbedre den forretningsmessige effektiviteten.
Din Case IH-forhandler tilbyr et utvalg av partnermerkede verktøy, smådeler og tilbehør levert av utvalgte underleverandører.

SAFEGUARD MAINTENANCE
FORHINDRE OG UTFØRE

Den omfattende Case IH-avtalen for preventivt vedlikehold er utviklet for å maksimere ytelsen, levetiden og gjensalgsverdien til ditt Case IH-utstyr, samtidig som driftskostnadene reduseres.

SAFEGUARD WARRANTY
BESKYTT INVESTERINGEN DIN

Det utvidede Case IH garantiprogrammet under samme betingelser som det første året. SAFEGUARD WARRANTY lar deg beskytte investeringen din mot risiko for uventede reparasjonskostnader, arbeide med sinnsro, holde driftskostnadene under kontroll og samtidig øke maskinens gjensalgsverdi.

*Spør din forhandler om tilgjengelighet, vilkår og betingelser for Safeguard-garanti og Safeguard-vedlikehold for din nye Case IH-maskin.

KOBLE. SE. STYRE.

TELEMATIKK

MASKIN
YTELSESSPORING

- Forbedre maskinparkens effektivitet hvor du enn er.
- Overvåk hver detalj av maskinparken din for å gjøre riktige beslutninger der og da.
- Bygg opp ditt eget oppsett med ditt valg med over 50 parametere i sanntid, inkludert:
  - telematikk,
  - driftsstatus,
  - drivstoff- og DEF-forbruk,
  - motortimer og mer...

FØLG MASKINEN MED
SANNTIDS OVERVÅKING

- Få nøyaktig lokalisering av utstyret og driftsstatus.
- Overvåk fullføring av oppgavene og vis maskinhistorikk for de siste 24 timer.
- For en bestemt jobb, de robuste ytelsesdataene fra FieldOps forteller deg hvor mye areal på feltet som gjenstår
  og gir deg en estimert tid for fullføring.



AVANSERT TILKOBLING

STØTTE OG SERVICE
UTE I FELTEN

SE SKJERMEN I FØRERHUSET EKSTERNT
Uansett hvor de er, kan en gårdsbestyrer eller forhandler enkelt se nøyaktig hva føreren selv ser på skjermen i traktoren.

FJERNSERVICESTØTTE
Arbeid med din lokale Case IH-forhandler for å fjerndiagnostisere vedlikeholds- og serviceproblemer og identifisere delene du trenger for å holde deg i gang.

DATA
VISUALISERING

- Raskt se aktivitetene for et gitt areal og velg hvilket datalag som skal visualiseres.
- Omform agronomiske datalag til beskrivelser, kjør agronomiske rapporter og lag manuelle lag med agronomiske data.
- Sett opp dataintegrering mellomCase IH utstyr og et tredjepartsystem som strømlinjeformer datainnsamling og analyser, og gir en helhetlig oversikt over gårdsdriften din.
- Enkelt å finne det du leter etter ved å veksle mellom faner eller ved å bruke kraftige søk og hurtigfiltere.



CASE IH PRO 1200*




CASE IH PRO 700 PLUS**

TELEMATIKKTILBUD	BASE	ADVANCED
UTSTYR	**CM100**	**PCM**
Plassering av redskap	✓	✓
Motorens driftstimer	✓	✓
Redskapsstatus / utnyttelse	✓	✓
Spor og sporing (Geofence og sperretidspunkt)	✓	✓
Kjørespor	✓	✓
Rapport om parametere	✓	✓
Rapport om feilkode(r)	✓	✓
Overføring av filer / agronomiske data	×	✓
Fjernstøtte (verktøy for fjernservice, fjernstyrt skjerm, visning av programoppdatering)	×	✓

* Kun tilgjengelig for ActiveDrive 2-modeller

** Tilgjengelig for ManualDrive- og ActiveDrive 2-modeller

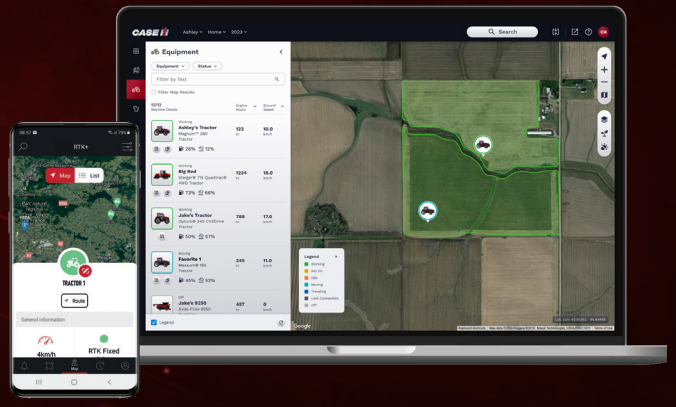

MODELLER (KUN MED FØRERHUS)	FARMALL 120C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 110C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 100C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 90C ActiveDrive2
MOTOR	FPT F36			
Antall sylindre / volum (cm^3)	4 / 3 600			
Type / Utslippsnivå	Common Rail dieselmotor med turbo og intercooler / EURO-Stage V			
Maks. motoreffekt ECE R120[1] ved motorturtall [kW/hk(CV)]	86 / 117 ved 1900	81 / 110 ved 1900	74 / 100 ved 1900	66 / 90 ved 1900
Maksimalt dreiemoment ECE R120[1] ved motorturtall (Nm ved o/min)	506 ved 1300	490 ved 1300	450 ved 1300	380 ved 1300
Dreiemomentøkning OECD (%)	42	46	47	39
Drivstofftank volum (liter)	130			
TRANSMISJON				
ManualDrive Electronic Powershuttle, 40 km/t (FxR)	12x12			–
ManualDrive Electronic Powershuttle med krabbegir, 40 km/t (FxR)	40x40			–
Min. hastighet med krabbegir, ManuellDrive (km/t)	0,12			–
ActiveDrive2 transmisjon, 40 km/t (FxR)	24x24			
ActiveDrive2 transmisjon med krabbegir, 40 km/t (FxR)	40x40			
Min. hastighet med krabbegir, ActiveDrive2 (km/t)	0,20			
Elektronisk Powershuttle-innstillingsnivå for aggressivitet (Høy-Medium-Lav)	standard			
ActiveClutch	standard			
Elektro-hydraulisk innkobling 4WD, differensialsperre	standard			
KRAFTUTTAK				
Kraftuttakshastighet, bak (o/min)	standard 540/540E/1000 tilvalg 540/540E /veiavhengig			
Elektro-hydraulisk innkobling av kraftuttak	standard			
Mototrutall ved 540 / 540E / 1000	1 938 / 1 535 / 1 926			
TREPUNKTSHYDRAULIKK OG KRAFTUTTAK FORAN				
Kraftuttakshastighet på 1000 o/min ved1920 o/min motorturtall	Tilvalg			
Trepunktshydraulikk foran, maks. løftekraft (kg)	1 670			
HYDRAULIKKSYSTEM				
Maks. oljemengde (l/min)	Åpent senter med 64 eller 82 l/min			
MDC – Mekanisk trekkraftkontroll	standard	standard	standard	leveres ikke
EDC – Elektronisk trekkraftkontroll (kun med ActiveDrive 2)	Tilvalg			
Maks. løftekraft i trekkstangkuler (kg)	4 700			
Maks. antall hydraulikkventiler, bakmontert / midtmontert	3 mekanisk standard og 1 fordeler-bak (tilvalg), 2 MMV og fordeler (tilvalg) foran			
VEKT OG DIMENSJONER				
Omtrentlig forsendelsesvekt (kg)	4 100			
Maks. tillatt totalvekt (kg)	1.5 HD aksel: 7000 I 1.0 HD aksel 6500			6 500
Høyde til senter av bakaksel til topp førerhus (mm)	Std. førerhus 1876 I avfjæret Førerhus: 1 900			
Total lengde fra front til og med trekkstenger bak (mm)	3 981			
Min. bredde fra skjerm til skjerm (mm)	1 910			
Akselavstand (mm)	2 350			
STØRSTE TILGJENGELIGE DEKKDIMENSJON				
Foran	1.5 HD aksel: 440 / 65 R28 I 1.0 HD aksel. 440 / 65 R24			
Bak	1.5 HD aksel: 540 / 65 R38 I 1.0 HD aksel: 540 / 65 R34			

Sikkerhet er alltid bra! Les og forstå instruksjonsboken før ethvert redskap tas i bruk. Kontrollér utstyret før det tas i bruk, og vær sikker på at det er i forsvarlig stand. Følg alle sikkerhetsadvarsler, og bruk påkrevet verneutstyr. Denne brosjyren har likelydende innhold i alle markeder. Standard utstyr, ekstrautstyr og modellutvalg kan variere fra land til land. Case IH tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Dette betinger ikke ansvar for endring av allerede solgte produkter. Det er lagt stor vekt på at spesifikasjoner, bilder og beskrivelser i denne brosjyren stemmer på det tidspunkt den trykkes. Endringer kan imidlertid skje uten foregående varsel. Illustrasjonene kan vise ekstrautstyr som ikke er med i standard-spesifikasjonene. Case IH anbefaler AKCELA smøremidler

TP01 / SM / 11/2025
Kodenr. CIH_25_Farmall_C_Range_ADV_Brochure_16p_001_COM

Bestill nå for ekslusive tilbud og oppdateringer



caseih.com

* Fro å oppfylle regelverk og spesifikasjoner i hvert enkelt land
[1] ECE R120 samsvarer med ISO 14396 og 97/68/EC eller 2000/25/EC
– leveres ikke