

PUMA-SERIE

TRAKTORER FRA
185 – 260 hk



DET NESTE NIVÅET


Den sterkeste Puma noensinne
– med opptil 302 hk

Da vi designet vår første Puma for mer enn ti år siden, hadde vi kraft og pålitelighet i tankene.

Dagens jordbruk krever mer enn det. Case IH har lyttet til og forstått behovene til tallrike bønder og entreprenører – og prioritert det de trenger mest: den nyeste onboard- og offboard-teknologien innen telematikk for å øke produktiviteten, redusere eierkostnadene, gi en stillere og mer førsteklasses kjøreopplevelse og tilgjengelig driftstid ute på jorden.

+11%
sterkere

+18%
fotavtrykk

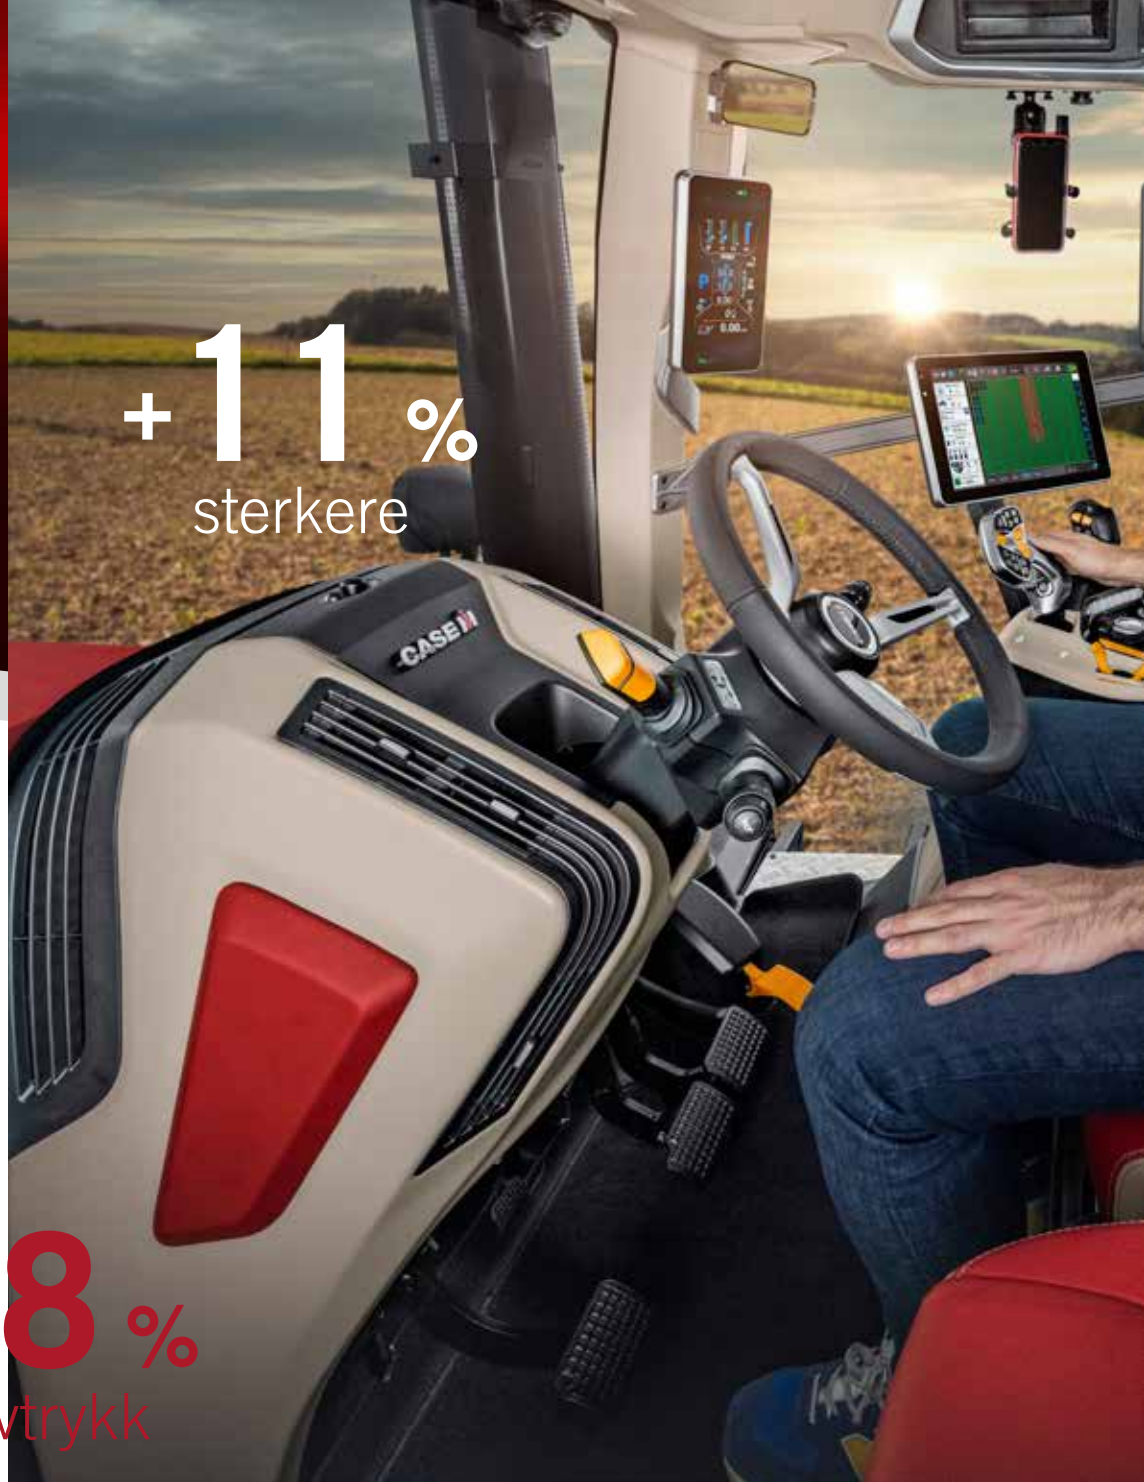



+8 %

Større førerhus

+50 %
stillere

OVERSIKT OVER SERIE.....	04 – 05
PAKKER.....	06 – 07
PRESISJONSTEKNOLOGI.....	08 – 09
FIELDOPS.....	10 – 11
KOMFORT OG TILPASNING.....	12 – 15
ALLSIDIGHET.....	16 – 17
YTELSE OG PRODUKTIVITET	18 – 21
SIKKERHET.....	22 – 23
UTHOLDENHET OG RUTINER ETTER ETTER JOBB.....	24 – 27
SAFEGUARD CONNECT.....	28 – 29
SPESIFIKASJONER.....	30 – 31


CASE IH

UANSETT HVA DU VELGER, SÅ ØKER YTELSEN

Hos Case IH forstår vi at hver gård har sine egne unike prioriteringer. Derfor tilbyr vi alternativer som dekker dine spesifikke behov, inkludert to girkassetyper, ulike dekkvalg og akselvalg med høy kapasitet. Enten du verdsetter allsidighet, ytelse eller trekkraft, har vi en Puma som kan tilpasses dine behov.

MOTOR

FPT 6 / 6-syl. / 6700 cm³

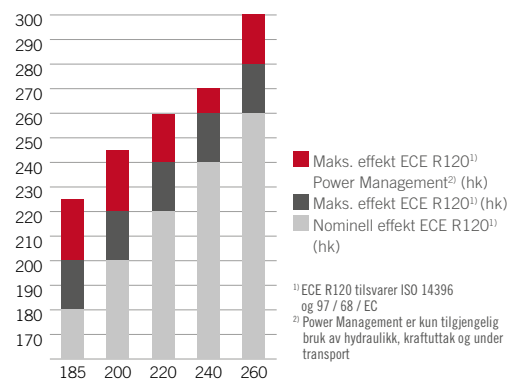

PUMA 185 - 200 - 220 - 240 MULTICONTROLLER



TRANSMISJON

PowerDrive 19x6 full powershift
40 km/t ECO eller 50 km/t



GVW

opp til 14000 kg (med 4.5 foraksel)




DEKK

Foran: 600/65 R28
Bak: 650/65 R42



AKSLER

- Avfjæret foraksel med eller uten brems
- Standard bakaksel**

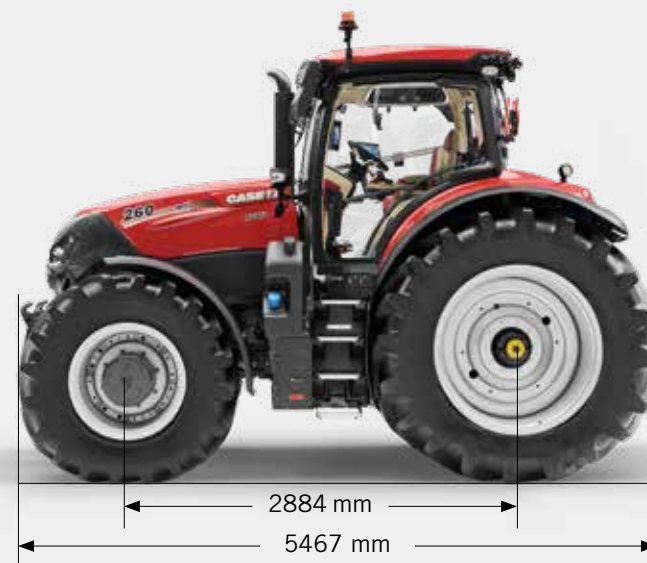



PUMA 185 - 200 CVXDRIVE



TRANSMISJON

CVXDrive 40 km/t ECO
eller 50 km/t ECO



GVW

opptil 14400 kg



STANDARD DEKK

Foran: 600/65 R28
Bak: 650/65 R42



AKSLER

- Avfjæret foraksel med eller uten brems
- Avfjæret HD-foraksel med eller uten brems
- Standard bakaksel

PUMA 220 - 240 CVXDRIVE



TRANSMISJON

CVXDrive 40 km/t ECO
eller 50 km/t ECO



GVW

opptil 14500 kg eller 15000* kg



STANDARD DEKK

Foran: 600/65 R28
Bak: 650/65 R42



AKSLER

- Avfjæret foraksel med eller uten brems
- Avfjæret HD-foraksel med eller uten brems
- Standard bakaksel eller HD bakaksel som tilvalg**

PUMA 260 CVXDRIVE



TRANSMISJON

CVXDrive 40 km/t ECO
eller 50 km/t ECO



GVW

opptil 15000 kg



STANDARD DEKK

Foran: 600/70 R30
Bak: 710/70 R42



AKSLER

- Avfjæret HD foraksel med eller uten brems
- HD bakaksel**

*gjelder kun for Puma 220 og 240 CVXDrive med HD-aksel konfigurasjon og sideramme på motor ** Flens eller stang 98"

ÉN STANDARD – TO PAKKER

Valget er ditt

Din maskin, ditt valg av komfort. Velg mellom Advanced- og Professional-utgaver for å tilpasse din Puma til dine behov.

Utstyrprogrammene kan endres av Case IH uten forutgående varsel. Kontakt din lokale forhandler for den nyeste konfigurasjonen.

ADVANCED

ADVANCED HAR FUNKSJONER FOR DAGLIGE ARBEIDSOPPGAVER

- CVXDrive kontinuerlig variabel transmisjon (40 km/t Eco eller 50 km/t Eco som tilvalg) eller Full Powershift 18/19x6
- El-hydraulisk eksterne hydraulikkventiler og kraftig hydraulikkpumpe
CVXDrive: 150 l/min eller 170 l/min / full Powershift: 120 l/min eller 150 l/min
- Kraftuttak med 4 hastigheter (540/540E/1000/1000E)
- Elektronisk parkeringslås er standard (tilvalg på full Powershift transmisjon)
- Air condition, passasjersele og førerhusfjæring
- Forakselfjæring er tilvalg
- Intuitiv PRO 1200 berøringsskjerm
- Avansert vendeteigsautomatikk (HMC II),
AccuGuide autostyring og FieldOps telematikk
- ISOBUS klasse II eller III som tilvalg



PROFESSIONAL

UTNYTT TRAKTORENS FULLE POTENSIALE

- CVXDrive kontinuerlig variabel transmisjon (40 km/t Eco eller 50 km/t Eco som tilvalg) eller Full Powershift 18/19x6
- El-hydrauliske eksterne hydraulikkventiler og kraftig hydraulikkpumpe
CVXDrive: 170 l/min er standard / Full Powershift: 150 l/min er standard
- Kraftuttak med 4 hastigheter (540/540E/1000/1000E)
- Elektronisk parkeringslås er standard
- Air condition, passasjersele og førerhusfjæring
- Forakselfjæring er tilvalg
- Intuitiv PRO 1200 berøringsskjerm
- Avansert funksjonalitet: Joystick er standard
- Avansert vendeteigsautomatikk (HMC II),
AccuGuide autostyring og FieldOps telematikk
- Power Beyond er tilvalg
- ISOBUS klasse II eller III som tilvalg



DET NESTE NIVÅ INNEN LØNNSOMHET

Case IH precision Technology-systemer revolusjonerte presisjonslandbruk i 1995, og gjorde det mulig for bønder å overvåke hele avlingsproduksjonssyklusen.

Med Precision Technology-løsninger kan bønder øke fortjenesten gjennom repeterbar nøyaktighet, lavere driftskostnader og redusert overlapping.

EN PRESISJONSLØSNING FOR ETHVERT BEHOV

Case IH tilbyr et antall signalsystemer for presisjonslandbruk med varierende grad av nøyaktighet, slik at du kan velge det som er best for driften din.

RTK+

- Mellom drag: 1,5 cm
- Repeterbar: 1,5 cm


AFS1

- Mellom drag: 15 cm



TRADISJONELT ENKELTBASE-RTK-NETTVERK

Forringet signal

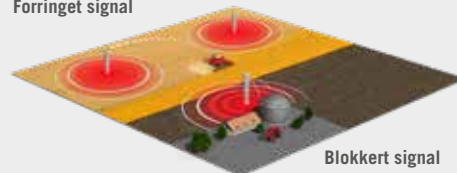

Blokert signal

CASE IH RTK+ NETTVERK

RTK+ (Real Time Kinematic) er den mest avanserte teknologien som sikrer et raskt, pålitelig signal og maksimal nøyaktighet under alle forhold, uavhengig av arealplassering



NØYAKTIG OG REPETERBAR AUTOMATSTYRING

AccuGuide er et svært nøyaktig automatisk sporfølgingsystem utviklet for å opprettholde parallelle spor med nøyaktighet ned til 1,5 cm. Velg mellom ulike styremønstre best tilpasset arealet, sirkel, kurver, vendeteiger, spiral og rett.

- Færre “helligdager” og “overlapper” for mer nøyaktig såing/planting, gjødsling og jordbearbeiding
- Mindre jordpakking og sporskader for høyere avlinger
- Høyere hastigheter ute på jordet for å redusere arbeidstiden
- Redusert stress og tretthet



HELT AUTOMATISK HANDS-FREE STYRING

Vår **Case IH AccuTurn Pro** teknologi kombinerer vendeteigsautomatikk og styreprosesser på vendeteigen. Svingradius, fart og redskapskontroll ved sving på vendeteigene er automatisert og optimalisert, noe som fører til økt effektivitet og forbedret komfort.

- Automatisering optimaliserer sving på vendeteigene og utnytter arealformen bedre
- Forbedrer repeterbarheten og den totale effektiviteten
- Reduserer førerfeil og tretthet til et minimum



VENDETEIGS- AUTOMATIKK

Vendeteigsautomatikk II-systemet (HMC II) hjelper førere med å svinge på vendeteigen ved å la dem programmere hvert trinn etter tid eller avstand. I tillegg kan visse utløsere for forskjellige andre automatiserte funksjoner stilles inn som f.eks. senking av motorturtallet etter at redskapet er løftet.

- Automatiserer arbeidsflyten for mindre førertretthet og høyere produktivitet
- HMC II gjør en repeterende manuell oppgave om til en automatisert prosess



KOBLE TIL. SE. ADMINISTRERE.



Den forenklede plattformen FieldOps for for alt ditt utstyr fra Case IH samt andre produsenter.

Få tilgang til sanntidsdata og innsikt, inkludert sanntidsovervåking, nøyaktig utstyrsposisjonering og driftsstatus, estimert tid til utføring av jobb og mer.

Opprett en gratis konto for å få tilgang til alle funksjonene til Case IH FieldOps!




SANNTIDS OVERVÅKING AV MASKIN

- Få nøyaktig posisjonering av utstyret og driftsstatus.
- Overvåk fullføring av arbeidsoppgaven og se maskinhistorikken for de siste 24 timene.
- For en bestemt jobb forteller de robuste ytelsesdataene fra FieldOps hvor stort område i arealet som gjenstår er, og gir deg en estimert tid til ferdigstilling.




MASKIN YTELSE SPORFØLGING

- Forbedre maskinparkens effektivitet fra hvor som helst.
- Overvåk hver detalj av maskinparken din for å ta beslutninger i sanntid.
- Sett sammen oppsettet ditt med valg av over 50 sanntidsparametere, inkludert:
 - telematikk,
 - jobbstatus,
 - drivstoff- og AdBlue-forbruk,
 - motortimer og mer...

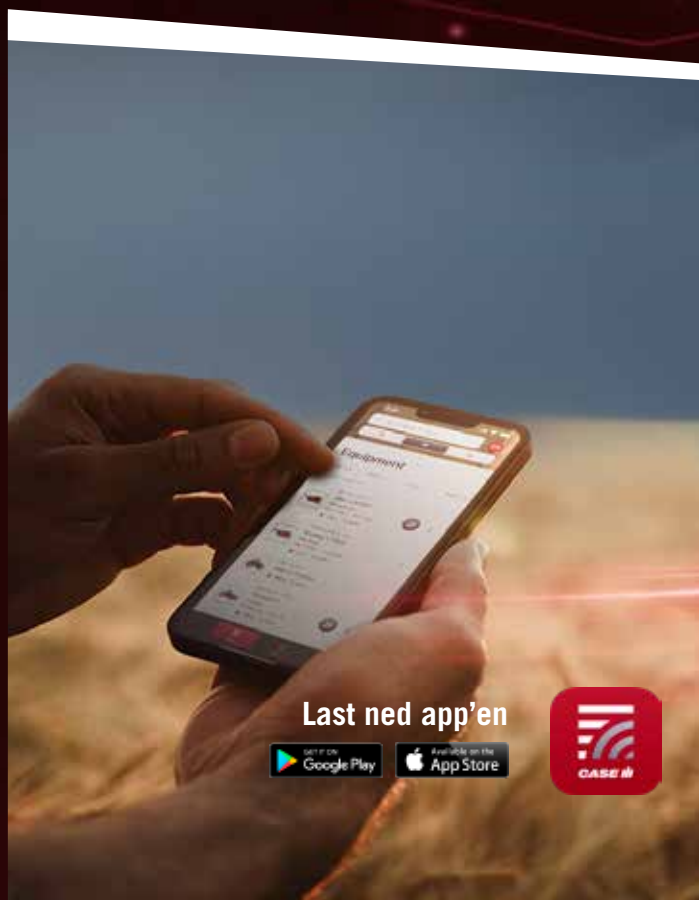

Last ned app'en



DATA-VISUALISERING

- Se raskt aktivitetene for et gitt areal og velg hvilke datalag som skal vises.
- Konvertert agronomiske datalag til innsatsmidler, kjøp agronomiske rapporter og opprett manuelle agronomiske datalag.
- Sett opp dataintegrasjon mellom Case IH-utstyr og tredjepartssystemer som effektiviserer datainnsamling og analyse, og gir en helhetlig oversikt over driftsopplegget på gården din.
- Finn enkelt det du leter etter ved å bytte mellom faner eller bruke sterke søk og hurtigfiltre.



STØTTE OG SERVICE FJERNSTØTTE

FJERNVISNING AV DISPLAYET I FØRERHUSET

Uansett hvor de er, kan en driftsleder eller forhandler enkelt se nøyaktig hva føreren ser på skjermen i førerhuset.

FJERNSTØTTE FOR SERVICE

Arbeid sammen med din lokale Case IH-forhandler for å fjerndiagnostisere vedlikeholds- og serviceproblemer og identifisere delene du trenger for å holde driften i gang.

TRÅDLØS OVERFØRING AV PROGRAMVARE (FOTA)

Forhandleren din kan oppdatere den operative programvaren din trådløst, noe som gir deg fordel av nye funksjoner, funksjonalitet og forbedringer.



Start en ekstern sammenkobling fra mobiltelefonen din og se på skjermen i førerhuset for å gi veiledning til føreren og tilby nær sanntids justeringer fra hvor som helst.



DET NESTE NIVÅ AV KOMFORT

Uovertruffen stillhet i førerhuset

Gjør deg klar for en førsteklasses 360-graders opplevelse og en unik opplevelse.

DET HELE STARTER NEDENFRA.

De bredere stigtrinnene i førerhuset er fullt integrert i utformingen av drivstofftanken og har formen til en ekte trapp for mer komfort og sikkerhet når man stiger inn/ut.

+8 % STØRRE FØRERHUS

Det større førerhuset og de større rammene gir mer beinplass og god lagringskapasitet, inkludert en 20-liters kjøleboks under passasjeretsetet.

+11 % GLASSFLATE

Nyt uhindret sikt i alle retninger og til redskapene dine.

+50 % STILLERE

Med bare 66 dB(A) er Puma'en av de mest støysvake traktorene på markedet. Akustikken bidrar til å redusere stress og tretthet etter en lang arbeidsdag.

TILPASS KJØRKOMFORTEN

Ulike førerhusoppheng er tilgjengelige for å gi den komforten du trenger: mekanisk fjæring, semi-aktiv eller Advanced Vehicle Suspension-systemet (mer på side 22).

DETALJER SOM UTGJØR FORSKJELLEN

- Automatisk klimaanlegg og varmeapparat med ideell 360° luftfordeling
- Elektronisk teleskopiske speil som kan justeres fra førerhuset
- Elektriske speil med varme
- Flere elektriske kontakter og USB-ladepunkter for å holde dine elektroniske enheter fulladet
- Smarttelefonholder for å kunne holde øye med varsler hele tiden
- Nøkkelfri tenning og en knapp for å starte motoren
- Premium lydanlegg





NESTE NIVÅ FOR TILPASNING

ALT UNDER KONTROLL

Case IH Pro 1200-skjermen maksimerer kontroll og automatisering i førerhuset. Med bare noen få trykk kan førere vise og finjustere de fleste maskinfunksjoner. Hver fører kan konfigurere og lagre undermeny og hurtigvalg-alternativer for å passe deres behov.

PRO 1200 SKJERM

- 12" stor
- Fingeravtrykkbestandig belegg
- Bluetooth®-parring med mobiltelefon
- Lyssensor
- Multi-berøringsskjerm
- USB-port

EKSKLUSIV ENKODERKNAPP

Den integrerte enkoderknappen gjør det mulig med enkel navigering og nøyaktig overvåking under tøffe feltforhold.



TILPASS ARBEIDSSKJERMEN DIN

Tilpass driftsskjermene dine enkelt med syv navngivbare alternativer, slik at du kan velge hvilken informasjon som skal vises.



TILPASS ERFARINGEN DIN

Velg blant over 100 funksjoner for å tildele åtte fritt programmerbare taster.



KONFIGURER HJELPETASTER

Tildel implementeringsfunksjoner iht. individuelle preferanser eller implementeringskrav takket være AUX-N-mulighet.



NESTE NIVÅ FOR ALLSIDIGHET

Utformingen av hydraulikksystemet på en traktor spiller en avgjørende rolle i den daglige rutinen med å koble på og fra redskaper. Med de nyeste ISOBUS-standardene og et utvalg av tilkoblinger og eksterne hydraulikkventiler muliggjør Puma-traktorer for effektiv bruk av store redskaper, enkelt og trygt.

DRA HVILKET SOM HELST REDSKAP

Puma-serien er utstyrt med en bred stigeramme med valg av ulike tilhengerkoblinger for å dekke ethvert behov som [\[markert for å gi 2 eksempler på mest solgte lokalt\]](#). Landbruksdraget kan spesifiseres enten i kat. II, kat. III eller forlengelse med HD K80 kulekobling.

RASK OG ENKEL TILKOBLING/BYTTING

Det nye designet på de trykkavlastede hydraulikkoblingene gjør det daglige arbeidet med rask og enkel tilkobling/bytting av redskaper enda raskere og mer komfortabelt. Fargekodete trykk- og retursider hindrer feil ved påkobling av redskaper.

KONFIGURERBARE KONTROLLBRYTERE

Bruk den høyoppløselige Pro 1200-skjermen for å tildele fire eksternventiler til hurtigknappene på Multicontrolleren, eller til den elektriske joysticken. De bakgrunnsbelyste vippebryterne endrer farge avhengig av hvilken eksternventil som er tildelt dem.



HURTIGTASTER FØRER DEG DIREKTE TIL INNSTILLINGSMENYEN FOR Å KONFIGURERE DE EKSTERNE VENTILENE DINE.



SUKSESS UNDER TRYKK

En Power Beyond-tilkobling er tilgjengelig for redskaper med lastføler-kontroller. Maskinen er også utstyrt med en trykkfri returkrets.

ISOBUS KLASSE III – AEF SERTIFISERT

ISOBUS gjør det mulig med kompatibilitet og tilkobling mellom skjermer, traktorer og redskaper, uavhengig av merke. Plug-and-play-funksjonaliteten sikrer større fleksibilitet for din blandede maskinpark.

HØYERE PRODUKTIVITET MED TIM

Den nye AEF TIM (Tractor Implement Management) -modulen lar redskapet automatisk håndtere visse traktorfunksjoner og driftsparametere (kjørehastighet, løft, kraftuttak...). Dette forbedrer kvaliteten, effektiviteten og føreropplevelsen i hele prosessen, noe som resulterer i økt produktivitet og enklere drift for brukerne.



ISOBUS GJØR DET MULIG Å SETTE OPP OG VISUALISERE DATA FRA FLERE ENHETER DIREKTE FRA PRO 1200.



NESTE NIVÅ FOR YTELSE



Styrke uten kompromiss

Våre ingeniører har oppnådd det du ønsket: kraft, kompakt design, lave driftskostnader, ytelse under tøffe forhold og miljøvennlighet.

DEN KRAFTIGSTE PUMA'EN NOENSINNE

Puma'en har en 6,7 liters NEF-motor med HI-eSCR2-teknologi for å oppfylle Stage V. Flaggskipet Puma 260 CVXDrive yter 302 hk og har en imponerende drivstoffeffektivitet.

IMPONERENDE EFFEKTØKNING

Alle modeller drar nytte av et nyskapende effektstyringssystem som gir opptil 30 hk ekstra kraft når tunge laster transporteres eller under høyere hastigheter.


AVANSERTE MOTORKARAKTERISTIKKER

Det elektronisk styrte turboladeren med variabel geometri (eVGT) sikrer optimal forbrenning, noe som gir forbedret dreiemoment og drivstoffeffektivitet. Dette, kombinert med en overlegen dreiemomentøkning på 46 % og et bredt konstant ytelsesområde, gjør selv de mest utfordrende situasjonene enkle å håndtere.

MILJØVENNLIG

Hydro-behandlet vegetabilsk olje, eller HVO, er en bio-syntetisk diesel som er fullt kompatibel med Stage V FPT-motoren. Kombinert med forlenget serviceintervaller og biologisk nedbrytbar transmisjonsolje styrker HVO-kompatibilitet Puma sin miljøtroverdighet.

PUMA 260 CVXDRIVE

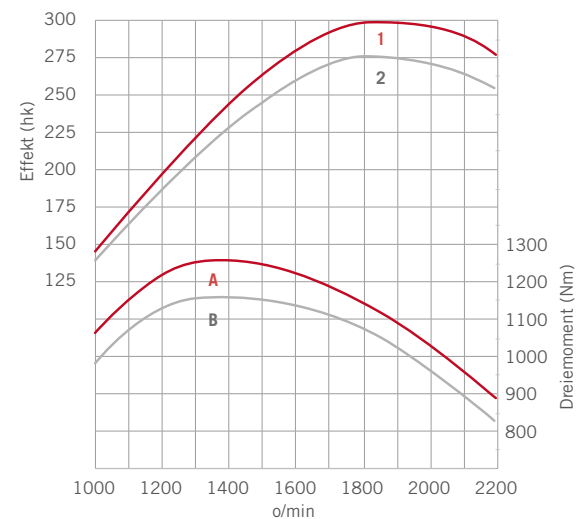

Kurve 1 og A med effektstyring
Kurve 2 og B uten effektstyring

CVXDRIVE TRANSMISJON

For dem som krever maksimal allsidighet

PUMA 185 - 200 - 220 - 240 - 260

MER EFFEKTIVITET

APM-systemet velger automatisk den mest egnede kombinasjonen av motorturtall og girutveksling for å utføre oppgaven, samtidig som det optimaliserer drivstofforbruk og krafteffektivitet.

I tillegg fører Case IH dobbelkløstj-teknologi til mindre dreiemomentavbrudd, noe som gjør denne transmisjonen mer egnet for kraftkrevende oppgaver der momentum er viktig.

PRODUKTIVITET

Uavbrutt kraft til bakken gir nøyaktig hastighet for enhver operasjon med full fleksibilitet under transport.

ENKEL Å BRUKE

Trinnløst driftskonsept med automatisk skifting av gruppegir, noe som er ideelt for uerfarne eller sesonginnleide førere.

INNSTILLINGER UNDER VEIS

Du kan enkelt tilpasse transmisjonsinnstillingene direkte fra Pro 1200-skjermen

- Akselerasjon / retardasjon
- Vendeastighet
- Gasspedalens oppførsel
- Overdrive / hastighetskontroll



POWERDRIVE TRANSMISJON

Effektiv kraft for dine trekkraftaktiviteter

PUMA 185 - 200 - 220 - 240

JEVN OG MYK KJØRING

Å skifte gjennom alle gir uten dreiemomentavbrudd muliggjør opptil 20 % raskere akselerasjon ved hvert girskifte.

FØRERKOMFORT


Vendegir ved høyre hånd eller dedikerte knapper på Multicontroller'en gjør det mulig å endre kjøreretning uten å slippe rattet.

FOR SENSITIVE OPPGAVER

Det optimale antallet gir er tilgjengelig uten bruk av kløstj eller dreiemomentavbrudd i det avgjørende arbeidsområdet 2,5 km/t til 14 km/t.

PowerDrive er tilgjengelig i:

- 40 km/t ECO ved 1870 o/min
- 50 km/t ved 2200 o/min

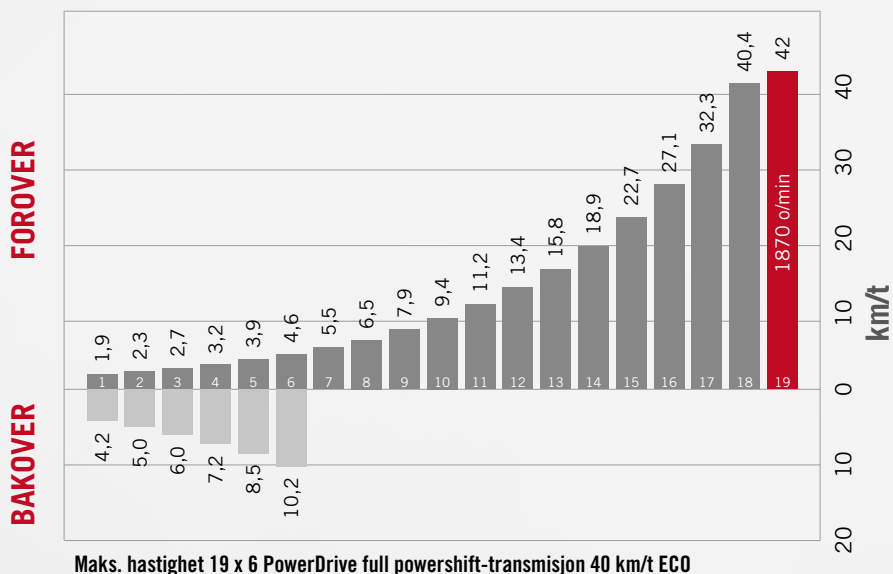



NESTE NIVÅ FOR PRODUKTIVITET

Hver detalj er nøye utformet

Å overføre kraft effektivt er nøkkelen til traktorens ytelse. Puma-traktorer har større aksler for å overføre mer kraft, større dekk for bedre trekkraft og høy løftekapasitet for å håndtere de tyngste redskapene.

**15 t
GVW**

Siderammer på motoren og større aksler tillater en totalvekt på 15 t, ideell for å håndtere de tyngste redskapene og forbedre trekkraften.

**170 l/min
OLJEMENGDE**

Puma-traktorer er utstyrt med høyytelses hydraulikkpumper med en total oljemengde på opptil 170 l/min for å kunne bruke de tyngste redskapene.



+18 % FOTAVTRYKK

Den nyeste VF-teknologien med 2,05 m bakdekk sørger for at Puma (kun CVXDrive-modeller) omdanner mer trekkraft til trekkarbeid uten jordpakking.

LØFTE- KAPASITET

10400 KG

LØFTEKAPASITET BAK

Lett å bytte mellom kat. II og kat. III

6000 KG

LØFTEKAPASITET FORAN

Valg av sidestabilisatorer (teleskopiske, automatiske og hydrauliske)

1000 0/MIN KRAFTUTTAK FORAN

1000 o/min gjør det mulig å opprettholde maksimal produktivitet i tett avling. Kombinert med den reverserbar øko-vifte, sikrer du full produktivitet.

KRAFTUTTAK BAK MED 4 HASTIGHETER

4 hastigheter tilbys som standard for maksimal allsidighet. 540E og 1 000E nås ved mindre enn 1600 o/min for forbedret drivstoffeffektivitet.

NESTE NIVÅ FOR STABILITET

For å beskytte det som betyr mest

UNIK AVANSERT TRAKTORFJÆRING (AVS)

Takket være det smarte fjæringsprogrammet reagerer traktorens foraksel, semi-aktive førerhusfjæring og trepunktshydraulikken bak umiddelbart på endringer i terrenget. Dette systemet reduserer førertretthet på lengre arbeidsdager, og beskytter traktoren og redskapet.

SIKKERT OG STRESSFRITT ARBEID

Aktiv hold-kontroll er alltid en standardfunksjon. Den hindrer automatisk at traktoren ruller i bakker, uten å måtte aktivere bremsen eller kløtsj. For å fortsette fremover, skyv Multicontroller'en forover.



SYKRONISERT
SJOKKDEMPING I
TREPUNKTSLØFTET BAK

SYKRONISERT
FØRERHUSFJÆRING


SYKRONISERT
FORAKSELFJÆRING



SE VIDEO OM
AVANSERT FJÆRING
HER!



UTEN AVANSERT TILHENGERBREMSESYSTEM

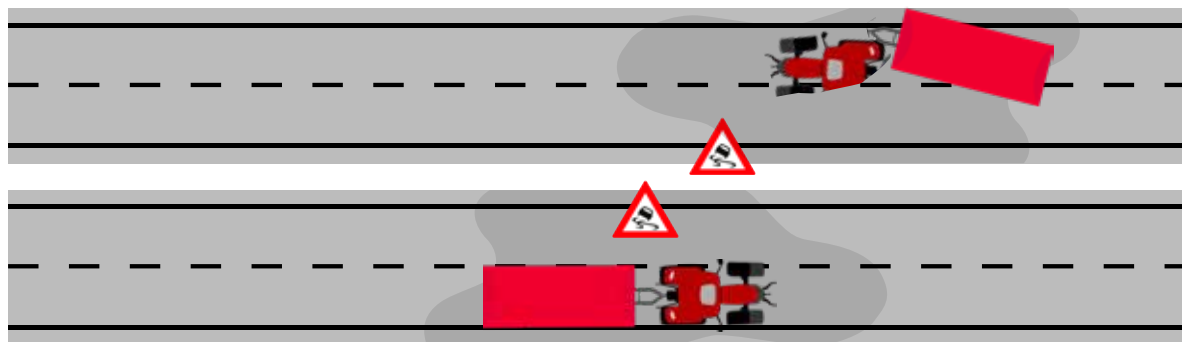

MED AVANSERT TILHENGERBREMSESYSTEM

FØL DEG TRYGG MED TUNG SLEPEREDSKAP

Avansert tilhengerbremsesystem forbedrer sikkerheten, ettersom det patenterte systemet aktivt gjenkjenner kjøresituasjoner og endringer i belastningen på svinghjulet – etterfulgt av å stabilisere traktoren gjennom pulserende aktivisering av trykkluftbremsene. Når du bremsr enten ved å trekke tilbake Multicontroller'en eller bruke bremspedalen, holder systemet kombinasjonen stabil og på linje.

24-TIMERS ARBEIDSBELYSNING

24 LED-lys gir et 360° belysningsområde med spesifikke fjernlys, slik at du kan jobbe helt trygt med et bredt redskap selv i mørket. To konfigurerbare minner kan ha hvilke som helst lys tildelt for raskt å bytte lysmønstre, f.eks. fra venstre til høyre.

FØLG MEG HJEM

Stig trygt inn eller ut av førerhuset i mørket med denne funksjonen som lar flere lys (konfigurerbare på skjermen) forbli på etter at tenningsnøkkelen er slått av.



SYMBOLENE PÅ ALLE BRYTERNE ER BAKGRUNNSBELYST
NÅR HOVEDLYSENE ER PÅ.

NESTE NIVÅ FOR UTHOLDENHET

Hold ytelsen oppe uansett hva

Vi vet at tid er kritisk i denne bransjen. Vi har designet Puma-serien traktorer med funksjoner for lengre driftstid før fylling og raskt daglig vedlikehold for å redusere kostnadene dine og driftsstans.

OPP TIL 3 EKSTRA LED ARBEIDSLYS

Den større drivstofftanken på 460 l (tidligere 395 l) og AdBlue-tanken på 54 l innebærer lengre intervaller mellom påfyllingene. Dette gjør at Puma kan arbeide lenger uten å stoppe, opptil 3 timer lengre avhengig av arbeidsmengden.

- Tids- og arbeidsbesparelser for lastebilen på gården
- Enklere å planlegge arbeidet for andre traktorer ute på jorden

50 % LENGRE SERVICEINTERVALLER ENN KONKURRENTENE

Det patenterte HI-eSCR2-systemet har bransjeledende serviceintervaller på 750 timer, slik at du kan bruke maskinene dine lengre. Den vedlikeholdsfrie løsningen eliminerer behovet for rengjøring av SCR-komponenter eller filterbytte gjennom hele systemets levetid.

- 750 timer for hovedserviceintervall
- 1500 timer for transmisjonen

KOSTNADSEFFEKTIVT REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Når du kjører en Puma, er daglige kontroller og regelmessig vedlikehold enkle og raske, slik at du kommer raskere ut på jorden og hjem tidligere.

- Kontroll av oljer og væsker fra bakkenivå
- Batterirommet er lett tilgjengelig med startkabelkontakt
- Praktisk tilgang til filtre
- Lett tilgang til høyre side av førerhuset med stige og plattform

HOLD RIKTIG TEMPERATUR FOR Å SPARE DRIVSTOFF OG TID

Puma'en er utstyrt med en justerbar kjølevifte som kan snu luftstrømmen for å rengjøre kjølerpakken. Optimal motorkjøling gir betydelige drivstoffbesparelser og bidrar samtidig til å forlenge levetiden til traktoren din.





NESTE NIVÅ FOR RUTINER ETTER JOBB

Smarte ideer for å forenkle livet ditt

Vi hos Case IH streber etter å utvikle og levere moderne løsninger som øker produktiviteten din. Puma'en er utformet med smarte funksjoner som effektiviserer arbeidsmengden din og gir langsiktige kostnadsbesparelser.

INTEGRERT OG LÅSBAR VERKTØYKASSE

Drivstofftanken er plassert ved siden av stigtrinnene og er utformet for å romme en stor verktøykasse på skinner i tillegg for enkel og sikker håndtering

- Oppbevar nødvendig verktøy for å kunne justere redskaper og komponenter uten å måtte forlate jordet
- Plassert på bakkenivå for enkel tilgang
- Kan låses med nøkkel
- Holder førerhuset rent og ryddig

EKSKLUSIV TANK FOR HÅNDVASK

Under verktøykassen er det en 5-liters vanntank som enkelt kan løsnes for påfyll.

- Vask hendene hvor du enn er og hold førerhuset rent.

UTVENDIG LÅSBAR OPPBEVARING

Du kan lagre enda flere verktøy eller tilbehør i et innebygd øvre oppbevaringsområde, som også er låsbart. Lett å få tilgang til og med nok plass til gjenstander som en fettpresse eller trekkstangkuler for å holde førerhuset ryddig.

ENKLE RUTINER FOR RENGJØRING

To trykkløstak, ett rett under førerhusdøren og ett bak ved siden av hydraulikkuttakene, gjør det enkelt å rengjøre traktoren og redskapene dine uten å slite med luftslangen.



SAFE*GUARD* WARRANTY

BESKYTTET I 3 ÅR

Forleng garantien din med to år til: SAFEGUARD-GARANTI lar deg beskytte investeringen din mot risikoen for uventede reparasjonskostnader. Høst med ro i sinnet, hold driftskostnadene under kontroll og øk samtidig maskinens brukstverdi.

**ØKT
BRUKTVERDI**

OPERATOR *TRAINING*

KUNNSKAP ER MAKT

Slipp løs maskinens fulle potensiale. Oppnå maksimal ytelse og unngå feil bruk av din nye Case IH traktor.

Vår profesjonelle opplæring for førere levert av din Case IH-forhandler fokuserer på maskinens nye funksjonaliteter.

**ØKE
FØRERSIKKERHET
OG YTELSE**

PRE-SEASON *CHECK*

RO I SINNET I 3 ÅR

Mekanikerne hos Case IH-forhandlerne tilbyr en for-sesongssjekk for å holde maskinene i god stand og forhindre driftsstans. Inspeksjonen dekker over 100 kontrollpunkter, og teknikeren vil foreslå måter å optimalisere maskinens ytelse basert på dataene i historikkrapporten.

**MAKSIMERE
MASKINBRUK,
HINDRE
DRIFTSSTANS**

SAFE*GUARD*

BESKYTT INVESTERINGEN DIN,



CONNECT

FORBEDRE PRODUKTIVITETEN DIN

Øk tilgjengelig driftstid og hold kostnadene på et absolutt minimum

Case IH-servicepakken inkluderer de profesjonelle tjenestene du trenger for å nå ditt fulle potensial hos din Case IH-traktor.

**RASKERE
REPARASJON,
MINDRE
DRIFTSSTANS**

MAXSERVICE

3 ÅRS GENERELL STØTTE

Reduser driftsstans til et minimum: Få støtte døgnet rundt i din travleste sesong og i tett samarbeid med forhandleren. Dra nytte av prioritert frakt av nødvendige deler (24/7), støtte ute i felten av Case IH-mekanikere og serviceenheter hvor det er mulig.

**ØKT
PRODUKTIVITET
PER DEKAR**

FieldOps

Bruk data fra presisjonslandbruk og administrer maskinparken din: FieldOps™ gir deg informasjon om nylige arbeidsoperasjoner og lar deg overvåke maskinstatus. Tilpass AB-linjene for presisjonslandbruk ute på jorden når som helst slik at alle maskiner følger de samme kjøresporene hver sesong.

**ØKT
PRODUKTIVITET,
RASKERE
REPARASJON**

CONNECTROOM

CONNECT ROOM: STØTT FOLKENE DINE

Connect Room overvåker kontinuerlig maskiner, identifiserer aktivt potensielle problemer og varsler forhandlere for rask hjelp, maksimerer produktiviteten og minimerer driftsstans.

MODELLER	PUMA 185 MULTICONTROLLER	PUMA 200 MULTICONTROLLER	PUMA 220 MULTICONTROLLER	PUMA 240 MULTICONTROLLER
MOTOR				
Antall sylindre / volum [cm ³]	6 / 6700			
Type / Utslippsnivå	Common Rail dieselmotor med turbo og HI-eSCR2 kun eksosetterbehandling / Stage V			
Nominell effekt ECE R120 ¹⁾ [kW/hk(CV)]	132 / 180	147 / 200	162 / 220	177 / 240
...ved turtall [o/min]	2200	2200	2200	2200
Maksimal effekt ECE R120 ¹⁾ [kW/hk(CV)]	147 / 200	162 / 220	176 / 239	191 / 260
...ved turtall [o/min]	1800	1800	1800	1800
Maksimal effekt ECE R120 ¹⁾ Power Management ²⁾ [kW/hk(CV)]	165 / 224	180 / 245	191 / 260	199 / 271
...ved turtall [o/min]	1800	1800	1800	1800
Maksimalt dreiemoment [Nm ved 1500 o/min]	942	1038	1101	1159
Dreiemomentsøkning [%]	44	45	44	40
Drivstofftank diesel / urea [liter]	470 / 54			
TRANSMISJON				
CVXDrive trinnløs transmisjon, 50 km/t eller 40 km/t ECO	–			
PowerDrive 19x6 full powershift 40 km/t ECO ved redusert motorturtall	○			
PowerDrive 19x6 full powershift 50 km/t	○			
Powershuttle vendegir	●			
Krabbegir	○			
Differensialsperr bak, type	Våte flerplate med styringssystem			
Driftsbrems	Hydraulisk betjente våte flerplate, selvjusterende			
KRAFTUTTAK				
Type	Skiftbare hastigheter med progressiv elektro-hydraulisk innkobling. Automatisk styring av kraftuttak (tilvalg)			
4 hastigheter	540 / 540E / 1000 / 1000E			
...ved motorturtall [o/min]	1931 / 1598 / 1912 / 1583			
Tapp, standard (tilleggsutstyr)	1 3/8" 21 eller 1 3/8" 6 riller			
TREPUNKTSHYDRAULIKK OG KRAFTUTTAK FORAN				
Kraftuttak foran 1000 ved motor o/min	1886			
Trepunktshydraulikk foran, maks. løftekraft [kg]	5812			
FIREHJULSTREKK OG STYRING (DRIVLINJE)				
Type	Elektrohydraulisk med styringssystem, differensialsperr som standard			
Aktiv foraksselfjæring	○			
Min. svingradius ³⁾ sporvidde1829 mm [m]	5,9			
HYDRAULIKKSYSTEM				
System type	Variabel fortrenkning, trykk- og mengdekompensert pumpe			
Maks. volumstrøm Standard (tilvalg) / systemtrykk	120 l/min (150 l/min) / 210 bar			
Reguleringsystem	Elektronisk (EHC) med sjokkdemper			
Maks. løftekraft [kg]	10464			
Løftekapasitet (OECD) over hele området ved 610 mm [kg]	7280			
Maks. antall bakre hydraulikkuttak	5 el-betjent			
Maks. antall midtmonterte ventiler med elektronisk joystick	3 el-betjent			
Tidsregulering på eksterne ventiler	1 – 60 sekunder på alle modeller			
Kategori type	Kat II-III hurtigjustering			
Slurekontroll	●			

PUMA 185 CVXDRIVE	PUMA 200 CVXDRIVE	PUMA 220 CVXDRIVE	PUMA 240 CVXDRIVE	PUMA 260 CVXDRIVE
6 / 6700				
Common Rail dieselmotor med turbo og HI-eSCR2 kun eksosetterbehandling / Stage V				
132 / 180	147 / 200	162 / 220	177 / 240	191 / 260
2200	2200	2200	2200	2200
147 / 200	162 / 220	176 / 239	191 / 260	205 / 281
1800	1800	1800	1800	1800
165 / 224	180 / 245	191 / 260	199 / 271	222 / 302
1800	1800	1800	1800	1800
942	1038	1101	1159	1249
44	45	44	40	39
470 / 54				
●				
–				
–				
●				
–				
Våte flerplate med styringssystem				
Hydraulisk betjente våte flerplate, selvjusterende				
Skiftbare hastigheter med progressiv elektro-hydraulisk innkobling. Automatisk styring av kraftuttak (tilvalg)				
540 / 540E / 1000 / 1000E				
1931 / 1598 / 1912 / 1583				
1 3/8" 21 eller 1 3/8" 6 riller				
1886				
5812				
Elektrohydraulisk med styringssystem, differensialsperr som standard				
○				
5,9				
Variabel fortrenkning, trykk- og mengdekompensert pumpe				
150 l/min (170 l/min) / 210 bar				
Elektronisk (EHC) med sjokkdemper				
10464				
7280				
5 el-betjent				
3 el-betjent				
1 – 60 sekunder på alle modeller				
Kat II-III hurtigjustering				
●				●

MODELLER	PUMA 185 MULTICONTROLLER	PUMA 200 MULTICONTROLLER	PUMA 220 MULTICONTROLLER	PUMA 240 MULTICONTROLLER
STANDARD DEKK⁴⁾				
Standard dekkdimensjon foran		600/65 R28		
Standard dekkdimensjon bak		650/65 R42		
Maks. dekkdimensjon bak		Gruppe 47		
VEKT / DIMENSJONER ³⁾				
Omtrentlig forsendelsesvekt standard / fjærende foraksel [kg] ⁵⁾		8625 / 9550		
Maksimal tillatt totalvekt [kg]		14000		
A: Maks. lengde med fremre og bakre trekkstenger nede / foraksel med fjæring [mm]		5398 / 5517		
B: Total høyde [mm]		3314		
C: Minimum bredde utenpå bakskjermene (smal / bred skjerm) (mm)		2550 / 2750		
D: Hjul standard / avfjæret foraksel [mm]		2884 / 2884		
E: Høyde fra senter bakaksel til høyeste punkt på førerhus [mm]		2339		
F: Sporvidde foran / bak [mm]		1560-2258 / 1530-2240		

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr — Leveres ikke



¹⁾ ECE R120 samsvarer med ISO 14396 og 97 / 68 / EC ²⁾ Power Management er bare tilgjengelig under hydrauliske, mobile krafttatts- og transportoppgaver

³⁾ Med standard dekk ⁴⁾ Andre dekk på forespørsel ⁵⁾ Vekten kan variere avhengig av traktorens konfigurasjon

PUMA 185 CVXDRIVE	PUMA 200 CVXDRIVE	PUMA 220 CVXDRIVE	PUMA 240 CVXDRIVE	PUMA 260 CVXDRIVE
STANDARD DEKK⁴⁾				
	600/65 R28			600/70 R30
	650/65 R42			710/70 R42
Gruppe 48				
VEKT / DIMENSJONER ³⁾				
		8625 / 9550		
14400			15000	
		5467 / 5467		
3314			3367	
		2550 / 2750		
		2884 / 2884		
		2339		
		1544-2276 / 1530-2240		

KOMPATIBEL FRONTLASTER	L4727T
Mekanisk parallellføring	Hydraulisk parallellføring
Frontlasterens arbeidstrykk [bar]	210
LØFTEHØYDE / ARBEIDSVINKEL / GRAVEDYBDE	
G: Maksimal løftehøyde ved redskapets leddbolt ¹⁾ [mm]	4680
H: Maksimal tømmevinkel ¹⁾ [°]	55
I: Gravedybde ¹⁾ [°]	172
LØFTEKAPASITET	
Løftekapasitet til maksimal høyde - ved lastens tyngdepunkt ¹⁾ [kg]	2626
Løftekapasitet ved 1,5 m høyde - ved lastens tyngdepunkt ¹⁾ [kg]	3424
Brytekraft ved lastens tyngdepunkt ¹⁾ [kg]	3582
Skuffens brytekraft innover ved maksimal høyde ¹⁾ [kg]	3083
Skuffens brytekraft innover ved bakkinivå ¹⁾ [kg]	3147

¹⁾ I henhold til ASABE S301.5

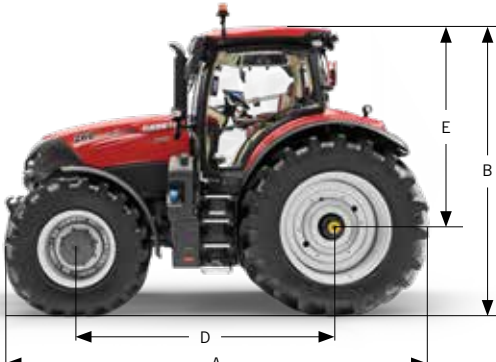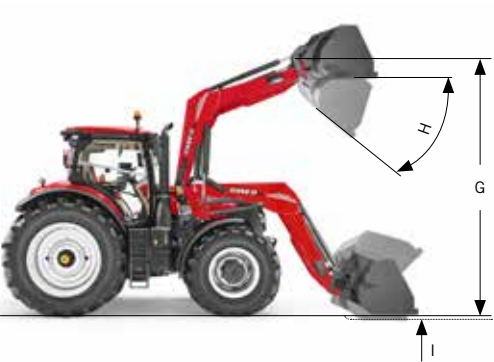



f v i n
caseih.com



Ta kontakt nå for
eksklusive tilbud og
oppdateringer

Sikkerhet er alltid bra! Les og forstå instruksjonsboken før ethvert redskap tas i bruk. Kontroller utstyret før det tas i bruk, og vær sikker på at det er i forsvarlig stand. Følg alle sikkerhetsadvarsler, og bruk påkrevet verneutstyr. Denne brosjyren har likelydende innhold i alle markeder. Standard utstyr, ekstrautstyr og modellutvalg kan variere fra land til land. Case IH tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Dette betinger ikke ansvar for endring av allerede solgte produkter. Det er lagt stor vekt på at spesifikasjoner, bilder og beskrivelser i denne brosjyren stemmer på det tidspunkt den trykkes. Endringer kan imidlertid skje uten foregående varsel. Illustrasjonene kan vise ekstrautstyr som ikke er med i standard-spesifikasjonene. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

TP01 / SM / 10.24 / Trykket i Østerrike - Kode nr. 24C0005COMINB

CASE IH