

DEN NYE T7 LONG WHEELBASE
MED PLM INTELLIGENCE™

PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE

DEN ULTIMATE **YTELSES- ➡** **PAKKEN**



 **NEW HOLLAND**

MER EFFEKT. MER KOMFORT. FLERE VALGMULIGHETER. SAMME KOMPAKTE DIMENSJONER.

De nye T7 Long Wheelbase med PLM Intelligence™ - serien med fem modeller er spekket med enda flere funksjoner og er full av oppgraderinger.

Et helt nytt, super-romslig Horizon™ Ultra-førerhus. Enda større dekk på 2,05 m. En helt ny toppmodell med 300 hk. Nye aksler, oppgradert Auto Command™ transmisjon og den velprøvde Power Command™ full powershift-girkassen. Konstruert med tanke på pålitelighet og enkelhet. Forbedret ytelse med den nye generasjonen av T7 Long Wheelbase.





VELKOMMEN TIL EN VERDEN AV INTELLIGENT JORDBRUK MED DEN NYE T7 LONG WHEELBASE MED PLM INTELLIGENCE™- TEKNOLOGI

Den nye T7 Long Wheelbase traktorserien med PLM Intelligence™ bygger videre på arven fra den anerkjente T7-traktorfamilien, og utvider og forsterker alle de kritiske områdene som er avgjørende for å lykkes med moderne landbruksdrift, for å levere den allsidige toppytelsen og komforten som etterspørres av dagens største entreprenører og gardbrukere.

⇒ ERGONOMI	s. 04
⇒ EKSPANSIV	s. 10
ADKOMST⇒	s. 16
INTELLIGENS⇒	s. 22
⇒ ENERGI	s. 28
⇒ UTHOLDENHET	s. 34
ASSISTANSE⇒	s. 40
⇒ EFFEKTIVITET	S. 46

ET IDEELT PAKKEVALG FOR DIN VIRKSOMHET

Den nye T7 Long Wheelbase med PLM Intelligence kan spesifiseres i enten Deluxe-pakken for økt komfort og banebrytende teknologi eller Elite-pakken som tilbyr det ultimate innen effektivitet og automatisering med et utvalg av de mest innovative funksjonene. Et ytterligere alternativ til Elite-pakken er den luksuriøse Blue Power-versjonen med sin karakteristiske metallic midnattsblå lakk og eksklusive detaljer.

⇒ **ERGONOMI**

Velkommen til det stilleste traktorførerhuset med bare 66 dBA





NYTT HORIZON™ ULTRA-FØRERHUSMILJØ

Den nye Horizon™ Ultra- førerhuset har ikke blitt det stilleste traktorførerhuset i bransjen ved en tilfeldighet. Helt fra starten av prosjektet har ingeniørene våre hatt fokus på å beskytte føreren mot det ytre miljøet.

STØY

66dBA er en imponerende verdi, muliggjort av det nye robot-sveisede førerhuset og hvordan det er isolert fra traktors transmisjon. Det er også blitt fokusert på støykvalitet, noe som har resultert i oppgradering av transmisjonskomponenter.

KLIMA

Å gi føreren et klimakontrollsystem med evne til å takle rask nedkjøling resulterte i et nytt system med 35% økning i kapasiteten. Systemet styres enkelt fra SideWinder™ Ultra-armlenet og har flere soner som styrer luften rundt i førerhuset.

VIBRASJONER

Å isolere føreren fra de daglige påkjenningene ved arbeid på jordene og veiene er ivaretatt med Terraglide™ foraksselfjæring, enten mekanisk Comfort Ride™ eller elektrohydraulisk Semi-Active Comfort Ride™ førerhusfjæring, og til slutt det mest omfattende utvalget av førerseater.

UNDERHOLDNING

Med det eksepsjonelt lave støynivået kan føreren få mest maksimalt ut av å lytte til media gjennom et lydsystem med 4 høyttalere. Subwooferen (ekstrautstyr) gir ekstra kraft, mens den innebygde handsfree- og Bluetooth-funksjonen kan håndtere telefonsamtaler.









KLIMAKONTROLL

De doble viftene kan levere opptil 650 m³ luft for svært rask nedkjøling, mens 5 valgbare soner gjør det mulig å dirigere luften rundt føreren. Alt styres fra tastaturet i armlenet eller IntelliView™ 12- skjermen. Oppvarmede speil, front- og bakrute kan kobles til én og samme defrosterknapp.



MEDIA

DAB-radioen kan streame media fra et nettbrett eller telefon via Bluetooth, og videresender også telefonsamtalene dine. Et medietastatur på armlenet gir full kontroll over tilkoblede enheter.

FORAKSELFJÆRING

Den avanserte Terraglide™ semiaktive fjæringen mottar flere signaler for å gi traktoren best mulig stabilitet. Akselerasjon, bremsing, et akselerometer på traktorkroppen og til og med redskapets vekt bidrar alle til styring av fjæringen. Føreren kan tilpasse fjæringen ved å velge mellom 3 nivåer av kjørekomfort.

FØRERHUSFJÆRING

Den elektrohydrauliske Semi-Active Comfort Ride™- førerhusfjæringen (ekstrautstyr) gjør at førerhuset virkelig kan isoleres fra traktorkroppens bevegelser. Den aktivt kontrollerte elektrohydrauliske selvutjevne fjæringen har en sensor på førerhusrammen, samt overvåking av akselerasjons- og retardasjonshastighet. 3 nivåer kan velges for å tilpasse fjæringen etter behov.



VALG AV SETE

Det omfattende utvalget av seter gjør det mulig for føreren å velge det teknologinivået han eller hun ønsker. Auto Comfort™- setet inkluderer et system for kjøling og fjerning av fukt, og flertrinns oppvarming.

⇒ EKSPANSIV

Nytt førehus, mer plass med forbedret sikt





NYTT HORIZON™ ULTRA-FØRERHUSMILJØ

Det originale Horizon™ 4-stolpers førerhuset satte nye standarder i bransjen da det blir lansert. Det nye Horizon™ Ultra- førerhuset handler om plass. Med en større ramme skapes det mer plass for føreren innvendig. Mer oppbevaringsplass med integrerte og åpne områder og bedre oversikt over plassen rundt traktoren med mer glass og ryddigere overflater.

+ 7.5%
førerhusvolum

+ 11%
glassflate

+ 33%
bredere
førerhusinnsteg

+ 14%
større dør

Det er ikke bare et fysisk større førerhus, romfølelsen forsterkes også av smart utforming av rammen og førerhusets innredning:

- Hjulbuene er senket for å få førerhuset til å føles mer åpent
- Frontruten har en buet øvre bjelke for å forbedre sikten fremover
- Bak er vinduet forlenget for å gi enda bedre sikt til redskapet
- Sjøførens hode er lengre unna frontruten og bakruten
- Oppbevaringsområdene er integrerte, og det er ingenting som trenger seg inn på førerens plass
- Førerhusets innredning er glatt og ryddig, og det er ingen synlige fester. Veldig bilrelatert









DET ER DETALJENE SOM TELLER


Førervennlighet er overalt hvor du ser inni Horizon™ Ultra-førerhuset.

ENKEL ADKOMST

De brede trinnene, bred dørterskel og innebygde gripehåndtak gjør det enkelt og trygt å komme inn i førerhuset. Utgangs- og inngangsbelysning kan lyse opp veien til og fra traktoren om natten.

LAGRINGSOMRÅDER OG LØSNINGER

Bagasje kan oppbevares i det åpne området bak setet, mens et 20 liters nedkjølt oppbevaringsrom er integrert under passasjeretsetet. Bak passasjeretsetet er det et lukket rom, mens det til høyre er åpne oppbevaringsrom og et oppbevaringsrom med netting i taket.

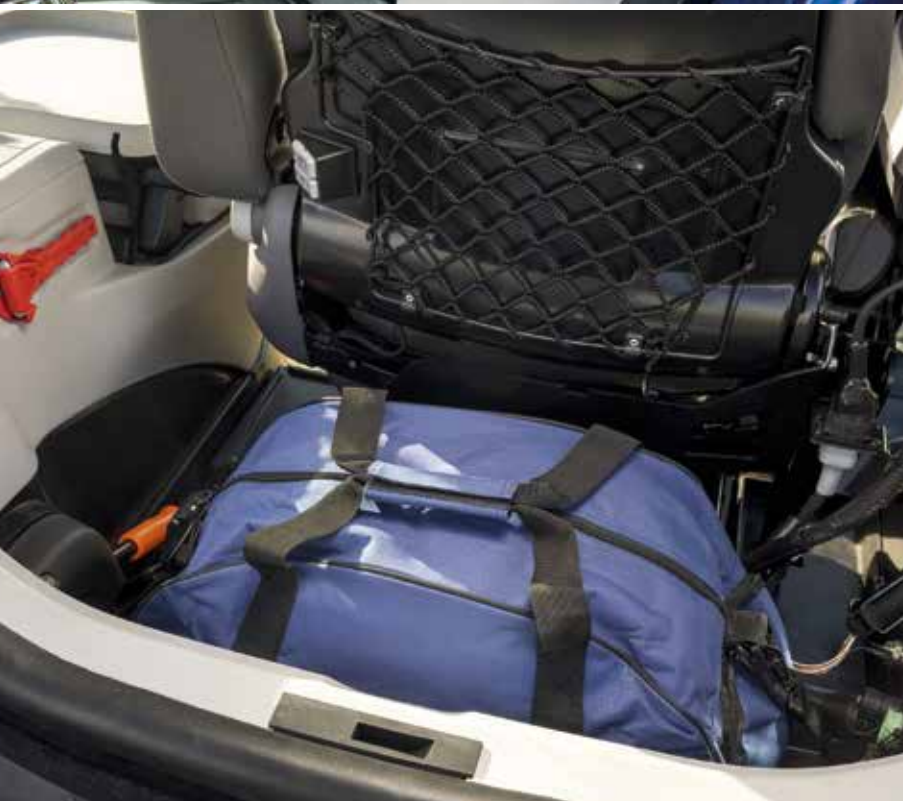

FLERE STRØMPUNKTER OG ALTERNATIVER

Hovedtilkoblingspanelet, som er plassert i høyre bakre hjørne av førerhuset, inneholder ISOBUS-, kamera og strømkontakter. Flere USB-ladepunkter, likestrømsutgang og ekstra strømuttak er logisk plassert rundt i førerhuset. For eksempel, ved fotgassen er det et 12V strømuttak for å gi strøm til den bærbare kjøleboksen (ekstraustyr).

RENE OVERFLATER

Overflatene er glatte, rene og strukturerte for å være lette og rengjøre.

TILGJENGELIG

Nytt SideWinder™ Ultra armlene for ergonomisk, intuitiv betjening





NYE SIDEWINDER™ ULTRA ARMLENE

Den 25 år lange utviklingen av SideWinder™ fortsetter. Det nye SideWinder Ultra-armlenet med fullt konfigurert betjening gir en virkelig "hopp inn og kjør" -opplevelse, takket være avanserte funksjoner som er enkle og intuitive å få tilgang til og bruke. Gass, girkasse, hydraulikk, dybdekontroll, autostyring. Alt du trenger å styre er intuitivt valgt og klart til å bruke.

FULLT JUSTERBAR POSISJON

SideWinder™ Ultra-armlenet kan justeres slik at det passer alle førere. To spaker justerer både høyden, og frem- og tilbake-posisjonen for bedre ergonomi, mens albueputen har to posisjoner avhengig av arbeidsoppgaven.

ENKEL TILGANG MED ETT TRYKK

Direkte tilgang til traktorens menyer på IntelliView™ 12-skjermen med egne snarveiknapper. Ingenting er enklere eller raskere å justere.

FULLT TILPASSBARE KNAPPER

Opptil ti knapper, som er plassert på strategiske steder rundt armlenet og på CommandGrip™, kan tilpasses og konfigureres slik at de passer både til den aktuelle oppgaven og til førerens spesifikke preferanser. Knappene kan til og med tilordnes for å styre et ISOBUS-redskap.

COMMANDGRIP™ MULTIFUNKSJONS-SPAK

CommandGrip™ bruker en progressiv logikk for å styre traktorhastigheten på Auto Command™-modellene. Jo lenger den skyves, desto raskere blir akselerasjonen, en enkel, men presis styring.

Når traktorens hastighet er justert, går CommandGrip tilbake til sin mest ergonomiske posisjon. Den har også betjening for vending på vendeteigen, innkobling av autostyring, hydraulikkventiler, trepunktskobling og nødstop.









LOGISK GRUPPERT BETJENING

STYREMUS FOR TREPUNKTSHYDRAULIKK

Styring av fremre og bakre trepunktskobling under håndflaten din.

MODULÆRT VALG

Velg en avansert joystick for å styre opptil seks hydraulikkventiler, eller to ekstra spaker, eller en oppbevaringslomme.

MOTORSTYRING

Knapper for styring av motorturtall er plassert og fargekodet rundt håndgassen. Still inn to motorturtall, og bytt mellom dem ved hjelp av CommandGrip™.

HOVEDBETJENING

I midten av SideWinder™ Ultra finner du viktige betjeningslementer, som firehjulsdrift og differensialspærre, arbeidslys og snarveisknapper som tar deg direkte til alle traktorens innstillingsskjermbilder.

KONFIGURERBARE EKSTERNE HYDRAULIKKSPAKER

En rad med 5 fingertuppbetjente hydraulikkspaker kan tilordnes til en hvilken som helst ventil på traktoren. Innovativ LED-fargekoding identifiserer tydelig hvilken ventil som styres.

PTO-BETJENING

Gruppert for trygg og logisk bruk.

GRENSEVERDIER FOR TREPUNKTSHYDRAULIKK

Bak på høyre side av armlenet finner du innstillingene for trepunktshydraulikken og fire konfigurerbare spaker som for eksempel kan kobles til et hydraulisk toppstag bak. Spakene er plassert slik at de enkelt kan justeres mens du ser bakover mot redskapet.



INTELLIGENS

*Effektivitets-økende PLM Intelligence™-styring gjennom Intelliview™
I 2 skjermen*





NY PLM INTELLIGENCE™ OG NY INTELLIVIEW™ 12 MONITOR

INTELLIGENTE MONITORER FOR INTELLIGENT LANDBRUK

Den nye IntelliView™ 12-skjermen gjør en rekke av traktorens fordeler lett tilgjengelig. Med nettbrett lignende navigasjon vil 12-tommersmodellen med sin elegante, bilinspirerte "dashbord"-stil, intuitive skjerm og moderne design bli fremtidens referanse.

FULLSTENDIG TILPASSBART SKJERMOPPSETT

Velg hva du vil vise i de konfigurerbare områdene på skjermen. Sett opp skjermbilder for kjøring avhengig av oppgaven og hva du ønsker å overvåke. Zoom ut og zoom inn på kartet over jorden.

INFOVIEW™ ELLER CENTREVIEW™ INSTRUMENTVISNING

Krystallklar skjerm, enten konvensjonelt montert med InfoView™-konsoll eller CentreView™ montert inne i rattet for uhindret sikt. All viktig traktorinformasjon vises alltid tydelig foran føreren.

INTELLITURN™ VENDETEIGSAUTOMATIKK

Automatiser styringen under vending på vendeteigen, og velg intelligent den optimale ruten for å minimere tid og komprimering på vendeteigen. IntelliTurn kan også kombineres med HTS II for å ytterligere hjelpe til å snu på vendeteigen.


INTEGRERT STYRING AV STOR FIRKANTBALLEPRESSE

Ved å utnytte New Holland BigBaler-teknologi og innovasjonene til New Holland traktoren, optimaliserer den prisbelønte funksjonen samspillet mellom T7 Long Wheelbase og pressen for å forbedre ytelsen og førerkomforten.

- Reduserer bevegelsene i førerhuset
- Reduserer variasjoner i motorturtall
- Reduserer drivstofforbruket i løpet av pressesyklusen

BEVEGELSE
FØRERHUSET
SYSTEM AV
SYSTEM PÅ

KRAFTUTTAKS
TURTALL
SYSTEM AV
SYSTEM PÅ

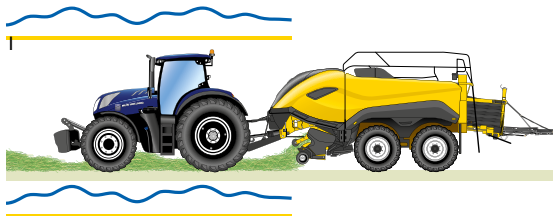



ALLSIDIG KLØKT

CUSTOMSTEER™ HURTIGSTYRING MED VARIABELT UTVEKSLINGSFORHOLD

For å redusere styrebelastningen når du svinger på jordet eller gårdsplassen, kan CustomSteer justere styreutvekslingen og redusere antall omdreininger for å oppnå full sving. Du kan til og med stille inn et annet forhold i revers for rygging med tilhenger.

SVINGSEKVENSERING PÅ VENDETEIGEN, HTS II

Belastningen ved å gjøre flere oppgaver samtidig ved sving på vendeteigen er lettet med HTS II-kontrollen. Fullstendige vendinger kan registreres live eller opprettes manuelt på IntelliView™ 12-skjermen. En redigeringsfunksjon gjør det mulig å finjustere programmet ved behov.

SMART BETJENING PÅ BAKSKJERMEN

For ekstra sikkerhet og bekvemmelighet kan betjeningen på bakskjermen nå inkludere en motorstoppfunksjon, muligheten til å veksle mellom motorturtallsminner og en hydraulikkbetjening som kan tilordnes hvilken som helst ventil.

STARTKNAPP OG STARTSPERRE

En fjernkontroll låser opp traktordøren når du nærmer deg, og slår også på lyset i førerhuset om natten. Du trenger ingen nøkkel, så lenge fjernkontrollen befinner seg i førerhuset, er det bare å trykke på startknappen for å få liv i T7 Long Wheelbase.

KAMERAOVERVÅKING

Opptil fire kameraer kan kobles til traktoren, inkludert et trådløst kameratilvalg. Dette trådløse alternativet gjør det mulig for føreren å se utsikten fra et kamera utenfor traktoren, for eksempel ved å se ned i tilhengeren fra en høstmaskin under lossing.

For sikker utkjøring fra lukkede områder kan føreren bruke et 170 graders front-kamera for å se om kysten er klar før han kjører. Sikkerhet først med T7 Long Wheelbase med PLM Intelligence™.





ENERGI

*FPT Industrial ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V NEF
motor med opptil 300 hk*

Økt trekkraft og lasteevne





6,7-LITERS FPT INDUSTRIAL NEF-MOTOR

FPT Industrial NEF-motoren er utstyrt med ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknologi for samsvar med Stage V. Den leverer opptil 300 hk samtidig som den er imponerende drivstoffeffektiv, med maksimalt dreiemoment allerede ved 1300 o/min.

EFFEKTIVE UTSLIPP

Håndteringen av eksosutslippene skjer utenfor motorens forbrenningskammer. Uten intern eksosresirkulering og dieselpartikkelfilter får motoren gjøre det den er best til. Produsere så mye kraft som mulig med så lite drivstoff som mulig.

RESPONSIV YTELSE

Turboteknologi med variabel geometri sikrer responsiv ytelse ved å opprettholde et maksimalt dreiemoment på 1249 Nm over et turtallsområde på 500 o/min. Så når belastningen øker, yter T7 Long Wheelbase mer enn forventet.

IMPONERENDE KJØLING

For kompromissløs ytelse har den nye T7.300 et eget kjølesystem, plassert under samme motorpanser for å opprettholde traktorens kompakte dimensjoner.

EKSOSBREMS GIR EKSTRA BREMSEKRAFT

Dette tilvalget for T7 Long Wheelbase er en funksjon som vanligvis finnes på lastebiler, og som øker bremsekapasiteten i nedoverbakker betydelig. På T7.300 blir turboladeren med variabel geometri justert for å generere mer trykk, noe som øker bremseeffekten betydelig.

INTELLIGENT TILHENGERBREMSESYSTEM

Dette prisvinnende systemet vil automatisk aktivere luftbremsene på tilhengerutstyret når traktoren senkes i fart kun ved hjelp av motor og transmisjon. Traktoren vil for eksempel ikke bli skjøvet av en tung lastet tilhenger, noe som forbedrer stabiliteten når man senker farten, spesielt på glatt underlag.





Sustainable Efficient Technology



ECOBUE

HI-eSCR2







OVERFØRING AV KRAFT

Kraft er en ting, å utnytte og overføre denne kraften effektivt er nøkkelen til traktorens ytelse. Den nyeste T7 Long Wheelbase har ny foraksel, oppgraderinger av bakakselen og av den velprøvde og effektive Auto Command™ CVT-girkassen, og er nå også tilgjengelig med full powershift Power Command™-girkasse.

4 RANGE AUTO COMMAND™ TRANSMISJON

Overføring av det høye dreiemomentet fra motoren til underlaget er jobben til Auto Command CVT. Med sømløs overgang mellom fire mekaniske områder er arbeidshastigheten din alltid nær et mekanisk driftspunkt for best mulig effektivitet.

FULL POWERSHIFT POWER COMMAND GIRKASSE

Et girkassealternativ for kunder som hovedsakelig utfører arbeid på jordet. Den robuste girkassen leveres nå med den velprøvde Ground Speed Management II-styringen. Føreren velger ganske enkelt en ønsket arbeidshastighet, og girskiftet blir deretter automatisert med sikte på å redusere motorturtallet til et minimum for å redusere drivstofforbruket.

4-TRINNS PTO BAK

T7 Long Wheelbase er en traktor for mange oppgaver. For de lettere arbeidsoppgavene finnes det et 4-trinns kraftuttak bak, der økonomimodusene reduserer støy, slitasje og drivstofforbruk. Innstillingene for motor og kraftoverføring kan tilpasses for å bestemme hvor stor variasjon i kraftuttakets turtall som tillates under belastning.

HYDRAULIKKVENTILER MED HØY GJENNOMSTRØMNING

Nye elektro-hydrauliske fjernventiler kan levere opptil 140 l/min med olje gjennom en enkelt ventil. Rask tipping av tilhengeren sikrer raskere retur til jordet.

DEKK MED STOR DIAMETER

Med dekk med en diameter på opptil 2,05 m har T7 Long Wheelbase få problemer med å overføre hele dreiemomentet ned til bakken og gir et stort fotoavtrykk for redusert jordpakking. En oppgradert drivlinje til forakselen øker holdbarheten med de større trekraftbelastningene som følger av høyere effekt og større dekk.

HØYERE BÆREEVNE

De nye akslene, som er ekstrautstyr på T7.260 og T7.270 og standard på T7.300, gir opptil 12,5 % høyere bæreevne, noe som passer til større redskaper eller frontlastere. Et alternativ for å øke den tillatte totalvekten er også tilgjengelig, ved å legge til motorens sidebjelker.



⇒ UTHOLDENHET

*Lengre driftstid
Større holdbarhet*





50% LENGRE SERVICEINTERVALLER ENN KONKURRENTENE

Takket være HI-eSCR 2-teknologien kan T7 Long Wheelbase operere med det bransjeledende serviceintervallet på 750 timer. Serviceintervallene for transmisjonen er justert til 1500 timer.

MER DRIFTSTID PÅ JORDET

Den nye drivstofftanken på 465 liter er 18 % større for å matche T7.300-ytelsen og for lengre tid mellom hver tanking, noe som betyr at du tilbringer mer tid ute på jorden uten å måtte stoppe for påfylling av drivstoff.

LANGSIKTIG HOLDBARHET

Et av hovedmålene med den nye T7 long Wheelbase var å forbedre den langsiktige holdbarheten og redusere de totale eierkostnadene. Et eksempel er at de nye hydrauliske og elektriske systemene har 30 % færre koblinger. Færre koblinger betyr færre potensielle problemer i produktets livssyklus.

FORBEDRET SERVICERUTINE

Den nye T7 long Wheelbase reduserer tiden og kostnaden for å utføre regelmessig service, ikke bare med de lange serviceintervallene. Alle motorfiltre er lett tilgjengelige, og førerhuset har bare ett filter,

Det tar færre timer å utføre service. Mindre nedetid.









24 LED-LYS FOR 24-TIMERS DRIFT

T7 Long Wheelbase har imponerende 45 600 lumen lysstyrke tilgjengelig, men det handler ikke bare om å montere flere lamper. Et par av bakre førerhushjørnelampene har lys med lang rekkevidde for å kunne se utkantene av et bredt redskap om natten, mens lignende lys er plassert over panseret for å lyse opp nedover jorden.

To konfigurerbare minner kan tilordnes lys for raskt å kunne bytte lysmønster, for eksempel fra venstre til høyre ved siden av en skurtresker eller en finsnitter.

LED KJØRELYS

LED-kjørellys gir klarhet på den mørkeste vei, enten de er plassert i grillen eller som høysittende brøytelys. Smart veksling mellom fjern- og nærlys kan tilordnes en konfigurbar knapp på CommandGrip™ multifunksjonsspaken, slik at føreren kan holde fokus på veien.



RYGGELYS

Med tanke på sikkerheten fungerer arbeidslysene på bakskjermen også som ryggelys, og tennes automatisk når du velger revers.

SKUMRINGSSENSOR

En sensor slår automatisk på traktorens veibelysning når mørket faller på.

ASSISTANSE ➡

Driftsstøtte og kontrollrom





ASSISTANSE ➡



Vårt mål er å tilby supporttjenester som maksimerer maskinens lønnsomhet og din tilfredshet. Vi tilbyr reparasjoner, deler og vedlikehold for å forbedre ytelsen og tilbyr løsninger som er skreddersydd til dine behov.





Ved å bruke data fra FieldOps™ analyserer dyktige teknikere spesifikke utløsningsfaktorer i skyen for å implementere løsninger etter behov. Hvis det oppdages et problem, sender systemet proaktivt et varsel til forhandlerne med korrigerende tiltak. Da kan forhandlerne forberede seg på felt- eller fjernassistanse, og i tillegg kan New Holland støtte prosessen med å finne den raskeste løsningen. Det er New Hollands forpliktelse overfor sine kunder.



ASSISTANSE ➡



Minimal nedetid, maksimal annenhåndsverdi. Maskinen din er alltid i topp stand, og med profesjonell støtte og originale deler av høy kvalitet opprettholder du verdien på utstyret ditt over tid.



Oppetidsgarantien er New Hollands utvidede garantiprogram under de samme betingelsene som grunngarantien. Maksimal kontroll over driftskostnadene, maksimal forbedring av driftstiden, reparasjoner utført av autoriserte New Holland-forhandlere med originaldeler fra New Holland og høyere videresalgsværdi på maskinen er noen av de viktigste fordelene. Spør forhandleren din om mer informasjon og et skreddersydd oppetidsgarantitilbud *.

* Se detaljerte vilkår og betingelser for oppetidsgarantien hos forhandleren din





Prioritert assistansetjeneste for New Holland-maskiner. Et dedikert team jobber døgnet rundt for å håndtere forespørselene, som kan aktiveres via MyNew Holland™-appen og Top Service-gratisnummeret. New Holland og forhandlernetverket vil gjøre alt de kan for å gi støtte, vurdere mange alternativer for å få kundene våre tilbake på veien så raskt som mulig, og forespørselen vil bli fulgt opp inntil maskinen er fullt reparert. Teamet benytter en prosess for prioriterte deler og et dedikert serviceteam for å oppnå en rask problemløsning. Tjenesten er i stand til å løse mer enn 80 % av feilene på under 48 timer – dette er vår forpliktelse overfor våre kunder!



GENUINE PARTS

New Holland vet hvor viktig det er å minimere maskinens nedetid og komme raskt tilbake til gårdsdriften. New Holland reservedelslogistikk er organisert for å sikre feilfri og rask distribusjon av reservedeler. Et effektivt integrert lagerstyringssystem gjør at våre seks strategisk plasserte europeiske lagre kan være fullt operative 24/7.

EFFEKTIVITET

FieldOps™ telematikk

FIELDOPS™, TILKOBLINGSMULIGHETER INKLUDERT SOM STANDARD

FieldOps™ lar deg koble deg til din T7 Long Wheelbase fra kontoret gjennom bruk av mobilnettverket. Du kan ha online kontakt med alle maskinene dine til en hver tid og sende og motta informasjon direkte for å spare tid og øke effektiviteten. FieldOps™-pakken gir full maskinovervåking og kontroll. Kort sagt vil FieldOps™ hjelpe deg med å redusere drivstoffkostnadene dine og forbedre flåtestyringen og sikkerheten i én enkel pakke.

AVANSERT STØTTE

Når du kjører en traktor som måler produktivitet og presisjon i sekunder og millimeter, har du ingen tålmodighet med "nedetid". Med FieldOps™ kan du holde kontakten med maskinene dine til enhver tid, uansett hvor du befinner deg. Vi har integrert ekstern tilkobling for å gi New Holland fjernassistanse, avansert diagnostikk, IntelliView™ Connect ekstern visning og programvareoppdateringer.

TILKOBLING FRA KUNDE TIL KJØRETØY

Gjør det mulig å styre gårdsdriften fra førerhuset, gårdskontoret eller den andre siden av kloden.

TILKOBLING FRA FORHANDLER TIL KJØRETØY

Hjelper deg med å minimere nedetid gjennom proaktiv støtte, fjernovervåking og diagnostikk, samt programvareoppdateringer på stedet.

TILKOBLING MELLOM RÅDGIVER OG KJØRETØY

La deg holde kontakten med agronomer og andre eksperter for å forbedre beslutningstaking under kjøring.

Kundedata

Forhandlerdata

Tredjepart (tilgang gitt av kunden)

Datadeling på tvers av plattformer







TELEMATIKK

FieldOps™ er New Hollands alt-i-ett-app for administrasjon av gårdsdata på mobil og nett. Den inneholder alle maskinens helsedata og agronomiske data på ett sted, noe som gir deg en brukervennlig plattform for alle maskinene og jordene dine. Overvåk hele driften i sanntid, og utnytt hvert minutt til å bli mer effektiv.

REGISTRERING OG DELING AV DATA I SANNTID

Under Farm-fanen i FieldOps™-portalen kan du analysere alle felldata. Denne informasjonen registreres i sanntid av traktoren under drift og kan overføres ved hjelp av en USB-pinne som standard. Brukere av FieldOps™ -pakken vil kunne overføre disse dataene trådløst via filoverføring for å muliggjøre sømløs analyse av feltoperasjoner.

FIELDOPS™ DIGITALT LANDBRUK

Med FieldOps™-portalen og -appen kan du registrere og administrere utstyret ditt, få tilgang til dedikerte dokumenter, opplæring og tjenester samt støtte på stedet, inkludert støtte for oppetid, på ett sted. Med FieldOps™ får du tilgang til FieldOps™ Telematics-portalen for sanntidsoversikt over maskinparken og maskinene dine, og du kan analysere agronomiske data gjennom fildeling og produktivitetsfremmende tjenester. Som en del av telematikkpakken gir FieldOps™ mulighet for fjernvisning av skjermen.





T7-modeller		T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.300
New Holland motor*		Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
Antall sylindere/ aspirasjon/ ventiler			6/T/4		6/ WT/4	6/eVGT/4
Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (Selektiv katalytisk reduksjon)		●	●	●	●	●
Godkjent for HVO /biodieselmixing**				● / B7		
Volum (cm3)				6728		
Maks. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)]		147/200	162/220	177/240	191/260	205/280
Maks. effekt EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)]		165/225	180/245	191/260	198/270	222/300
Nominelt motorturtall (o/min)				2200		
Maks. dreiemoment EPM - ISO TR14396 (Nm ved o/min)		940 ved 1500	1035 ved 1500	1100 ved 1500	1160 ved 1500	1249 ved 1300
Reverserbar vifte				○		
Eksosbrems				○		
Volum drivstofftank (liter)				465		
AdBlue tankkapasitet (liter)				54		
Serviceintervall (timer)				750		
Auto Command™ trinnløs transmisjon						
Forhåndsinnstilte og egendefinerte innstillinger for transmisjonsaggressivitet				●		
Aktiv StoppStart-funksjon				●		
Spakstyrt framdriftskontroll				●		
Auto Command™ trinnløs transmisjon (40 km/t ECO)				●		
Min. hastighet / Maks. hastighet (km/t)				0,03/ 40 ved 1300 o/min		
Auto Command™ trinnløs transmisjon (50 km/t ECO)				○		
Min. hastighet / Maks. hastighet (km/t)				0,03/ 50 ved 1600 o/min		
Power Command™ full powershift transmisjon						
Kløtsfritt vendegir-spak med innstilling for aggressivitet				●		-
Ground Speed Management II automatisk girkassefunksjon				●		-
Power Command™ full powershift (40 km/t)				○		-
Antall gir/med krypegir (FxR)				18x6 / 28x12		-
Min. hastighet/min. hastighet med krypegir (km/t)				1,98/0,33		-
Power Command™ full powershift (40 km/t ECO eller 50 km/t)				○		-
Antall gir/med krypegir (FxR)				19x6 / 29x12		-
Min. hastighet / min. hastighet med krypegir (km/t)		1,98/0,33	1,98 / 0,35	1,98 / 0,36	1,98 / 0,36	-
Aksler						
4WD foraksel (Standard/ høy kapasitet***)				● / ○		- / ●
Terraglide™ forakselfjæring				●		
Svingvinkel (°)				55		
CustomSteer™ system				○		
Bakaksel (Standard/høy kapasitet***)		● / -			- / ●	- / ●
Svingradius (mm)				6100		
Hydraulikk						
CCIS lukket senter, lastfølende				●		
Power Command - Hovedpumpe-oljestrøm Standard/ MegaFlow™-alternativ				120/150		
Auto Command - Hovedpumpe-oljestrøm Standard/ MegaFlow™ alternativ				150/170		
Utvendige ventiler						
Maks. antall bakre ventiler (maks. 140 l/min per ventil)				5		
Avansert konfigurert joystick-styring				○		
Maks. antall midtmonterte ventiler				3		
Tilpassbar fjernstyringskonfigurasjon				●		
Trepunktkobling						
Maks. løftekraft i trekkstangkuler (kg)				10464		
Trepunkt foran maks. løftekapasitet ved kuleender (kg)				5925		
Stabilisatorstag- Gjenget/ Auto/ Hydraulisk				● / ○ / ○		
PTO						
Bakre kraftuttak motorturtall ved 540/ 540E/ 1000/1000E (o/min)				1931 / 1598 / 1912 / 1583		1931 / 1598 / 1912 / 1584
Automatisk styring av kraftuttak				●		
Frontkraftuttak (1000 o/min)				○		
Bremser						
Hydrauliske tilhengerbrems				○		
Luftbremsesystem for tilhenger				○		
Intelligent tilhengerbremsesystem***				○		

T7-modeller	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.300
Førerhus					
360° Horizon™ Ultra-førerhus med fire stolper og FOPS - OECD-kode 10 nivå 1			●		
Horizon™ Ultra-førerhusets kategorinivå - EN 15695			2		
Støynivå i førerhuset - 77/311EEC	[dB(A)]		66		
Oppvarmet front- og bakrute			○		
LED-lyspakker for tak - standard/ekstrautstyr			8/14		
Øvrige lyspakker- standard/ekstrautstyr- standard/ekstrautstyr			4 / 8 / 10		
LED kjørellys for vei			○		
Førerhusfjæring - Comfort Ride™/ Semiactive Comfort Ride™***			● / ○		
Komfortsete			●		
Dynamic Comfort™ oppvarmet sete, teppe, skinnratt			○		
Auto Comfort™ aktiv klimakontroll, teppe, skinnratt			○		
Blue Power-pakke: Metallisk blå og sølvfarget lakk, seter og tepper med logo***			○		
Passasjersele med sikkerhetsbelte			●		
170° frontmontert panserkamera og bakovervendte kameraer på førerhusets stolper			○		
Trådløst kamera			○		
Viskervinkel foran på 120° / 240°			● / ○		
Elektroniske justerbare oppvarmede vidvinkelspeil			●		
Elektrisk utskytbare speilarmen			○		
Fjernstyrt låsing og startspærre			○		
Trykknapp for start/stopp av motoren			○		
Automatisk klimakontroll med sonestyring			●		
Integrerte oppbevaringsløsninger i førerhuset			●		
Nedkjølt rom			○		
DAB-Radio med Bluetooth og integrert telefonmikrofon			○		
Standard strømporter / Ac-strømutak (ekstrautstyr) og ekstra USB			● / ○		
Skjermontert utv. betjening hydr.ventil / Motorstyringsfunksjoner			○ / ○		
Ekstern trykluftuttak (luftbrems kreves)			○		
Luftkompressor med høy kapasitet (luftbrems kreves)			○		
Stor bærbar kjøleboks (installert av forhandler)			○		
LED roterende varselampe (1/2)			○		
PLM Intelligence™-system					
SideWinder™ Ultra armlene			●		
CommandGrip™ styrespak			●		
IntelliView™ 12 fargeskjerm			●		
Klargjort for IntelliSteer® autostyring			●		
PLM® Cygnus mottaker (PLM 1, PLM 2, PLM 3 & PLM RTK/ PLM RTK+)			○		
Sekvensstyring av sving på vendeteigen HTS / HTS II med GPS-utløser			● / ○		
IntelliTurn™ vendeteigsautomatikk med Headland Turn Sequencing II (HTS II) -system			○		
ISOBUS II / III og TLM			● / ○		
IntelliField™ grensesnitt, kart- og styrelinjedeling mellom kjøretøy			○		
FieldOps™ (tilkobling inkludert)			●		
Oppetidsløsninger - opplærings- og støttesystemer					
New Holland fjernhjelp (Første års abonnement gratis)			●		
IntelliView™ Connect ekstern skjerm			●		
New Holland hjelp ved driftstans			●		
Vekter					
Vekter uten ballast	(kg)	8000/8400		8000/8900	
Maks. tillatt vekt	(kg)	14400		15000	

Standard ○ Tilvalg – Ikke tilgjengelig * Utviklet av FPT Industrial ** Biodieselmiks må fullt ut overholde den nyeste drivstoffspesifikasjonen EN14214:2009, og bruk skal følge instruksene i brukerhåndboken *** Kun Auto Command

Dimensjoner		T7.230 - T7.300			
Maksimal størrelse på bakdekket		710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42
Maksimal totallengde inkl. fremre og bakre trepunktskobling	(mm)	5517		5594	
Minste breddeA	(mm)			2550	
Høyde fra senter i bakaksel til overkant av tak førerhus	(mm)			2339	
Dekk belastet radiusA	(mm)			870	
Akselavstand	(mm)			2884	

A Kun veiledende, se dekkprodusentens data



www.newholland.com

