

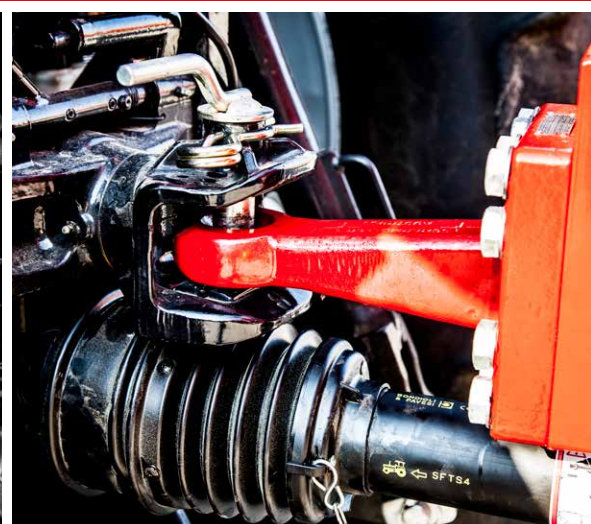


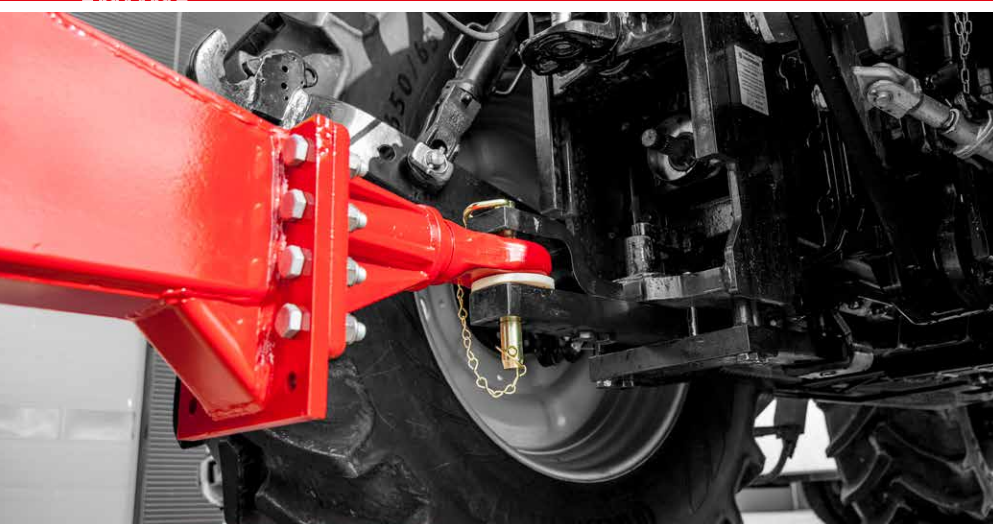

IDA

TRAEK

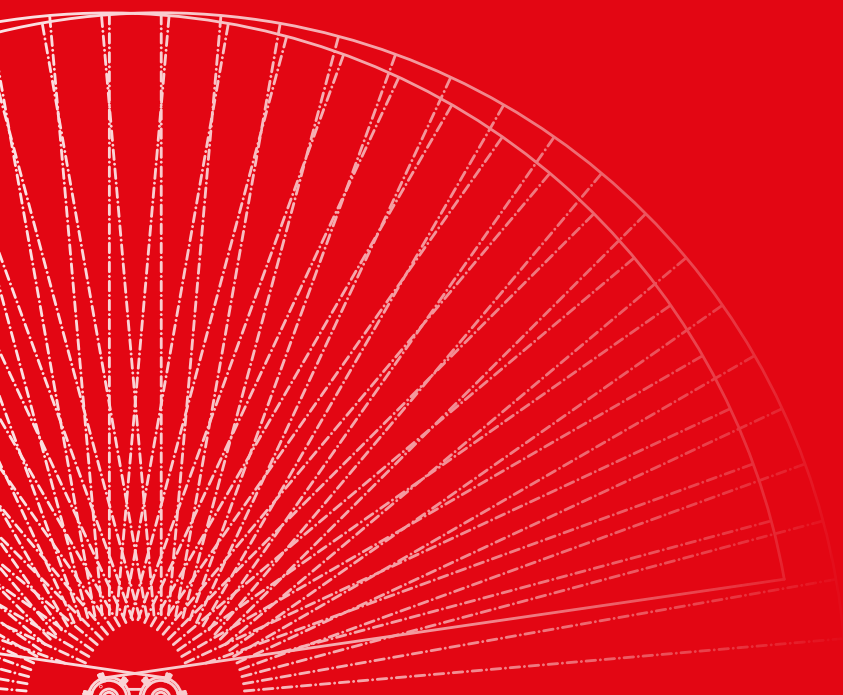

TYPE 2500

Trækøje

Dette træk er konstrueret specielt for automatisk anhängertilkobling til landbrugs- og entreprenørvogne.


Trækspidsen leveres med et Ø40 mm hul.

Trækket kan leveres med følgende tilbehør:
Boltsæt for montering af trækket.

Max. lodret belastning: 3.000 kg

Type 2500 trækket er afprøvet TÜV afprøvet (Rapport nr. FE 1987).

Alle vores træk påboltes med 8 stk. 20 mm bolte og låsemøtrikker.

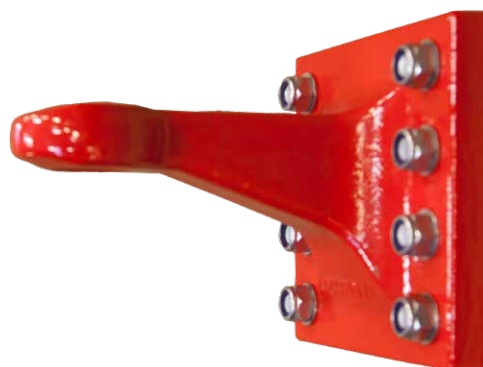

TYPE 5000

Trækøje

Til større landbrugs- og entreprenørvogne tilbydes type 5000 trækket. Dette træk er ideelt til store belastninger.


Prodsøjetrækket leveres med et Ø50 mm hul, eller med en bøsning der reducerer hullet til et Ø32 mm. Selve prodsøjet er låst til trækdelen via en låsering, hvilket betyder at prodsøjet nemt kan udskiftes.

Trækket kan leveres med følgende tilbehør:
Boltsæt for montering på vognen/redskabet.

Max lodret belastning: 4.000 kg

Påhængskøretøjets max tilladte masse:
35.000 kg

Type 5000 trækket er TÜV afprøvet (Rapport nr FE 1943)

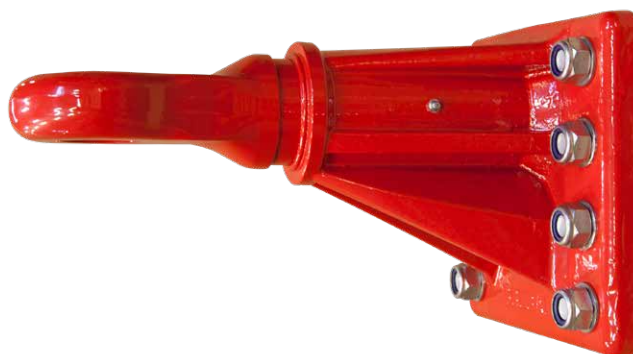

50 til 32 mm bøsning.

NYLONSKIVE

Nylonskiven forlænger levetiden på både prodsøjet og trækstangen, da den lægges imellem de to for at reducere sliddet og minimere slør i trækgaflen.



TYPE 4000

Kugletræk


Dette meget kraftige og total slørfrie kugletræk er ideelt til de største landbrugs- og entreprenørvogne. Kugletrækket låses nemt og hurtigt med en låsering.

Trækket kan leveres med følgende tilbehør: Boltsæt for montering på vognen/redskabet. Kugle samt svejsestykke, låsering og boltsæt for montering og sikring af kugle på trækstangen.


Type 4000 fåes i en høj og lav model.
Max. lodret belastning for begge: 4.000 kg
Påhængskøretøjets max tilladte masse: 30.000 kg

Type 4000 Kugletrækket er afprøvet i følge direktiv: Nr 89/173/EEC (Forskningscenter Byggholm).

L.

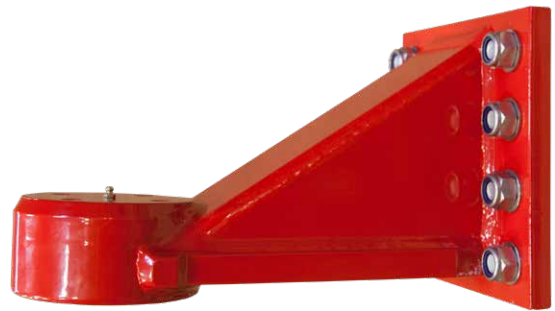

H.

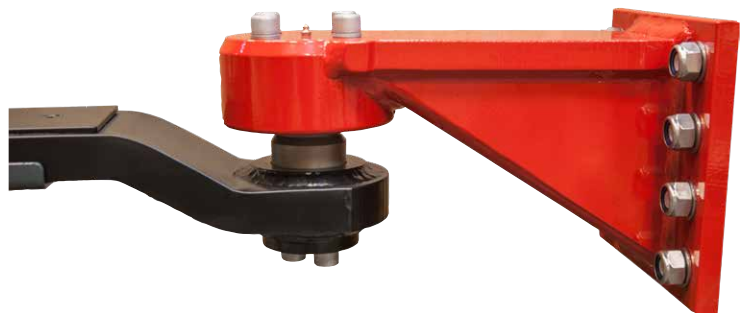

TYPE 6000

Kugletræk

Med type 6000 kugletræk kan skift mellem forskellige landbrugsvogne foretages nemt og hurtigt. Trækket er meget kraftigt opbygget. Ved sammenkobling låses træk og trækstang helt uden brug af værktøj. I kraft af den justerbare låseanordning er trækket total slørfri, hvilket giver en formidabel kørekomfort.

Trækket kan leveres med følgende tilbehør: Boltsæt for montering på vognen/redskabet.


Type 6000 fåes i en høj og lav model.
Max lodret belastning, lav model: 5.000 kg
Max lodret belastning, høj model: 4.000 kg
Påhængskøretøjets max tilladte masse: 35.000 kg

Type 6000 trækkene er TÜV afprøvet i følgende rapporter :


Type 6000 lav (Rapport nr. FE 1986)

Type 6000 høj (Rapport nr. FE 2072)


L.

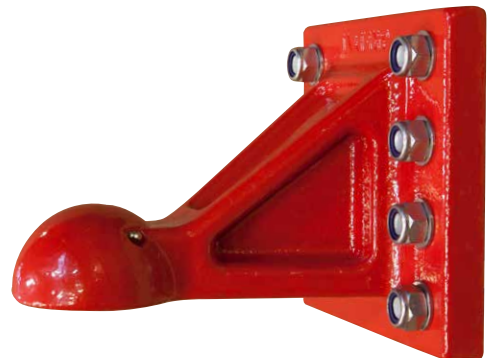

H.

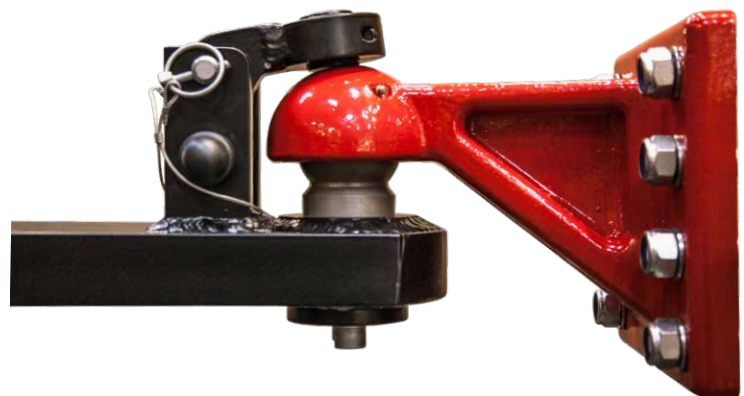

ENKEL PRÆCIS DRIFTSIKKER

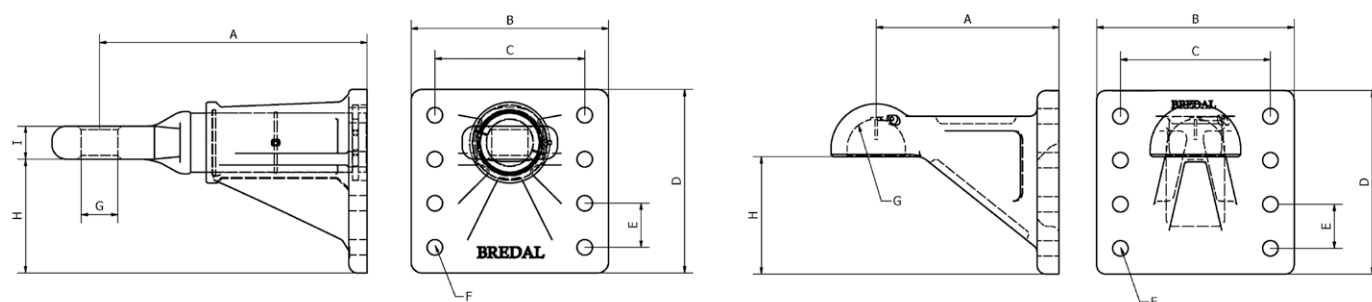

Type	Art. No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2500	301002989	250	270	205	250	60	21	40	65/143	42
4000 H	301002409	350	270	205	250	60	21	80	155	
4000 L	301002410	350	270	205	250	60	21	80	5	
5000 d32	301001530	366	270	205	250	60	21	32	155	45
5000 d50	301001529	366	270	205	250	60	21	50	155	45
6000 H	301001194	250	270	205	250	60	21	80	160	
6000 L	301001195	250	270	205	250	60	21	80	35	

Alle angivne mål er i mm.

