steyr-traktoren.com

Den nye STEYR PROFI CVT med opptil 158 hk

MESTRE HVER OPPGAVE EFFEKTIVT



En partner å stole på.

STEYR
TRAKTOREN

SER FLOTT UT **VALUTA** FOR PENGENE


Våre ingeniører brukte all sin erfaring for å designe og bygge en multifunksjonell og effektiv traktor som kan tilpasses for å dekke de mange bruksområdene som kreves i dette traktorsegmentet.

Resultatet: PROFI-serien, en traktor å stole på

Det er et utvalg av tre versjoner med totalt 11 forskjellige modeller, fra 125 til 158 hk (maks. uten ekstraeffekt). Profi-modellene har 8 -trinns powershiftkasse med 24x24 gir, og er utstyrt med et Multicontroller armlene. Den innovative PROFI CVT med S-Control™ CVT (trinnløs) transmisjon og ISOBUS III gir optimal komfort og raffinement.

» **Rett frem. Laget i Østerrike, for å utgjøre forskjellen.**



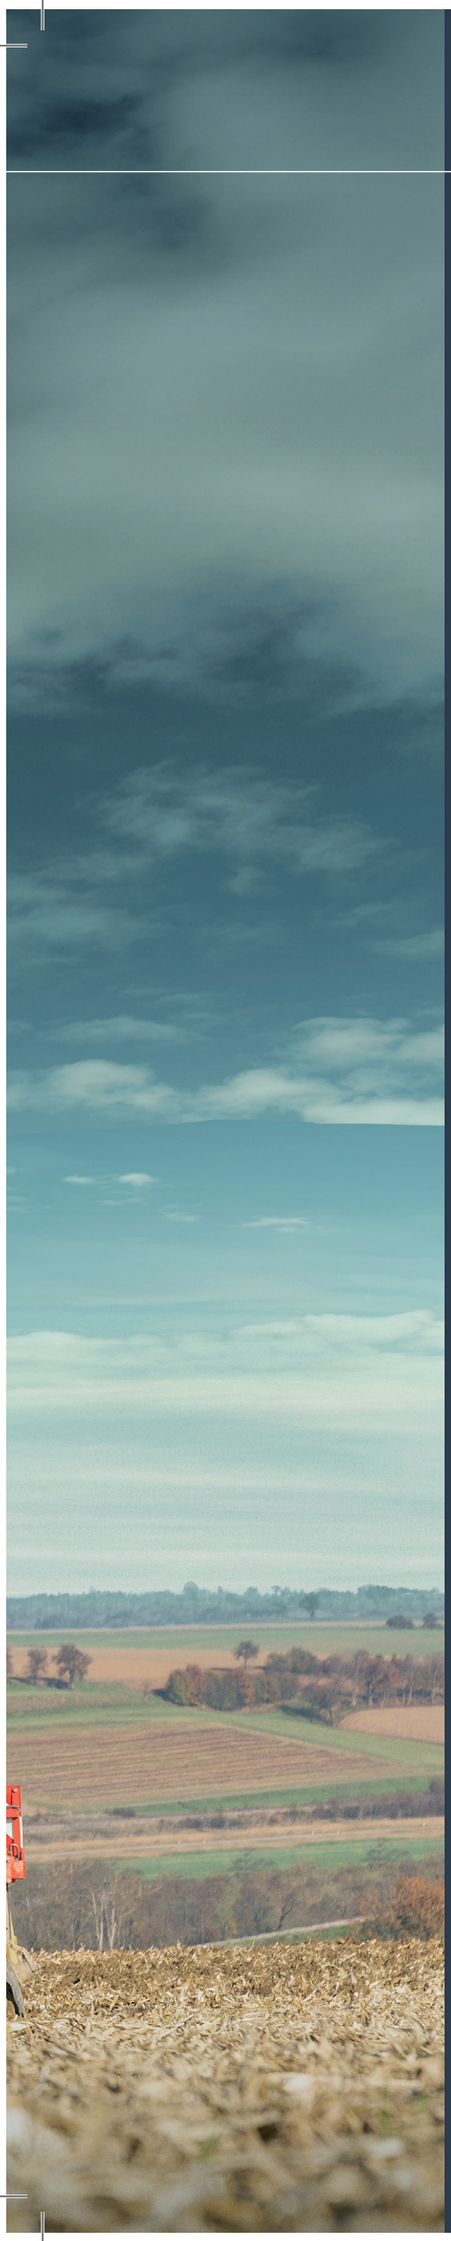

04 - 05
Hva er nytt

06 - 07
PROFI CVT på et øyeblikk

08 - 09
Pakker

10 - 15
Førerhus

16 - 17
Motor

18 - 19
Transmisjon

20 - 23
Trepunktshydraulikk foran og bak

24 - 25
S frontlaster

26 - 29
4WD og sikkerhet

30 - 33
S-TECH presisjonslandbruk

34 - 35
FieldOps telemetri

36 - 37
STEYR service

38 - 39
Spesifikasjoner

KOMFORTABEL, TILPASSBAR, **LØNNSOM**







Ny premium komfort
STEYR førerhusfjæring er standard med Excellence-pakken og gir en førsteklasses komfortopplevelse. For PROFI CVT er pneumatisk førerhusfjæring tilgjengelig med Evolution & Excellence-pakken. Tretthet reduseres under lange dager på jordet og på veien.



Nye S-TRONIC egendefinerte innstillinger for PROFI CVT
Sett opp S-Control™ CVT-transmisjonsinnstillingene individuelt i henhold til arbeidet ditt.



Ny logisk layout
Det er enkelt å koble til redskaper takket være et logisk oppsett. Med en løftekapasitet på nesten åtte tonn og ISOBUS III-tilkoblingsmuligheter, takler Profi-serien ethvert redskap.



Nytt – den perfekte matchen
Enten du arbeider på gårdsplassen eller ute på jordet, er den nye STEYR S frontlasterserien den perfekte matchen til traktoren din og utfordringene du møter i det daglige arbeidet.

PROFI LEVERER PÅ **ALT**

Lavt støynivå på 69 dB (A) for stressfri kjøring og for bruk av telefonen.

Opptil 20 LED arbeidslys for perfekt 360° belysning.

Ergonomisk betjening med Multikontroller-armlenet.

Dual-Motion førersete, standard førerhusfjæring eller luftfjæring og forakselfjæring for mer komfort.

Sterk, økonomisk og miljøvennlig: 4-sylindrede motorer fra 125 til 158 hk (maks. effekt) oppfyller Stage V-utslippsstandarden.

S-TRONIC har blitt videreutviklet og tilbyr egendefinerte betjeningsfunksjoner.

Valg mellom S-ControlTM CVT trinnløs transmisjon eller S-Control™ 8, 8-trinns powershift girkasse med 24x24 gir eller S-ControlTM 4.

50 km/t oppnås ved drivstoffbesparende 1700 o/min (PROFI CVT).



Aktiv stopp-funksjon for å stoppe i en bakke uten å bremse. (PROFI CVT)



Vendeteigsautomatikk Easy-Tronic II for automatisering av arbeidsoperasjoner, avhengig av tid og tilbakelagt distanse. (PROFI og PROFI CVT



Tre kraftuttakshastigheter bak og 1000 o/min foran med effektmodus eller med drivstoffbesparende ECO-modus.



Maksimal løftekapasitet på opptil 7864 kg bak og 3100 kg foran.



Patentert tilhengerbremse-system S-BRAKE representerer et stort fremskritt i traktor-sikkerhet for føreren (PROFI CVT).



Forberedt for STEYR frontlaster. QuickTurn II fullt svingutslag med minimal styrebevegelse spesielt for lasterarbeid.



Kombinasjoner av dekk og hjul som passer til alle typer bruksområder.



PROFI og PROFI CVT støtter ISOBUS II og ISOBUS III.



S-Tech presisjonslandbruk: Fullautomatisk sving på vendeteigen med S-GUIDE og S-TURN II.



FieldOps lar deg fjernovervåke og administrere gården, maskinparken og dataene dine.

*Pneumatisk førerhusfjæring tilgjengelig for PROFI CVT



PROFI ALT INKLUDERT

Godt utstyrt

Din PROFI CVT er tilgjengelig i tre utstyrsvarianter for enkelhets skyld. Ved å velge fra menyen, kan du tilpasse utstyrsvariantene Element, Evolution og Excellence til ditt beste alternativ i PROFI-serien på en praktisk måte. Du kan raskt velge funksjonene som betyr noe for deg. Utstyrspakkene kan endres av STEYR uten forvarsel. Ta kontakt med din lokale forhandler for den nyeste konfigurasjonen.

Element

Pakken for allsidig bruk
Velg mellom S-Control 4 eller S-Control 8 Semi-powershift eller S-Control CVT trinnløs transmisjon. Legg til mekaniske hydraulikkventiler, kraftuttak med 3 hastigheter og kraftig hydraulikkpumpe, og du har den perfekte pakken for å være svært effektiv hele dagen.

FAKTA

- Mekaniske hydraulikkventiler og 121 l/min eller 150 l/min (PROFI og PROFI CVT).
- Kraftuttak med 3 hastigheter
- Førerhus med høyt eller lavt tak, klimaanlegg og passasjersete
- Førerhus- og forakselfjæring er tilleggsutstyr for PROFI, standard for PROFI CVT



Evolution

Evolusjon i komfort og ytelse for kunden
Trepunktshydraulikken foran er standard med Evolution, og lar deg enkelt legge til eller fjerne ekstra vekt foran, eller montere et ekstra redskap for ytterligere produktivitet.

FAKTA

- Velg mellom S-Control 8 eller S-Control CVT trinnløs transmisjon
- Elektrohydrauliske hydraulikkventiler og kraftig hydraulikkpumpe (150 l/min)
- 3 -hastighets kraftuttak
- Førerhus med høyt eller lavt tak, med klimaanlegg, passasjersete og fjæring
- Forakselfjæring
- Avansert vendeteigsautomatikk Easy-Tronic II på S-Tech 700 Plus-skjermen samt alternativer for autostyring
- ISOBUS klasse II som tilleggsutstyr

Excellence

Avansert ytelse og overlegen betjeningskomfort
STEYR førerhusfjæring med luft er standard med Excellence-pakke og gir en førsteklasses komfortopplevelse. Tretthet reduseres under lange dager på jordet og på veien.



FAKTA

- S-Control™ CVT trinnløs transmisjon med maksimal mekanisk virkningsgrad
- Elektrohydrauliske ventiler og 150 l/min hydraulikkpumpe
- Kraftuttak med 3 hastigheter
- Førerhus med høyt tak, klimaanlegg, passasjersete og førerhusfjæring
- Trepunktshydraulikk foran med Front Hitch Management og hydraulisk toppstag
- Forakselfjæring
- Avansert vendeteigsautomatikk Easy-Tronic II på S-Tech 700 Plus-skjermen samt klargjort for autostyring
- ISOBUS klasse II eller III

NYT **KOMFORT** OG ERGONOMI

Nye ergonomiske stigtrinn til førerhuset
En STEYR-merket plate topper et rent og ryddig innstegsparti med stigtrinn i aluminium, sammen med STEYR-signatur på dørhengslene på begge sider.

Ny LED-belysning i innstegspartiet
Stigtrinn med kraftig LED-belysning gir sikkerhet og trygghet når det blir mørkt.

LED lyspakke
Den beste sikten i arbeidsområdet dag og natt garanteres av en kraftig, men likevel strømbesparende LED lyspakke, supplert med nye, moderne LED posisjonslys og nye nedfellbare LED roterende varsellamper.



En ny lavt montert visker øker det dekkede området med 60 % sammenlignet med tidligere modeller (PROFI og PROFI CVT).



PROFI komfort

Det slanke panseret gir optimal oversikt over arbeidsområdet foran. Også bak, for uanstrengt tilkobling av redskaper, gir PROFI god oversikt til koblingspunktene. Med de store, elektrisk justerbare og oppvarmede teleskopiske speilene med vidvinkelinnsats, kan du til og med holde øye med brede redskaper. Et ekstra takvindu gir uhindret sikt til frontlasteren.

FAKTA

- Førerhus med fire stolper tilgjengelig i versjoner med lavt og høyt tak
- Kraftig LED innstegslys
- Solgardin på front- og bakrute
- Opptil 20 kraftige LED arbeidslys
- Front- og bakmonterte kameraer for bedre oversikt når du arbeider med redskaper

Den perfekte arbeidsplassen

Profi-førerhuset er tilgjengelig med både lavt og høyt tak, og tilbyr et komfortabelt og stille arbeidsmiljø du kan stole på i alle situasjoner. Lavt støynivå på bare 69 dB (A), forskjellige setealternativer, fra standard stoff til Dual-Motion skinnsetet, for å dekke alle behov. Et nytt justerbart skinnratt, finjusterbart klimaanlegg, standard eller pneumatisk* førerhusfjæring, ny kjøleboks, nytt innvendig speil og ny skjermskinne med USB-kontakter: Alt er der for å gjøre deg helt komfortabel og ha full kontroll.

S-TECH 700 Plus monitor – Et øye med alt og alt for hånden
Den nye, brukervennlige S-TECH 700 Plus monitoren som har 20 % større skjerm gir en enestående kundeopplevelse. Kraftig forbedret kontroll og styring fører umiddelbart til økt produktivitet fra dag én.

FAKTA

- Lavt støynivå på bare 69 dB (A) (PROFI og PROFI CVT)
- Standard eller pneumatisk* førerhusfjæring
- Aircondition eller automatisk klimakontroll
- DAB-Radio med kvalitets-høyttaler
- "Handsfree" mikrofon
- Nettbrett- og mobilfeste med stikkontakter
- Massevis av oppbevaringsrom inkludert en kjøleboks

*Pneumatisk førerhusfjæring tilgjengelig for PROFI CVT





Standard førersetet med stofftrekk tilbyr allerede god komfort.



Dual motion-setet (tilleggsutstyr) med dynamisk dempingssystem, svingbar nakkestøtte og innsatser i aktivt karbon for å kontrollere fuktigheten sikrer behagelig arbeid uten tretthet.



Høykvalitets Maximo Evolution skinnsetet inkluderer seteoppvarming og ventilasjon, og den aktive fjæringen med automatisk justering kan tilpasses dine behov.



PROFI OG PROFI CVT **FØRERHUS**

Vel servert

I det komfortable PROFI og PROFI CVT førerhuset har du full kontroll. 12 fritt programmerbare snarveimenyer gir rask tilgang til viktige PROFI OG PROFI CVT-funksjoner på S-TECH 700 PLUS-skjermen. Enkel å få tilgang til og enda mer praktisk å sette opp. I sentrum av STEYR Multicontroller armlenet er Intuitive Control Panel, et smart oppsett av viktige funksjoner som lar alle førere for å få det beste ut av maskinen.

1 Fritt konfigurerbar

STEYR Multicontroller-spaken har programmerbare knapper som kan tilordnes via S-TECH 700 Plus-skjermen. Dette gjør at du kan kontrollere mer av PROFI og ISOBUS funksjonene ergonomisk med én hånd.

2 Avansert lasterspak

Den avanserte elektroniske lasterspaken er perfekt integrert og gir presis fingertuppkontroll med vendegirbryter og øvrig transmisjonsstyring. Spaken er også forberedt for integrering av 3. og 4. hydraulikkfunksjon på lasteren.




FAKTA

- S-TECH 700 PLUS: integrert berøringsskjerm med farger
- Ergonomisk betjening med multikontroller
- Avansert styrespak og spaker for å styre eksterne hydraulikkventiler foran og bak, samt vendegir forover/bakover
- Brytere for kraftuttak foran og bak
- ICP – Intuitivt kontrollpanel
- ECO-Drive™ spaker
- Hydraulikkinnstillinger
- ISOBUS Aux-N

STORE KREFTER, **LAVT** DRIVSTOFFORBRUK

Turboladet 6-sylindret effekt

Intelligent utnyttelse av motoreffekten. Motorene i Profi-modellene er de beste i sin klasse. Her møtes lønnsomhet, produktivitet, miljøhensyn og ultramoderne energistyring i perfekt symbiose. Takket være det unike HI-eSCR2 etterbehandlingssystemet for eksosgass, optimaliseres drivstofforbruket og effekten og motorresponsen forbedres. Optimal drivstoffinnsprøytningstid uten eksosresirkulering betyr at hverken motoren eller kjølesystemet blir overbelastet. Dette gjør vedlikeholdsintervaller på 750 timer mulig. Systemet krever heller ikke partikkelfilter, og dette reduserer vedlikeholdskostnadene.

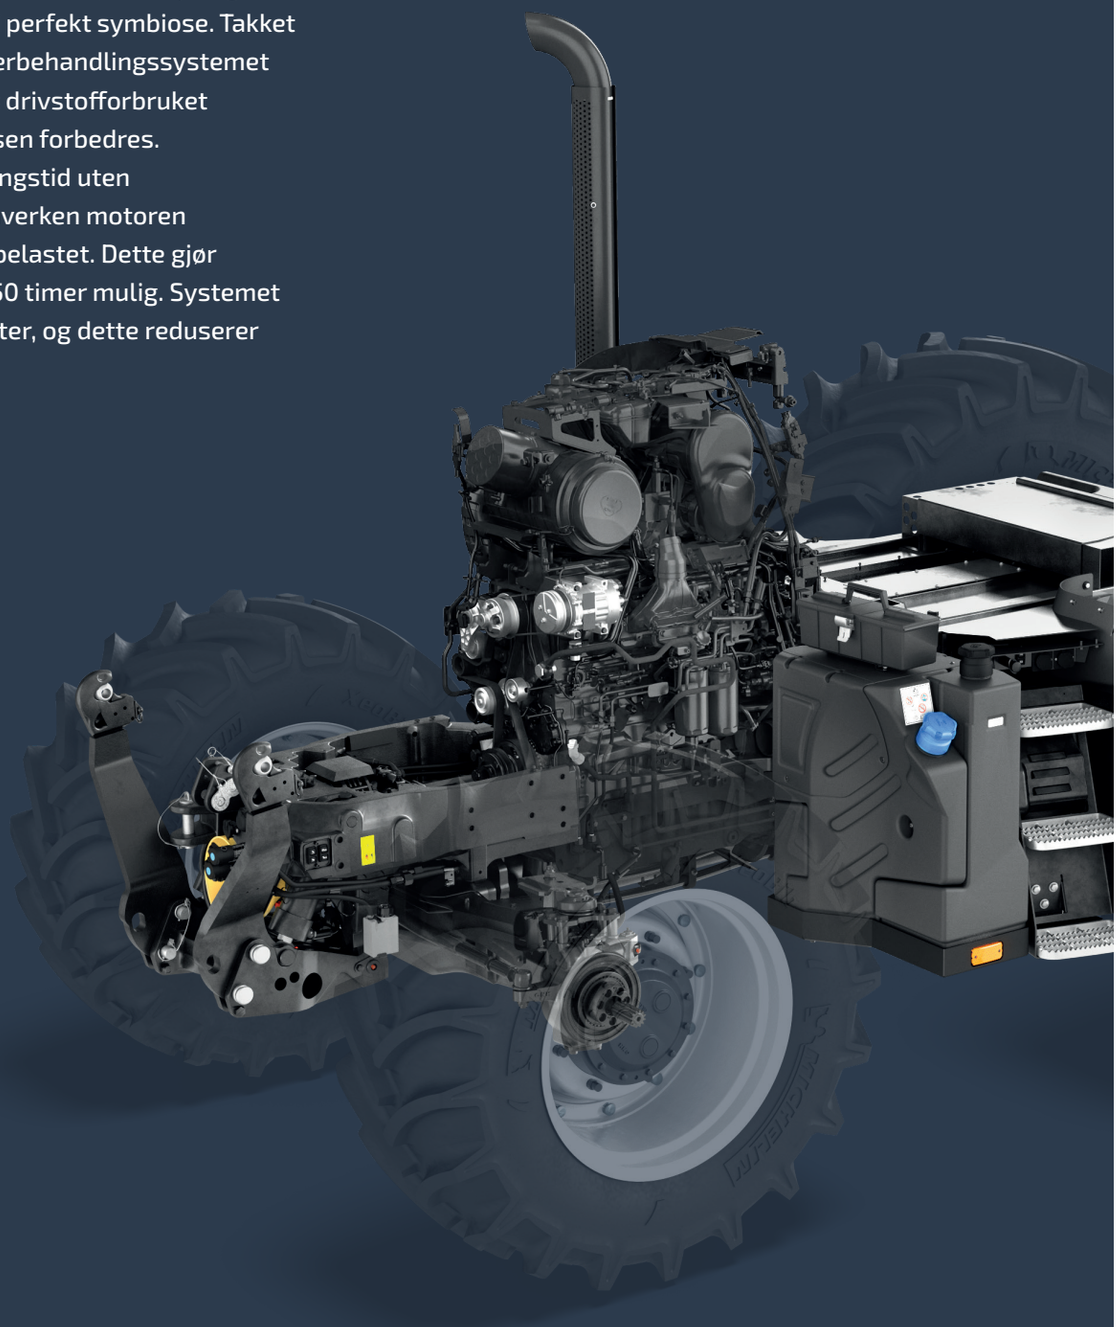

ECO DRIVE

Den doble gassreguleringen på PROFI CVT-modeller tillater individuell justering av minimum og maks. motorturtall, justering av kjøretøyets egenskaper i henhold til den nødvendige oppgaven og minimering av drivstofforbruket.

1

EFFEKTMODUS – Trekkarbeid og transport

Motorens fulle potensiale er tilgjengelig.

2


ECO MODUS – Trekkarbeid og transport "økonomi"

Med den høyre gasspaken kan du begrense motorens maksimale turtall for å spare drivstoff.

3

KRAFTUTTAKSMODUS

Still inn ønsket motorturtall (kraftuttak) med den venstre gasspaken. Den høyre gasspaken bestemmer turtallet som motoren kan senkes ned til, før transmisjonen reduserer fremdriftshastigheten.

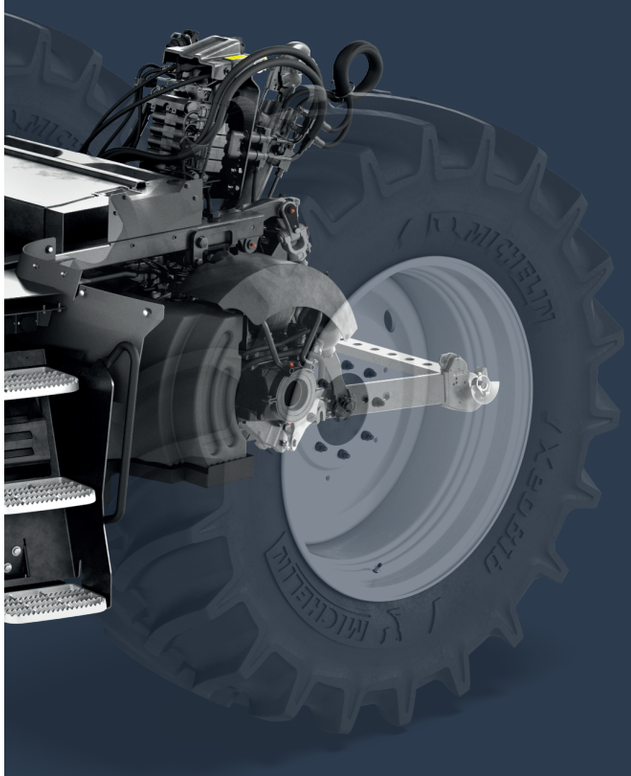


FAKTA


- 4 - og 6 -sylindrede motorer med turbolader og intercooler
- 4,5 og 6,7 liters motorvolum
- Nominell effekt: 116 – 150 hk. Maks. effekt: 125 – 158 hk
- Høyt maksimalt dreie-moment med opptil 650 Nm
- HI-eSCR2 -teknologi fra FPT oppfyller Stage V
- S-TRONIC motor- og transmisjonsstyring
- Motoren er fullt kompatibel med vannbehandlet vegetabilsk olje, eller HVO (biosyntetisk diesel)
- Opptil 43% økning i dreie-moment
- Lange serviceintervaller (750 timer)
- Reverserbar kjølevifte
- Motor eksosbrems
- 250-liters drivstofftank for å maksimere arbeidsdagen

TILLIT ER BRA.
S-TRONIC ER BEDRE

S-Control™ CVT transmisjon

Maksimalt dreiemoment med minimalt drivstofforbruk, elektronisk styring som tillater enda raskere retningsendringer og aktiv stopp for å stanse trygt i en bratt bakke: den trinnløse S-Control™ CVT-transmisjonen er ledende innen komfort og effektivitet.

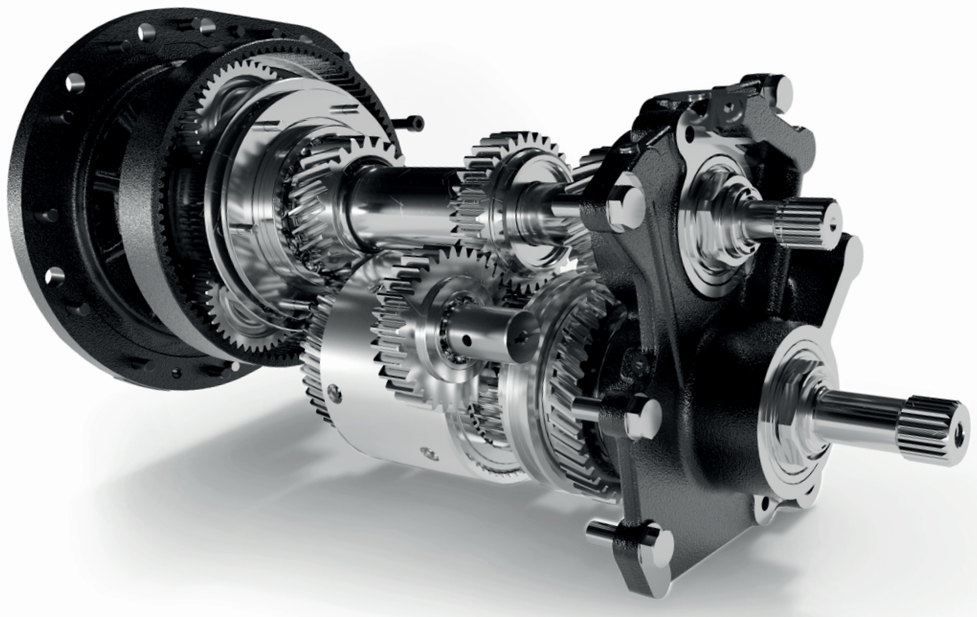



S-TRONIC egendefinerte innstillinger
Sett opp S-Control™ CVT-transmisjonsinnstillingene individuelt i henhold til arbeidet ditt.


FAKTA PROFI CVT

- Trinnløs fra 0 til 40 eller 50 km/t
- 50 km/t ved redusert motorturtall
- To punkter med 100 % mekanisk virkningsgrad
- Aktiv stopp
- DKT dobbelkløtsjteknologi
- Kick-down-funksjonalitet
- S-TRONIC motor- og transmisjonsstyring
- CVT tilpasset dynamikk
  - Akselerasjon / retardasjon
  - Vendehastighet
  - Kjørepedalens oppførsel
  - Motorens dreiemomentrespons

EFFEKTIVITET GJENNOM **KRAFTFLYT**

S-Control™ 8 transmisjon

S-ControlTM 8 -girkassen brukes i PROFI-MODELLER: en 8 -trinns powershift-girkasse med totalt 24 gir forover og bakover. Girkassen har en rekke automatiske funksjoner, som S-Stop II og Pedal Kick Down, som gjør traktoren mer effektiv og føreren mer avslappet.

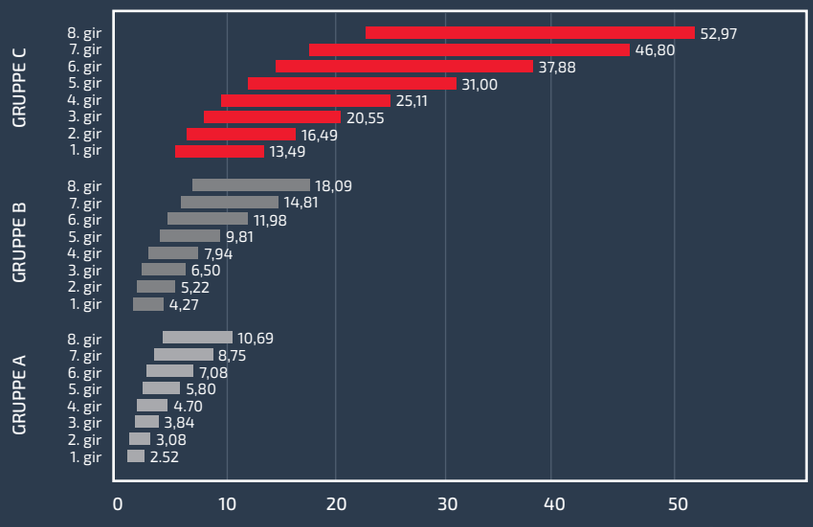

S-ControlTM 8 med 24 forover- og 24 reversgir, 8 -trinns Powershift [km/t]

FAKTA PROFI CVT

- S-ControlTM 8 med 24x24 gir og 8 -trinns Powershift 0 til 40 eller 50 km/t
- 50 km/t ved redusert motor-turtall
- Skifter automatisk innenfor felt- og veigruppen
- Pedal kick-down, autofunksjoner og S-Stop II (tilleggsutstyr)
- Krypehastigheter ned til 190 m/t

TAKLER ALLE OPPGAVER. ETT TRINN **FORAN**

Fullt integrert

Kraftuttaket på PROFI-SERIEN kan leveres med tre forskjellige hastigheter. For å dra full nytte av kreftene i en PROFI-modell foran og bak på en gang, f.eks. ved samtidig bruk av front- og bakmontert slåmaskin, er trepunktshydraulikk foran med kraftuttak tilgjengelig som tilleggsutstyr.



Kraftuttaksinnkobling på PROFI og PROFI CVT


TREPUNKTSHYDRAULIKK FORAN

- 3100 kg maksimal løftekapasitet
- 7-pins lyskontakt og 40 -A strømuttak er standard
- Elektronisk redskapsdemping foran er tilgjengelig som tilleggsutstyr

KRAFTUTTAK FORAN

- Kraftuttak perfekt integrert
- 1000 o/min kraftuttak foran
- Kraftuttaksstyring
- Progressiv mykstart
- Elektrohydraulisk innkobling under belastning



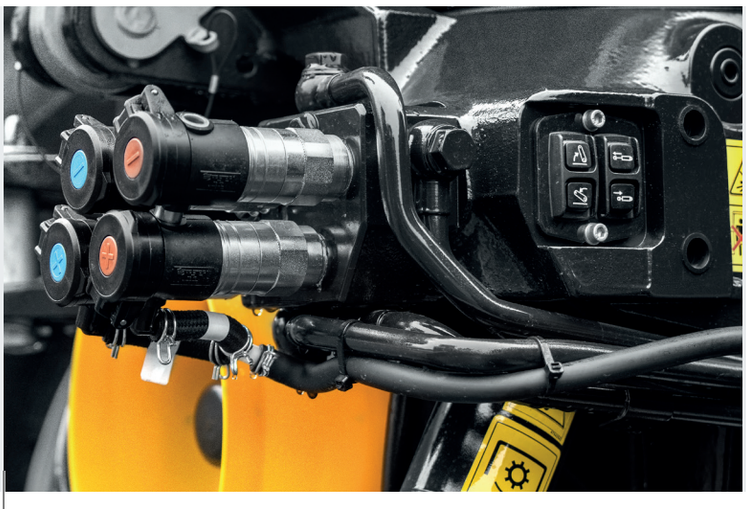

Praktisk kobling av redskap
STEYR PROFI-seriens utvendige betjeningsknapper for å gjøre sikker kobling enklere.

TUNGE OPPGAVER? GJØR DEM TIL **LETT ARBEID**

Alltid i gode hender

Klar til å møte enhver utfordring: de nye STEYR Profi-modellene drives av et OCLS hydraulikksystem (åpent senter) eller av et kraftig CCLS hydraulikksystem (lukket senter) som leverer en oljestrøm på 86 til 150 l/min. Dette systemet sikrer full ytelse til rett tid og på rett sted. Den robuste trepunktshydraulikken bak (kat. III eller III N) løfter opp til 7864 kg, noe som gjør det enkelt å bruke tungt jordbearbeidingsutstyr. PROFI og PROFI CVT leveres med 4 elektrohydrauliske ventiler bak som standard, men traktorene kan også utstyres med 3 elektrohydrauliske midtmonterte ventiler. Kraftuttak bak er tilgjengelig med tre hastigheter.

TREPUNKTSHYDRAULIKK BAK

- Opptil 7864 kg løftekapasitet
- Forbedret toppstagfeste for bedre stabilitet og posisjons-indikator
- CCLS hydraulikksystem med opptil 150 l/min pumpekapasitet er standard på PROFI CVT
- OCLS hydraulikksystem med opptil 86 l/min er standard på PROFI-modeller
- Elektronisk trepunktsregulering (EHR)
- Ride Control – dynamisk vibrasjonsdemping
- Opptil 7 elektrohydrauliske eksterne ventiler (4 montert bak, 3 på midten)
  Mekaniske eksterne ventiler kan leveres som alternativ
- Power-Beyond-tilkobling
- Enkel konfigurering med S-TeCH 700 Plus-skjermen (PROFI og PROFI CVT)





Enkelt oppsett
Snarveistastene fører deg direkte til innstillingsmenyen for å konfigurere Multicontrol-spaken.

Lett å nå
Ekstern betjening på begge skjermer for enkel redskapstilkobling.



KRAFTUTTAK BAK

- Elektrohydraulisk innkobling under belastning
- Kraftuttaksstyring
- Progressiv mykstart
- Utvendig betjening på begge bakskjermer
- Kraftuttak med tre hastigheter: 540/540E/1000 eller 540E/1000/1000E



DEN **PERFEKTE MATCHEN** ER RETT FORAN DEG

De nye frontlasterne i STEYR S-serien

Enten du arbeider på gårdsplassen eller ute i felten, er den nye STEYR S frontlasterserien den perfekte matchen til traktoren din og utfordringene du møter i det daglige arbeidet. Med førsteklasses spesifikasjoner har du valget mellom 20 modeller i to serier, tilpasset en effekt fra 58 til 240 hk og som kan utstyres for å dekke de mange bruksområdene som kreves for tunge lasteroppgaver. Frontlasterens monteringsbraketter og lasterarmer er perfekt utformet for å matche Steyr-traktorene, noe som gir enkel tilgang til alle vedlikeholdspunkter uten å begrense traktorens manøvreringsevne.

Scan QR-koden og få mer informasjon om STEYR S-serie frontlastere.

U-serien

Allsidighet for daglige lasteroppgaver
Den allsidige og holdbare U frontlasterserien, med mekanisk parallellføring, er ideell for daglige lasteroppgaver. De er robuste og enkle å betjene, og tilbys med FITLOCK 2+ System® for hurtig tilkobling/frakobling og MACH System® for sikker tilkobling av alle hydrauliske og elektriske funksjoner. I tillegg kan de enkelt utstyres med 3. hydraulikkfunksjon for redskaper som krever en hydraulisk tilførsel.



FAKTA

- 5 modeller
- Løftekapasitet: 2485 til 2951 kg
- Løftehøyde: 4,02 til 4,57 m
- Med eller uten mekanisk parallellføring
- 4. hydraulikkfunksjon som tilleggsutstyr

FUNKSJONER

- FITLOCK 2+ System®
- MACH System®
- Demper

T-serien

Ytelser uten kompromisser
Hvis du trenger ekstra ytelse, er T-serien skreddersydd for de høyeste kravene med forbedret komfort. T-serien er designet for å utføre tunge oppgaver, og er utstyrt med PCH hydraulisk parallellføring, som tillater en stor brytevinkel, opptil 52° ved bakkenivå, og som øker løftekraften med 35 % uten behov for ekstra energitilførsel. Resultatet er mer i skuffen og mindre kjøring.



FAKTA

- 5 modeller
- Løftekapasitet: 2366 til 3076 kg
- Løftehøyde: 4,02 til 4,57 m
- Hydraulisk parallellføring (PCM) er standard
- Slanger og ledningsnett er fullstendig integrert i lasterarmen og tverrbjelken


FUNKSJONER

- FITLOCK 2+ System®
- MACH System®
- Demper
- FAST-LOCK System®
- AUTO-UNLOAD System®
- MACH 2®

SIKKERHET, TRYGGHET, KOMFORT. **FORAN** I ETHVERT TERRENG



Forakselfjæring
Sikrer mer komfort, bedre trekkraft og sikkerhet.

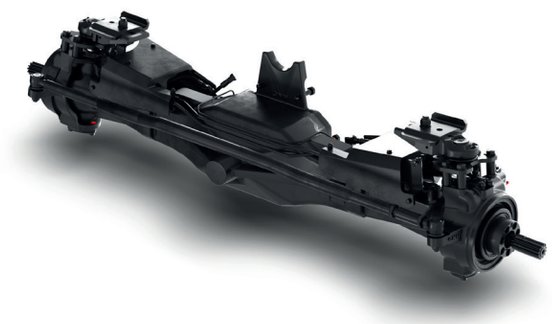



Perfekt trekkevne

Med et bra vekt/effektforhold og høy tillatt totalvekt, er Profi-seriens traktorer sterke både på jordet og på veien. Det perfekte samspillet mellom alle komponenter sikrer en unik kjøreopplevelse av en ny generasjon.

FAKTA


- Autostyring av 4WD- og differensialsperre
- Forakselfjæring
- Ulike trekkanordninger for ulike transportoppgaver
- Dekk- og felgkombinasjoner for alle bruksområder

DEN **ULTIMATE** SIKKERHETEN VED BREMSING FRA HØY HASTIGHET

Perfekt trygghet

Den moderne måten å kjøre traktor på. PROFI CVT-serien tilbyr det mest komplette bremsesystemet på markedet med S-BRAKE tilhengerbremsesystem. Alle modeller er utstyrt med våte doble skivebremser (4 skivebremser på bakakselen). De mer slitesterke HD-bremseskivene gir lengre levetid, spesielt i tung transport. Det perfekte samspillet mellom alle komponentene sikrer en unik kjøreopplevelse for en ny generasjon.



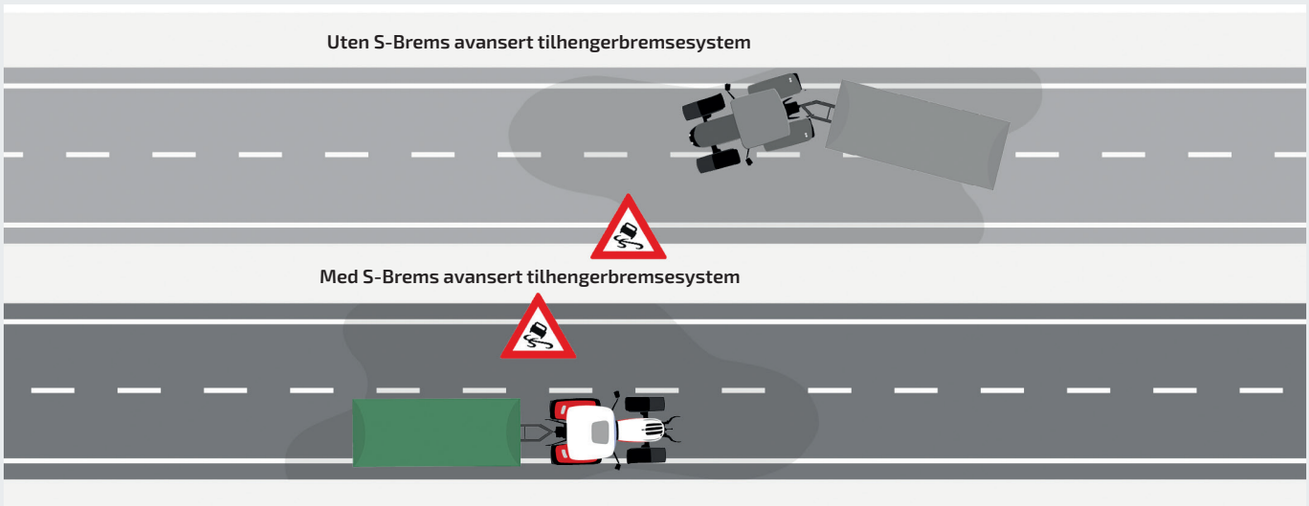



Patentert tilhengerbremse-system

Med S-Brake, det avanserte tilhengerbremsesystemet er du trygg selv i vanskelige situasjoner. Det patenterte systemet registrerer aktivt den aktuelle kjøresituasjonen og stabiliserer kjøretøy-kombinasjonen ved bremsing. Traktor og tilhenger står på linje.

FAKTA

- Bremsing på alle hjul
- Elektronisk parkeringsbrems
- S-BRAKE tilhengerbremsesystem på PROFI CVT
- CTIS – Sentral dekktrykksregulering som tilleggsutstyr

AVANSERT, ENKEL-Å-BRUKE TEKNOLOGI RETT FOR HÅNDEN

Ned til 1,5 cm sporpresisjon

Det automatiske DGPS-baserte S-guide-styresystemet sikrer parallelle kjørespor for arbeid i rette kjørefelt, i svinger og i på vendeteigen. Systemet garanterer 100 % nettverksdekning og bruker den revolusjonerende RTK-Fill teknologien til å bygge bro over signaltap som varer i opptil 20 minutter. Med en presisjon på ned til 1,5 cm gjennom RTK+, er det ingen risiko for overlapping selv med tøffe terreng- eller værforhold.



S-TECH 700 Plus & ISOBUS

S-Tech 700 Plus berøringsskjerm tilbyr et effektivt styre- og presisjonssystem for planteproduksjon. ISOBUS II-kompatible redskaper kan enkelt kobles til og styres uten ekstra kabling bare ved hjelp av skjermen.



Reduser driftskostnadene med seksjonskontroll

Teknologien vil automatisk slå seksjoner av/på i områder som allerede er dekket for å unngå overlapping ved passeringer i felt, på vendeteigen og ved uregelmessige feltformer. Dette reduserer driftskostnadene ved å eliminere dobbel påføring av frø og gjødsel.

FAKTA

- Signaler med ulik presisjon er tilgjengelig (EGNOS, S-TECH 1, 2, 3 RTK+ -signaler)
- RTK+ korreksjonssignal med nøyaktighetsnivå nær 1,5 cm som tilleggsutstyr
- RTK-Fill dekker RTK+ signaltap på opptil 20 minutter
- S-Tech 700 Plus- berøringsskjerm
- Kompatibel med ISOBUS II og ISOBUS III
- S-GUIDE er et integrert autostyringssystem
- S-TURN II automatiserer svinger på slutten av en rad



AUTOMATISERING
PERFEKSJONERT PROFI OG PROFI CVT

Snu godt. Alt bra


Easy-Tronic II vendeteigsautomatikk er utviklet for å avlaste føreren så mye som mulig når du snur på vendeteigen og må utføre mange operasjoner på en gang. S-TURN II-teknologien i kombinasjon med Easy-Tronic II sikrer fullstendig automatisering av vendeteigsarbeidet. Styring, venderadius, hastighet og styring av redskapene automatiseres og optimaliseres på vendeteigen. Dette fører til større effektivitet og økt komfort.

EASY-TRONIC II OG S-TURN II

- Full automatisering av arbeidssekvenser
- Du kan ta opp og programmere mens du kjører eller stasjonært
- Programmering er mulig, basert på tid, avstand og hendelsesinitiering
- Oppkalling av sekvenser med Multikontroller, S-TECH 700 Plus-skjermen eller på ICP
- S-TURN II svinger automatisk på slutten av en styrelinje basert på GPS-posisjon/åkergrense
- ISOBUS klasse II- og III-kompatibilitet

ISOBUS-AKTIVERING på PROFI og PROFI CVT

Du kan styre ISOBUS-klasse II og III-redskaper gjennom S-TECH 700 Plus-skjermen, noe som potensielt sparer behovet for en ekstra skjerm i førerhuset.
Med ISOBUS klasse III kan redskapet styre visse funksjoner, som for eksempel kjørehastighet og hydraulikk, og dermed maksimere produktiviteten og sikre en jevn arbeidsflyt i løpet av lange dager i sesongen.

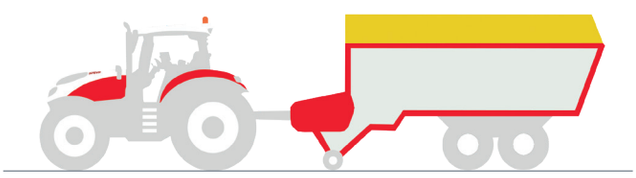


TEKNOLOGI FOR Å HOLDE DEG I **FORKANT** AV ARBEIDET

FieldOps telemetriløsninger


Med FieldOps kan du overvåke og administrere gården, kjøretøyparken og dataene eksternt, slik at du kan optimalisere ytelsen, produktiviteten og fleksibiliteten. Visualiser utstyret effektivt med liten eller ingen tomgangskjøring. Med all informasjonen lett tilgjengelig, kan du administrere driften når som helst, hvor som helst!



Hold et øye med gården din
Overvåking av avling og vær
Driftskontroll i sanntid

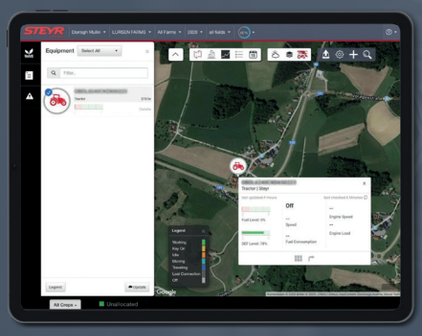


Hold et øye med maskinparken
Maskinsporing og overvåking
Varsler i tide

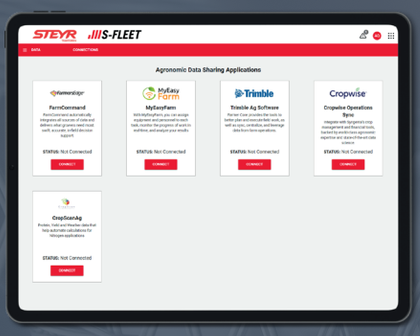

Hold et øye med dataene dine
Deling av data
Kom i kontakt med tredjepartnere



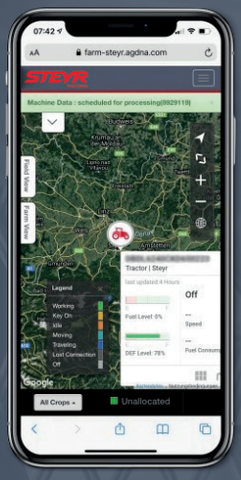

Hold et øye med alt

Last ned **FieldOps**-app'en og hold et øye med driften din når som helst, hvor som helst!

mySTEYR TRAKTOREN

Ett sted å administrere alle traktorene dine samt øvrige maskiner.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

FAKTA

- FieldOps telemetriløsninger for maksimal produktivitet
- Brukervennlig grensesnitt
- Tidsbesparende administrasjon
- Datavisualisering forbedrer beslutningstaking
- Spor utstyrets plassering effektivt og se maskinparametere i sanntid
- mySTEYR er din destinasjon for STEYR produktstøtte
- Løsninger for blandet maskinpark
  – DataConnect



ALLTID DER FOR DEG

Premium traktorer fortjener premium oppfølging. Uansett hva du trenger, eller hva du måtte trenge. STEYRS produkter og tjenester er tilgjengelige og opererer 24/7.
Nå og alltid.

STEYR RESERVEDELER

KVALITET NED TIL MINSTE DETALJ. STEYR ORIGINALE DELER
Våre sertifiserte originale deler er designet for din Steyr-traktor i henhold til til de nøyaktige spesifikasjonene til våre ingeniører og sendt til de strengeste kvalitetstestene for samsvar, robusthet, sikkerhet og holdbarhet. De varer lenger og yter bedre. Over tid. Vi samarbeider tett med våre Steyr-forhandlere for å sikre tilgjengelighet og raske leveranser, noe som sparer deg for lange stopptider.

VERDIALTERNATIVET. STEYR REMAN-DELER
Steyr REMAN-DELER er resultatet av en grundig industriell prosess med demontering, rengjøring, behandling og gjenmontering, som til slutt garanterer 100 % pålitelighet. Derfor kommer de også med en 12-måneders garanti, noe som sparer deg for opptil 30 % sammenlignet med nye deler. Og sparer miljøet.

OPPGRADER TRAKTOREN DIN. STEYR TILBEHØR
Med vårt tilbehør og sett kan du forbedre og tilpasse din STEYR-TRAKTOR til dine egne behov – legg til en drivstoffforvarmer, ekstralys, ryggekameraer, styrebokser og mye mer for et eksklusivt og effektivt resultat.



STEYR-TJENESTER

TEKNISK STØTTE

STEYR Serviceeksperter, enten ute i felten, hos forhandleren eller på dedikerte kundetelefoner, er klare til å sikre raske og effektive løsninger gjennom sin dype kunnskap om Steyr-utstyr.

S-Tech Protect

S-Tech Protect er den altomfattende pakken som samler det aller beste av Steyrs verksted- , felt- og eksterne tjenester for å levere maksimal oppetid for utstyret. Med S-Tech Protect kan du oppgradere din utvidede garanti til neste nivå av tilknytning, driftssikkerhet og kostnadskontroll, og dra nytte av S-Tech Connect sanntidstjenester med eksterne diagnoseverktøy.

STEYR Protect

STEYR Protect er produsentens utvidede garanti-program utviklet for å beskytte investeringen mot uforutsigbare kostnader eller maskinens nedetid. STEYR Protect er en utvidelse av produsentens standardgaranti (første år) som er utformet for å støtte deg med:

- Produsentgaranti
- Best mulig dekning
- Optimalisering av totale eierkostnader
- Forbedret lønnsomhet
- Høyere restverdi
- Overførbar i markedet

MODELL	4115 PROF CVT	4125 PROFI	4125 PROFI CVT	4135 PROFI	4135 PROFI CVT	4145 PROFI	4145 PROFI CVT	6150 PROFI	6150 PROFI CVT
TRANSMISJON									
S-Control™ 8 8-trinns Powershift med 24 gir forover og bakover / 48 forover- og reversgir med krypegir		● / ○		● / ○		● / ○		● / ○	
S-Control™ CVT Trinnløs transmisjon Kjørehastighet* 0 - 50 eller 0 - 40 km/t ECO	●		●		●		●		●
MOTOR									
Common rail dieselmotor med HI-eSCR2 -teknologi, turbolader og intercooler, oppfyller Stage V utslippsstandarder Antall sylindre/ volum [cm³]	4 / 4486								
Maks. motoreffekt ECE R1201) [kW/hk]	92 / 125	85 / 116		92 / 125	107 / 145	99 / 135	114 / 155	107 / 145	110 / 150
Nominell motoreffekt ECE R120[1] [kW/hk]									
Maks. motorefffekt ECE R120[1] PowerPlus[2] [kW/hk]	107 / 145	96 / 131 / 106 / 144		103 / 140 / 113 / 154	124 / 169	114 / 155 / 123 / 167	129 / 175	118 / 160 / 128 / 174	121 / 165 / 128 / 174
Nominell motoreffekt ECE R120[1] PowerPlus[2] Felt/ Veimodus3) [kW/ hk]									
Motorturtall ved maks. motoreffekt [o/min]	1800– 1900	2200		2200	1800– 1900	2200	1800– 1900	2200	2200
Nominelt motorturtall [o/min]									
Maks. dreiemoment med PowerPlus[2] [Nm @ 1500 o/min]	590			700		700			
Maks. dreiemoment [Nm @ 1500 o/min]	528			605		650			
Dreiemomenstigning OECD Standard / PowerPlus[2] [%]]	41 / 42			40 / 42		40 / 37			
Drivstofftank Diesel standard (tilvalg) / AdBlue® [l]	210 (250) / 39.5			210 (250) / 39.5		210 (250) / 39.5			
KRAFTUTTAK	**Skiftbar med progressiv elektrohydraulisk innkobling, avansert PTO-styring som tilvalg**								
Kraftuttakshastighet [o/min] 540/540E/1000 eller 540E/1000/1000E	● / ○			● / ○		● / ○			
Motorturtall [o/min] 1969/ 1546/ 1893 eller 1592/ 1893/ 1621	● / ○			● / ○		● / ○			
PTO tapp type	1 3/8" 21 -spors								
Stasjonært kraftuttak	○			○		○			
Frontkraftuttak 1000 ved 1895 motorturtall [o/min]	○			○		○			

● Standard ○ Tilvalg – Ikke tilgjengelig

*Avhengig av lover og regler i hvert enkelt land

[1] ECE R120 oppfyller ISO 14396 og 97/68EC

[2] Power Plus er tilgjengelig utfra bestemte forutsetninger under transport og kraftuttaksdrift

[4] Med standard dekk

[5] Andre dekk tilgjengelig som spesialutstyr på forespørsel (dvs. som kostnadsalternativer)

MODELL		4115 PROF CVT	4125 PROFI	4125 PROFI CVT	4135 PROFI	4135 PROFI CVT	4145 PROFI	4145 PROFI CVT	6150 PROFI	6150 PROFI CVT
HYDRAULIKK										
EHR Elektronisk trepunktregulering med dynamisk demping og Ride Control		●			●		●			
Maks. pumpekapasitet pumpe med konstant fortrengningsvolum 86 l/ min		–	●	–	●	–	●	–	●	–
med trykk/volumregulering,lastkjennende 121 l/ min/ 150 l/min		– / ●	– / ○	– / ●	– / ○	– / ●	– / ○	– / ●	– / ○	– / ●
Maks. løftekapasitet [kg] med 86 / 121 / 150 l/min [kg]		7115 / 7864 / 7864								
Utvendige ventiler	**mekanisk** bak inntil 4 og midtmontert inntil 2	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○
	elektrisk bak inntil 4 og midtmontert inntil 3	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Integrert trepunktshydr. foran* maks. løftekapasitet med 86/ 121/ 150 l/min [kg]		2800 / 3100 / 3100								
FIREHJULSDRIFT										
Innkobling elektrohydraulisk med autofunksjon		●			●		●			
FORAKSEL/ STYRING										
Fjærende foraksel		○			○		○			
Svingvinkel/ Min. svingradius Sporvidde[4] 1830 mm [°/ m]		44 / 4,6			44 / 4,6		44 / 4,6			
BREMSER										
Våte doble bremseskiver, hydraulisk aktivert/ Firehjulsbrems med Opti-Stop/ To-linjers trykkluftbremsesystem		● / ○ / ○			● / ○ / ○		● / ○ / ○			
S-BRAKE patentert tilhengerbremsesystem		○	–	○	–	○	–	○	–	○
DEKK										
Standarddekk[5] Foran/bak		PROFI Classic: 440/65 R28 / 540/65 R38 PROFI og PROFI CVT: 480/65 R28 / 600/65 R38								
VEKT										
Omtrentlig fraktvekt* [kg]		4890			4890		4890			5020
Maks tillatt totalvekt [kg]		10500		10500	10500		10500			10500
DIMENSJONER[4]										
Maks. lengde med fremre og bakre trekkstenger nede standard/ fjærende foraksel [mm]		5137 / 5189								
Min. bredde på tvers av bakskjermer [mm]		2470								
Total høyde standard/fjærende førerhus/lavt tak/lavt tak med fjæring [mm]		2130 / 2150 / 2012 / 2032								
Akselavstand Standard/fjærende foraksel [mm]		2642/2684								
Min. – maks. sporvidde foran [mm]		1580/2256								
Min. – maks. sporvidde bak [mm]		1430/2134								



Du kjører bedre når du er trygg. Før du bruker dette kjøretøyet, må du lese instruksjonsboken og bli kjent med bruken av hver av betjeningene. Legg merke til innholdet i instruksjonsmerkene og bruk sikkerhetsutstyret for din egen personlige sikkerhet. Denne brosjyren er beregnet for bruk internasjonalt. Tilgjengeligheten av enkelte modeller og standard- og spesialutstyr kan variere fra land til land.

STEYR forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i design og teknisk versjon uten at dette på noen måte forplikter STEYR til å overføre disse til enheter som allerede er solgt.
Detaljer, beskrivelser og bildemateriale gjenspeiler gjeldende status på publiseringsdatoen, men kan endres uten forutgående kunngjøring og når som helst. Bildematerialer kan vise enkelte nasjonale versjoner, spesialutstyr og ikke-komplette standardversjoner.

TP01 / SM / 09.23 / – Kodenr. 22S0045COMINB
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com

STEYR TRAKTOREN