

SF2



Specialisten til store arealer

Til grønne områder, børnehaver, sportspladser og alle andre steder, hvor afklippet græs ikke må blive liggende, er denne opsamlingsklipper det oplagte valg. Den klipper ikke kun græsset effektivt, men opsamler også affald og andre urenheder fra plænen. Her må græsset gerne betrædes!

**Sæsonen er i gang.
Klipper og opsamler både græs og affald fra plænen.
Den perfekte opsamlingsklipper til offentlige arealer
og et velplejet udtryk i hele byen.**



Storarealklipper med højtipp

Den mekanisk drevne ISEKI SF 2-serie er udviklet til maksimal effektivitet. Dieselklipperen til højt græs har frontmonteret klippebord og centralt udsug og leverer et præcist klipperesultat på store arealer. Den store opsamlingskapacitet reducerer samtidig behovet for tidskrævende tømninger.

Det hydrauliske højtipp gør det nemt at tømme det komprimerede græsafklip direkte i en trailer eller container. Afhængigt af udstyrsniveau kan klippehøjden justeres elektrisk med et tryk på en knap fra førersædet eller direkte på klippebordet med et enkelt greb. En bioklipprop gør det nemt at skifte mellem brakpudsning og klipning.

- › 2 modeller med 3-cylindret dieselmotor (Stage V-emissionsnorm)
- › Originale ISEKI-motorer med 22 og 35 hk
- › Frontklippebord med centralt udsug
- › Klippebredder fra 1.370 til 1.520 mm
- › Baghjulsstyring for maksimal manøvredegtighed
- › Firehjulstræk, automatisk eller permanent
- › Elektrisk reverserbar køleventilator
- › Højtipp med 950 liters beholderkapacitet

Den nye Stage V Motor

- › Helt nyudviklede ISEKI-dieselmotorer
- › Ny, miljøvenlig Stage V-emissionsnorm
- › Høj ydelse og lavt brændstofforbrug
- › Slagvolumen: 1.826 cm³ / 1.123 cm³
- › Cylindre: 3
- › Nominelt omdrejningstal: 2.600 o/min.
- › Nominel effekt: 34,9 hk / 22,2 hk
- › Opfylder alle emissionskrav uden dieselpartikelfilter (model SF 225)
- › Dieselpartikelfilter med automatisk regenerering (model SF 237)



Luftfilter med cyklon-forudskiller
(kun model SF 237)



Mekanisk firehjulstræk, der kan indkobles automatisk eller permanent manuelt. Betjenes nemt fra førersædet via et trækhandtag i højre skærm.

Nyudviklet Eco-funktion
Uden for klippearbejdet, f.eks. ved transport mellem arbejdssteder, er der ikke altid behov for fuldt motoromdrejninger. Det reducerer brændstofforbruget og mindsker både støj- og CO₂-udledningen (model SF 237).



Det nye udstødningssystem Model SF 237

- › Procentvis visning af regenereringsinterval
- › Udstødningsrensning på SF 237 med dieselpartikelfilter og DOC
- › Rensning af dieselpartikelfilteret sker automatisk, men kan om nødvendigt afbrydes midlertidigt og startes manuelt på et senere tidspunkt.



Automatisk reverser bar køleventilator til motor og oliekoeler

Den reverser bare køleventilator aktiveres automatisk med faste intervaller. Føreren kan derfor koncentrere sig fuldt ud om arbejdet uden selv at skulle aktivere ventilatoren.



God vægtfordeling takket være placeringen af opsamlere mellem akslerne.



Enkel og ergonomisk betjening

- › Ergonomisk komfort – også på lange arbejdsdage
- › Ergonomisk placering af alle betjeningsgreb
- › Godt udsyn til klippeborde
- › Enkel 2-pedalsbetjening med lavt pedaltryk
- › Særdeles enkel justering af klippehøjden
- › Trinløs justering, med elektrisk justering som ekstraudstyr (1,52 m klippebord)



Sikker betjening med to separate pedaler til frem- og bakkørsel.

Overskuelig placering af betjeningsgrebene til klippebord og opsamler på højre betjeningskonsol.



Klippebord og græsopsamling kan indkobles separat i tre arbejdsfunktioner: Klipping, klipping med opsamling eller kun opsamling.



Kraftudtaget (PTO) kan indkobles under belastning og har hurtigstopfunktion.



Individuelt justerbart komfortsæde med affjedring i både længde- og tværretningen, to armlæn, justerbart ryglæn og nakkestøtte som standard. Armlænene giver føreren ekstra støtte og sikkerhed ved kørsel i skarpe sving og på ujævnt terræn.

Som ekstraudstyr fås et luftaffjedret komfortsæde med eller uden sædevarme.



De specialudviklede fastgørelsespunkter foran og bagpå er standard og gør det nemt at fastgøre maskinen sikkert på en trailer under transport til arbejdsstedet.



Færdsels-godkendelse

Alle maskiner leveres fra fabrikken med udstyr til kørsel på offentlig vej.



Udstyr til kørsel på offentlig vej inkl. komplet lygteudstyr. Godkendt som selvkørende arbejdsmaskine.



Digitalt instrumentdisplay med justerbar hældning og bl.a. procentvis visning af dieselpartikelfilterets mætningsgrad (kun model SF 237).



Ratstammen kan trinløst justeres i hældningen, så den passer til føreren.

Kompakt maskine med baghjulsstyring. Høj manøvredegtighed og god vægtfordeling takket være placeringen af opsamleren mellem akslerne.



Praktisk kopholder, så du altid har drikkevarer inden for rækkevidde.



Opsamlingskapacitet

- › Stor beholderkapacitet på 950 liter
- › Kraftig turbine med 6 vinger
- › Færre tømninger takket være effektiv komprimering
- › Robust materiale i høj kvalitet
- › Svingbar fordeler sikrer optimal og ensartet fyldning
- › Kort transportvej fra klippebord til opsamler



950

Afhængigt af vejrforholdene, f.eks. ved løv eller vådt græs, kan opsamlerens fyldningsgrad tilpasses efter behov via fyldningssensoren.



Elektrisk styret, svingende ledeplade i udkasterkanalen sikrer optimal og ensartet fyldning af opsamleren.

Automatisk frakobling af sugefunktionen
Når opsamleren er fuld, frakobles først klippebordet og derefter turbinen automatisk med en kort tidsforsinkelse. Samtidig får føreren både et visuelt og akustisk advarselssignal.



2,25

Stort luftudtag sikrer effektiv komprimering af græsafklippet.

Til ren græsklipning uden opsamling af græsafklip.

SF 2 uden turbine. Det bugserede klippebord kan vippes op uden brug af værktøj, så service og vedligeholdelse bliver nemmere.

Med 1,60 m arbejdsbredde, hydraulisk justering af klippehøjden fra 26 til 100 mm og bagudkast.

Bioklipsæt og påkørselsbeskyttelse fås som ekstraudstyr.



Hydraulisk højtip

- › Tiphøjde op til 2.250 mm (SF 237))
- › Nem tømning direkte i en trailer eller container.



Kraftig turbine

Den støjsvage højtydende turbine drives direkte fra transmissionen uden kilerem eller hydraulikenhed. Det giver højere effektivitet og mindre behov for vedligeholdelse.



For et optimalt klipperesultat

- › Maksimal klippepræcision
- › 1.370 mm klippebord med mekanisk justering af klippehøjden fra 25 til 120 mm i 20 trin (SF 225 og SF 237)
- › 1.520 mm klippebord (SF 237) med mekanisk justering af klippehøjden i 20 trin eller elektrisk, trinløs justering fra 25 til 120 mm
- › Inkl. bioklipsæt
- › Klippehøjde fra 25 til 120 mm i 20 trin eller elektrisk trinløs
- › Centralt udsug
- › Høj arealkapacitet
- › God adgang til service og vedligeholdelse
- › Automatisk frakobling af klippefunktionen, når opsamlere er fuld
- › Slagleklipperenhed inkl. lastoverføringsystem (ekstraudstyr, kun til SF 237)


Klippebordet drives via vinkelgear og kardanaksel. Klippefunktionen arbejder uden kilerem eller hydraulikenhed, hvilket giver højere effektivitet og mindre behov for vedligeholdelse. Knive og transmission er beskyttet med sikrin



Billede af SF 237 med SCMB 60

Enkel justering af klippehøjden med kun ét greb.


Sugeslangen kan afmonteres fra klippebordet uden brug af værktøj.

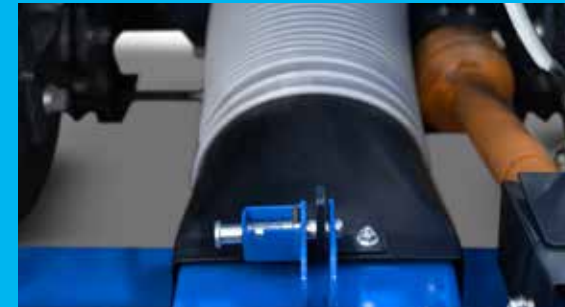


Trinløs, elektrisk justering af klippehøjden fra 25 til 120 mm (ekstraudstyr til SCMB60 med 1520 mm klippebredde).



Klippehøjden kan nemt justeres med en knap fra førerpladsen.

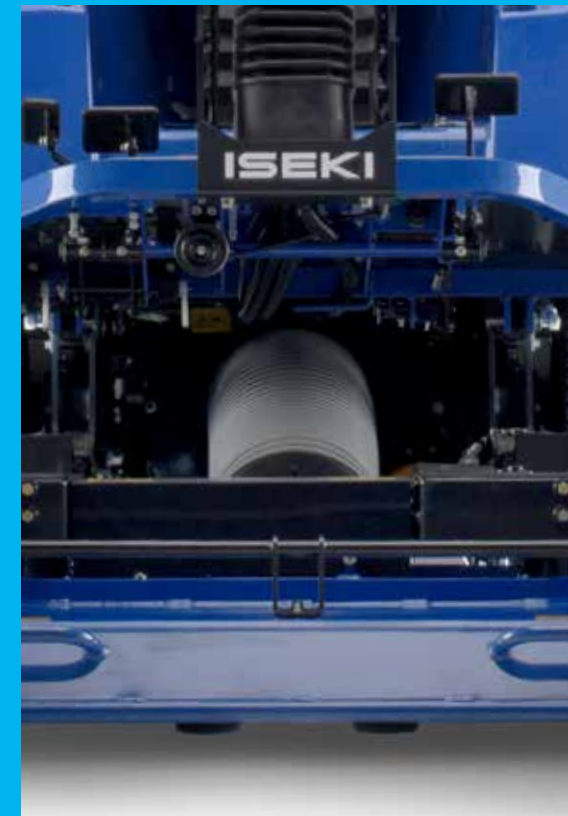

Kort transportvej fra klippebord til udsugning. Sugeslangen har en stor diameter (250 mm på SF 225 og 225 mm på SF 237), hvilket reducerer risikoen for tilstopning. Slangen kan afmonteres fra klippebordet uden brug af værktøj.

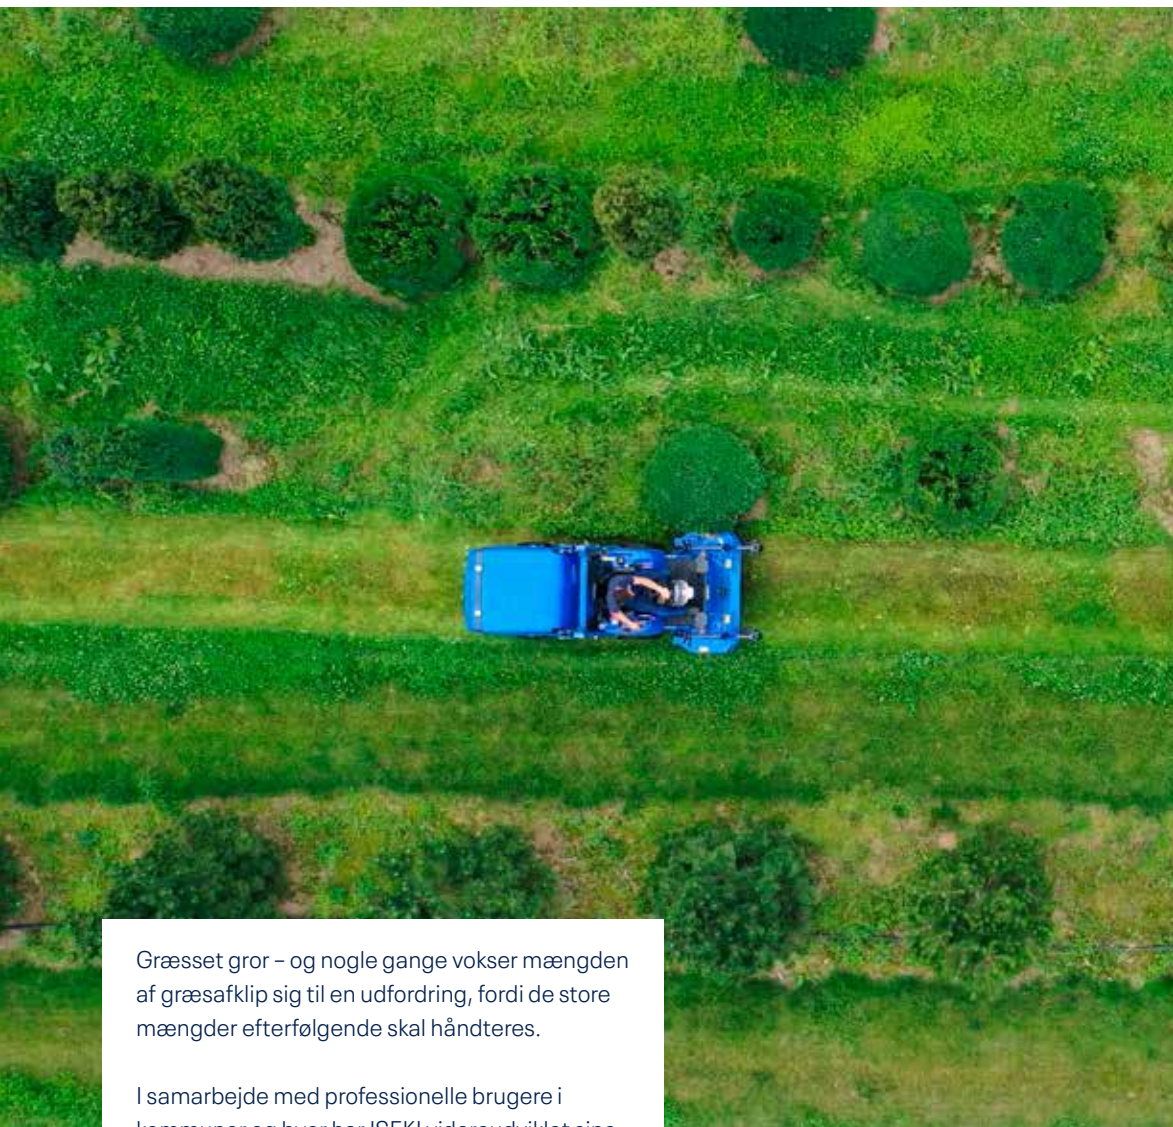

Græsset gror – og nogle gange vokser mængden af græsafklip sig til en udfordring, fordi de store mængder efterfølgende skal håndteres.

I samarbejde med professionelle brugere i kommuner og byer har ISEKI videreudviklet sine storarealklippere. De klipper ikke kun præcist og driftssikkert, men reducerer også mængden af græsafklip. En kraftig turbine med 6 vinger sikrer en ensartet fyldning af opsamlere og komprimerer græsset effektivt.

Effektivt – helt ned til sidste græsstrå.

SF 2-klipper uden udsugning og opsamlere til begge modeller.
FM 160 Pro H-klippebord
(ekstraudstyr til model SF 237).




Ét klippebord, utallige muligheder
Til de højeste krav inden for pleje af sportspladser eller til sæsonens første klipning af græsarealer og parker.

Til dig, der vil nå længere
Med en kraftfuld ISEKI arbejds- maskine opnår du høj kapacitet inden for anlæg og pleje af grønne områder.





»Før skulle jeg hele tiden køre på kompostpladsen med græsafklippet. Med ISEKI SF 2 sparer jeg mange af de ture.«

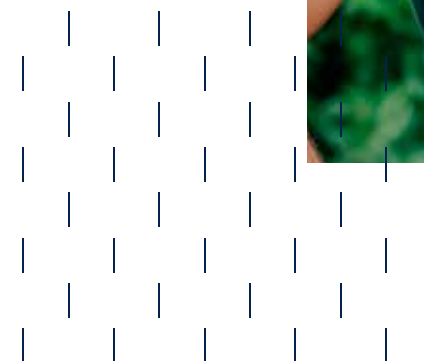

Stor kapacitet – effektivt arbejde

950 liters opsamlingskapacitet og 35 hk motoreffekt sikrer effektivt arbejde med høj arealkapacitet og færre tømninger. Med en tip højde på 2,25 meter kan opsamleren nemt tømmes direkte i en trailer (model SF 237).



Kør bedre med originale ISEKI filtre

Højeste kvalitet og ydelse: Vores filtre produceres efter ISEKIs standarder for at sikre optimal ydelse og lang levetid på din maskine.

Originale ISEKI-produkter: Alle vores filtre er mærket med det originale ISEKI-label, som adskiller dem fra mange billigere kopiprodukter. Dermed kan du være sikker på at få den kvalitet, du kan stole på.

Lavere omkostninger på lang sigt: Trods de høje kvalitetskrav tilbydes originale ISEKI-filtre til konkurrencedygtige og attraktive priser.

- › Stort udvalg af hydraulik-, luft-, olie-, brændstof- og pollenfiltre
- › Originaludstyrskvalitet – kendes på det originale ISEKI-label
- › Attraktive og konkurrencedygtige priser
- › Hurtig levering via ISEKIs centrale reservedelsservice

→ Kontakt din lokale ISEKI forhandler, og hør mere om originale filtre og reservedele til din ISEKI.



Garanti
2 års garanti



Model		
	SF 225	SF 237
Motor		
Motorproducent	ISEKI	ISEKI
Slagvolumen (cm³)	1123	1826
Antal cylindre	3	3
Motoreffekt (kW (hk))	16,3 (22,2) ift. ECE R120	25,7 (34,9) ift. ECE R120
Nominelt omdrejningstal (o/min.)	2600	2600
Emissionsnorm	Stage V (EU 2016/1628), diesel (XTL-brændstoffer kan anvendes)	Stage V (EU 2016/1628), diesel (XTL-brændstoffer kan anvendes)
Transmission		
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Betjening	To kørepedaler	To kørepedaler
Maks. hastighed (km/t)	15	15
Dæk		
Fordæk	23 x 10.50 - 12	23 x 10.50 - 12
Bagdæk	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Kraftudtag (PTO)		
Omdrejningstal, front-PTO (o/min.)	2000	2000
Omdrejningstal, turbine (o/min.)	2100	2650
Klippebord		
Klippebredde (mm)	1372	Klippebordsmuligheder: 1.372 / 1.524 / 1.600
Udkastretning	Bagudkast	Bagudkast
Antal knive (stk.)	2	2/4/3
Græsopsamler		
Beholderkapacitet (l)	950	950
Tiphøjde (mm)	2130	2250
Vægt / mål		
Samlet længde (mm)	2790	2790
Samlet bredde (mm)	1245	1245
Samlet højde (mm)	2120	2120
Totalvægt med standarddæk (kg)	1175 (inkl. klippebord og opsamler)	1175 (inkl. klippebord og opsamler)
Egenvægt med standarddæk (kg)	910	1060
Vægt, klippebord (kg)	105 (SCMA54)	200 (SCMAB60-H)
Vægt, opsamler (kg)	160 (GLS 950)	160 (GLS 950)