

TM32



Mere kraft. Mere fra hånden.

TM 32 kombinerer kompakte udvendige mål med masser af motorkraft. Den beskedne bredde gør traktoren nem at arbejde med, hvor pladsen er trang, uden at der er gået på kompromis med kræfterne.

En oplagt indstigningsmodel til hobbybrug og semiprofessionelle opgaver. Efter behov kan TM 32 udstyres med frontlæsser samt en lang række redskaber og udstyr, så traktoren kan tilpasses forskellige arbejdsopgaver.

Der tages forbehold for fejl, trykfejl og tekniske ændringer.

**Manøvredygtig, robust og funktionel.
Maksimal effektivitet i et kompakt format.**



TM 32 er en alsidig kompakttraktor, der er velegnet til både privat og semi-professionel brug. Den kompakte opbygning og fleksible transmission gør traktoren let at manøvrere og effektiv til de mange opgaver, der skal klares i hverdagen.

AL-modellerne er udstyret med vendegear og 8 fremadgående og 8 bagegear, så der hurtigt og enkelt kan skiftes kørselsretning. Det er især en fordel ved arbejde, hvor der ofte skal køres frem og tilbage – eksempelvis med frontlæsser.

Uanset om TM 32 bruges med frontlæsser, til jordbearbejdning eller med andre redskaber, får du en kompakt og alsidig traktor, der kan tilpasses mange forskellige arbejdsopgaver.

- › 2 modeller med 2 motorvarianter – begge opfylder Stage V-emissionskravene
- › TM 3217: 3-cylindret ISEKI-dieselmotor på 1.123 cm³ med 20 hk
- › TM 3267: 3-cylindret ISEKI-dieselmotor på 1.498 cm³ med 26 hk
- › Mekanisk transmission med 2 grupper og 4 fremadgående/4 bagegear i hver gruppe
- › Op til 21 km/t, afhængigt af dækmontering
- › Mulighed for forskellige hydraulikudrustninger
- › Udstyr til kørsel på offentlig vej

Motor



Den effektive Stage V motor

- › Moderne og miljøvenlig Stage V motorteknologi
- › Høj motorydelse kombineret med lavt brændstofforbrug
- › Slagvolumen: 1.498 cm³ / 1.123 cm³
- › Antal cylindre: 3
- › Nominelt omdrejningstal: 2.600 o/min. / 2.500 o/min.
- › Nominel effekt: 25,7 hk / 20,4 hk

3

Flere dæktyper at vælge imellem



Garden Pro-/industri dæk



Traktordæk



Græsdæk

Ligesom arbejdsopgaverne varierer, gør kravene til dækkene det også. Med det rette dækvalg kan ikke kun dækmønstret tilpasses – dækkene har også betydning for kørehastigheden. Derfor er både højde og bredde afgørende faktorer ved valg af dæk. Med en minimumsbredde på kun 1.099 mm er TM 32 også særdeles fleksibel, når det gælder valg af dæk.

2430 mm



Totalhøjde fra 2.004 mm med kabine; 2.430 mm med styrtøjle

Færdselsgodkendelse

Alle maskiner leveres fra fabrikken med udstyr til kørsel på offentlig vej.

ISEKI leverer traktorer med frontlæsser i kombination med en godkendt OPG-sikkerhedsanordning, der giver føreren den bedst mulige beskyttelse (se nærmere oplysninger på side 14).

Frontlæsserpakke fra kvalitetsproducenten Quicke til ISEKI TM 3267AL ECO.

Øg alsidigheden og effektiviteten på din ISEKI TM 3267AL ECO med frontlæsserpakken fra Quicke, en af de førende producenter af frontlæssere. Den komplette pakke er udviklet specielt til traktoren og giver en optimalt tilpasset løsning til mange forskellige arbejdsopgaver.

Pakken indeholder:

- › Frontlæsserbeslag: Et robust og præcist tilpasset beslag sikrer en stabil og sikker forbindelse mellem traktor og frontlæsser.
- › Frontlæsser med Euro-redskabsfæste: Den kraftige frontlæsser med Euro-fæste gør det hurtigt og enkelt at skifte mellem forskellige redskaber.
- › Letmaterialeskovl, 120 cm: En alsidig 120 cm skovl, der er velegnet til håndtering og læsning


af løse materialer som jord, sand og træflis. Joystickbetjening: Den intuitive joystickbetjening giver præcis og komfortabel styring af frontlæsseren og gør det muligt at udføre arbejdet effektivt.

- › Med denne frontlæsserpakke er din ISEKI TM 3267AL ECO godt rustet til en lang række arbejdsopgaver, så du kan udnytte traktorens kapacitet optimalt.

Vendegear ved rattet og gearstang på skærmen.



Speeder- og bremsepedal

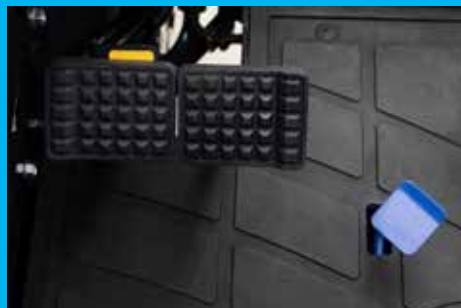

Transmission

- › Mekanisk transmission med 2 geargrupper
- › 4 fremadgående gear og 4 bakgear i hver gruppe
- › Vendegear bekvemt placeret ved rattet
- › Maks. hastighed 21 km/t

Hydraulik

To separate pumper forsyner TM 32 med uafhængige hydrauliksystemer. Det sikrer, at der altid er tilstrækkelig hydraulikkapacitet til både styring og de øvrige hydraulikfunktioner.

- › Samlet hydraulikydelse: 32 l/min.
- › Styrehydraulik: 12 l/min.
- › Arbejdshydraulik: 20 l/min.
- › Korrosionsbestandige hydraulikrør i stål
- › Standardiserede hydrauliktilslutninger



Hydraulikbetjening

TM 32-modellerne med styrtbøjle er som standard udstyret med én dobbeltvirkende hydraulikventil med flydestilling.


Kan som ekstraudstyr udvides med:

- › En ekstra mekanisk hydraulikventil med separat betjeningsgreb. Funktion: DS – dobbeltvirkende med flydestilling
- › Mekanisk hydraulikventil med 3 hydraulikfunktioner: DS – dobbeltvirkende med flydestilling D – dobbeltvirkende ES – enkeltvirkende med flydestilling

3. hydraulikfunktion – hydraulikventiler (ekstraudstyr)

Ventilblokken er monteret på højre skærm, og afdækningen fungerer samtidig som armlæn. Hydraulikfunktionerne betjenes via et krydsgreb og et separat betjeningsgreb.

Kompakt og stærk. Med den frontlift, der fås som ekstraudstyr, får TM 32 endnu flere anvendelsesmuligheder.



Mere kraft. Større kapacitet

- › Baglift med en kontinuerlig løftekapacitet på 600 kg ved koblingspunkterne
- › Gulvmåtte i skridsikkert gummi
- › Front-PTO med 2.000 o/min. (ekstraudstyr)
- › Stationær PTO-drift som ekstraudstyr, bag-PTO med 540 o/min.

600

Kraftudtag (PTO)



Frontkraftudtag (PTO) til TM 3217 AL (ekstraudstyr)



Stationær drift af bageste kraftudtag (PTO) (ekstraudstyr)

Udstyr

Din liste med ekstraudstyr:

- › Komponenter til individuelt tilpasset arbejdshydraulik
- › Anhængertræk
- › Drejelige skærme
- › Yderligere udstyrsvarianter
- › Et omfattende program af redskaber, der er nøje tilpasset traktoren originale ISEKI-redskaber samt redskaber fra andre producenter



Mulighed for kuglekobling eller trækkrog, begge med op til 3.000 kg tilladt anhængervægt med bremses (ekstraudstyr).

Hovedafbryder til batteri (ekstraudstyr)



Skærmene er konstrueret med en intelligent bevægelsesmekanisme, der giver plads til traktorens store styreudslag. De valgfrie skærme beskytter desuden for- og bagruden mod snavs og stænkvand ved vinterkørsel.



Ergonomisk komfortsæde med flere indstillingsmuligheder.



Reserve dele

Originale ISEKI filtre

Højeste kvalitet og ydelse: Vores filtre produceres efter ISEKIs standarder for at sikre optimal ydelse og lang levetid på din maskine.

Originale ISEKI-produkter: Alle vores filtre er mærket med det originale ISEKI-label, som adskiller dem fra mange billigere kopiprodukter. Dermed kan du være sikker på at få den kvalitet, du kan stole på.

Lavere omkostninger på lang sigt: Trods de høje kvalitetskrav tilbydes originale ISEKI-filtre til konkurrencedygtige og attraktive priser.

- › Stort udvalg af hydraulik-, luft-, olie-, brændstof- og pollenfiltre
- › Originaludstyrskvalitet – kendes på det originale ISEKI-label
- › Attraktive og konkurrencedygtige priser
- › Hurtig levering via ISEKIs centrale reservedelsservice



→ Kontakt din lokale ISEKI forhandler, og hør mere om originale filtre og reservedele til din ISEKI.





TM 32-princippet: Mere kraft - større kapacitet.

TM 32-serien giver med mulighed for montering af redskaber både foran og bagpå stor fleksibilitet til mange forskellige arbejdsopgaver.



Velegnet til mange forskellige arbejdsområder:

- > Hesteejendomme og stutierier
- > Private frugtplantager og frugthaver
- > Planteskoler
- > Frugtavl
- > Skovbrug
- > Anlægsgartnere og virksomheder inden for grøn pleje
- > Landbrug og gårde
- > Campingpladser

TM 32: Din pålidelige partner, når arbejdet skal gøres.

TM 32 er en kompakt traktor, der kombinerer alsidighed med høj effektivitet. Den er udviklet til privat og semiprofessionel brug og bygger på 100 års erfaring og japansk præcision inden for maskinproduktion.

Med stærke motorer, kompakte dimensioner og mange muligheder for montering af redskaber er TM 32 en alsidig hjælper til de daglige opgaver på ejendommen, i haven, ved skovarbejde samt på hesteejendomme og landbrug. Den er samtidig godt rustet til professionel brug inden for anlægsgartnerarbejde og pleje af grønne områder. TM 32 er en pålidelig partner til mange forskellige arbejdsopgaver.



»Manøvredygtig, robust og funktionel.
En kompakt traktor, jeg kan stole på.
Den fås også med komfortkabine som ekstraudstyr. Og selvfølgelig findes der et bredt udvalg af passende redskaber fra ISEKI. Det hele samlet ét sted.«

Fås også med kabine som ekstraudstyr



Redskaber

Specielt udviklet til maskinerne – fra ISEKI



Med vinterudstyr som saltspreder, sneplov eller fejmaskine. Perfekt tilpasset, gennemprøvet i praksis og uden kompatibilitetsproblemer.

Vores redskabsprogram suppleres med redskaber fra andre producenter. Til vintertjeneste kan der vælges mellem sprede fra **Rauch og Landgut**.

Spredemateriale

Uanset om der spredes granulat, sand eller salt til vintertjeneste eller gødning og græsfrø om sommeren, sørger vores sprede- re for en ensartet fordeling.



OPG-beskyttelsesanordning til ISEKI traktorer ved arbejde med frontlæsser.

Som en af de første producenter tilbyder vi en DLG-testet beskyttelsesanordning til alle ISEKI kompakt- og kommunaltraktorer uden kabine, når de anvendes med frontlæsser. Beskyttelsesanordningen er også udviklet til eftermontering og betegnes OPG (Operator Protection Guard).

Løsningen er udviklet som reaktion på EU-Kommissionens advarsel af 30. april 2024, som medfører ændringer i det europæiske maskindirektiv 2006/42/EF samt sikkerhedsstandarden for frontlæssere EN 12525.

Den hidtil anvendte to-stolpede styrtbøjle (Rear ROPS) på traktorer uden førerkabine er udbygget med yderligere kraftige afstivninger, der tilsammen danner en åben beskyttelsesstruktur. Det giver føreren en høj grad af beskyttelse mod risici, der eksempelvis kan opstå ved håndtering og stabling af gods, hvor genstande kan falde ned over frontlæsserens arme og ind mod førerpladsen.



Model	TM 3217 AL(K)	TM 3267 AL Eco
Motor		
Motorproducent	ISEKI	ISEKI
Slagvolumen (cm³)	1123	1498
Antal cylindre	3	3
Motoreffekt (kW (hk))	15 (20,4) iht. ECE R120	18,7 (25,7) iht. ECE R120
Nominelt omdrejningstal (o/min.)	2500	2600
Emissionsnorm	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)
Transmission		
Transmissionstype	Mekanisk transmission	Mekanisk transmission
Betjening	Speederpedal	Speederpedal
Vendegear	Mekanisk	Mekanisk
Fremadgående gear (antal)	4	4
Bakgear (antal)	4	4
Geargrupper (antal)	2	2
Maks. hastighed¹ (km/t)	21	21
Hydraulik		
Olieflow, styrehydraulik (l/min.)	11,7	12,2
Olieflow, arbejdshydraulik (l/min.)	20	20,8
Kraftudtag (PTO)		
Omdrejningstal, midter-PTO (o/min.)	2000	2000
Omdrejningstal, bag-PTO (o/min.)	540	540
Baglift		
Kategori	Kat. 1	Kat. 1
Kontinuerlig løftekapacitet ved koblingspunkt (kg)	600	600
Dimensioner / vægt		
Samlet længde (mm)	2865	2880
Samlet bredde (mm)	1099-1228 (afhængigt af dækmontering)	1099-1228 (afhængigt af dækmontering)
Samlet højde (mm)	2004-2430 (afhængigt af dækmontering)	2004-2430 (afhængigt af dækmontering)
Vægt med standarddæk (kg)	810	845

A = Firehjulstræk
K = Kabine
L = Hydraulisk styring
¹ Med størst mulige dækmontering



De vigtigste egenskaber på et øjeblik

TM 3 Serie

- › 2 modeller med 20,4 og 25,4 hk
- › 3-cylindret ISEKI-dieselmotor, Stage V
- › Maks. hastighed 21 km/t (afhængigt af dækmontering)
- › Firehjulstræk
- › Hydraulisk servostyring
- › Maskinbredde fra 1,10 m
- › Mekanisk transmission med 2 geargrupper
- › 4 fremadgående gear / 4 bakgear (AL)
- › Hydraulisk baglift med 600 kg løftekapacitet ved koblingspunktet
- › Dobbeltvirkende hydraulikventil som standard
- › Kabine, frontlift, frontlæsser og front-PTO (ekstraudstyr)

Garanti

2 års garanti

