

TXGS2



En alsidig arbejdspartner

Den nye TXGS 24 har mange talenter og leverer masser af arbejdskraft i et kompakt format. Samtidig byder den kompakte traktor med firehjulstræk på god førerkomfort. Den rummelige designkabine er blandt andet udstyret med gulvvarme, som bidrager til en behagelig arbejdsplads.

TXGS 24 er dermed en alsidig arbejdspartner til mange forskellige opgaver inden for vedligeholdelse af befæstede arealer, grønne områder og vintertjeneste.

Version IK 1.312.1 - Der tages forbehold for fejl, trykfejl og tekniske ændringer.

En maskine til al slags vejr



Kompakt traktor til hele året

Hver årstid byder på sine egne opgaver inden for pleje og vedligeholdelse af udearealer. TXGS 24 klarer dem sammen med dig. Fejning om efteråret, græsslåning om sommeren – og under vintertjenesten kan du holde kulden ude i den komfortable kabine med gulvvarme.

Med de mange muligheder for montering af redskaber er denne kompakte traktor med firehjulstræk en ægte systemløsning til opgaver året rundt.

- › 3-cylindret ISEKI-dieselmotor med 1.123 cm³ slagvolumen
- › Stage V-emissionsnorm
- › 23 hk motoreffekt iht. ECE R120
- › 2-trins hydrostat
- › Fås som ekstraudstyr med rummelig og støjreduceret kabine til helårsbrug – kun 78 dB(A)
- › Patentbeskyttet gulvvarme

Komfort- og sikkerhedskabine

- › Velegnet til helårsbrug
- › Lyddæmpende indvendig beklædning
- › Maksimal hovedplads trods lav totalhøjde
- › Døre, der kan åbnes helt op, med bred indstigning
- › For- og bagrude kan åbnes
- › Fremragende udsyn hele vejen rundt
- › Solbeskyttende tonede ruder
- › Solgardin
- › Isoleret mod støj, varme og kulde
- › Gulvvarme
- › Luftaffjedret komfortsæde (ekstraudstyr)
- › Tøjkrog
- › Elopvarmet bagrude (ekstraudstyr)
- › Bagrudevisker (ekstraudstyr)

Elopvarmet bagrude (ekstraudstyr)

- › 2-trins varmeapparat placeret bagtil, så udsynet forbliver frit
- › Motorhjelm, der er nem at åbne
- › LED-baklys
- › LED-arbejdslygter, 1.800 lumen
- › Aflåseligt tankdæksel
- › Forskærme tilpasset fordækkene



Dørholder til fastholdelse af døren i åben position



Nedfældeligt rotorblink (LED- eller H4-udgave)

Lav totalhøjde på kun 1.980 mm (afhængigt af dækmontering)



For- og bagrude kan åbnes

Bred og komfortabel indstigning



Færdselsgodkendelse

Alle maskiner leveres fra fabrikken med udstyr til kørsel på offentlig vej.

Udvendig bredde på 1.135–1.220 mm (afhængigt af dækmontering)

Stationær drift
af bag-PTO
(ekstraudstyr)



Ergonomisk placeret vælger
til PTO

540

Bag-PTO og baglift

- › Bag-PTO med 540 o/min.
- › Front-PTO fås som ekstraudstyr til drift af frontmonterede redskaber
- › Baglift, Kat. 1, gør det muligt at montere alle gængse redskaber

2

Nem omskiftning af
hydraulikfunktioner-
ne mellem front- og
baghydraulik.



2-trins hydrostat

- › Skift mellem frem- og bak kørsel via to separate kørepædaler
- › 2 køreområder at vælge imellem
- › Reduceret pedalmødestand
- › Trinløs regulering af kørehastigheden
- › Kørehastighed op til 16 km/t
- › Særlig velegnet til stationært arbejde
- › Mekanisk fartpilot



To-pedal-betjening af
hydrostaten

ISEKI-frontliftten er monteret meget tæt på traktoren og har en robust konstruktion. Den kan samtidig kombineres optimalt med en frontlæsser.

Som standard leveres den med to hydraulik-udtag foran og hydraulikkitt BASIS.



Firehjulstrækker til helårsbrug

- › Høj motor- og hydraulikydelse
- › Høj driftsøkonomi
- › Nem montering af redskaber foran, i midten og bagpå
- › Stort udvalg af redskaber til vintertjeneste, bl.a. sneplove, sneslynger og spredere
- › Mange redskabsmuligheder til sommerbrug, bl.a. klippere, slagleklippere og fejmaskiner
- › Forskellige dækmuligheder

Fås med enten trækkobling eller kuglekobling



Indkobling af
firehjulstræk



Forskærme
(ekstraudstyr)



Joystick som central betjeningsenhed til komplet styring af hydraulikken – inklusive låsefunktion, der forhindrer utilsigtet fejlbetjening



3-polet stik foran og bagpå samt hydraulikslanger og hydraulikkoblinger i standardmål



Sænkehastighedsregulering til baglift (standardudstyr)



Aflåseligt tankdæksel (ekstraudstyr)




Ergonomisk optimeret

- › Rattet er placeret højere
- › Rattet kan justeres trinløst (10° frem og 15° tilbage)
- › Luftaffjedret komfortsæde (ekstraudstyr)

Med et håndtag kan ratstammen hurtigt frigøres og justeres ergonomisk i hældningen med op til 25°. Det gør det nemt for føreren at finde en behagelig og ergonomisk kørestilling

I modellerne med kabine er et ergonomisk førersæde med flere indstillingsmuligheder standardudstyr (billedet viser stofsædet). Sædet har praktiske armlæn, som kan klappes op individuelt, og bidrager til komfortabelt arbejde med mindre træthed.

Luftaffjedret komfortsæde fås som ekstraudstyr

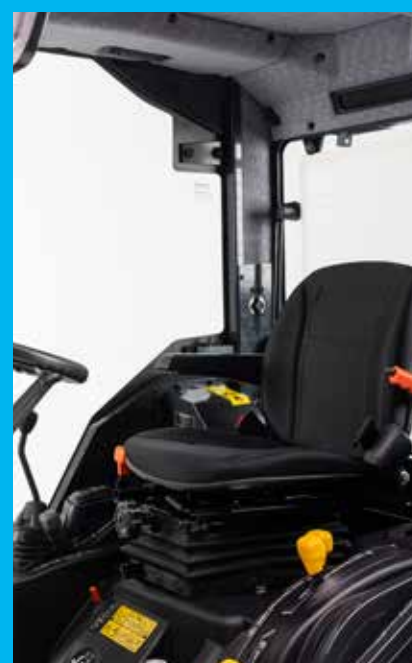


Den mekaniske fartpilot deaktiveres automatisk, når bremsen aktiveres



Patentbeskyttet gulvvarme

Funktionelt display med visning af alle relevante kørefunktioner

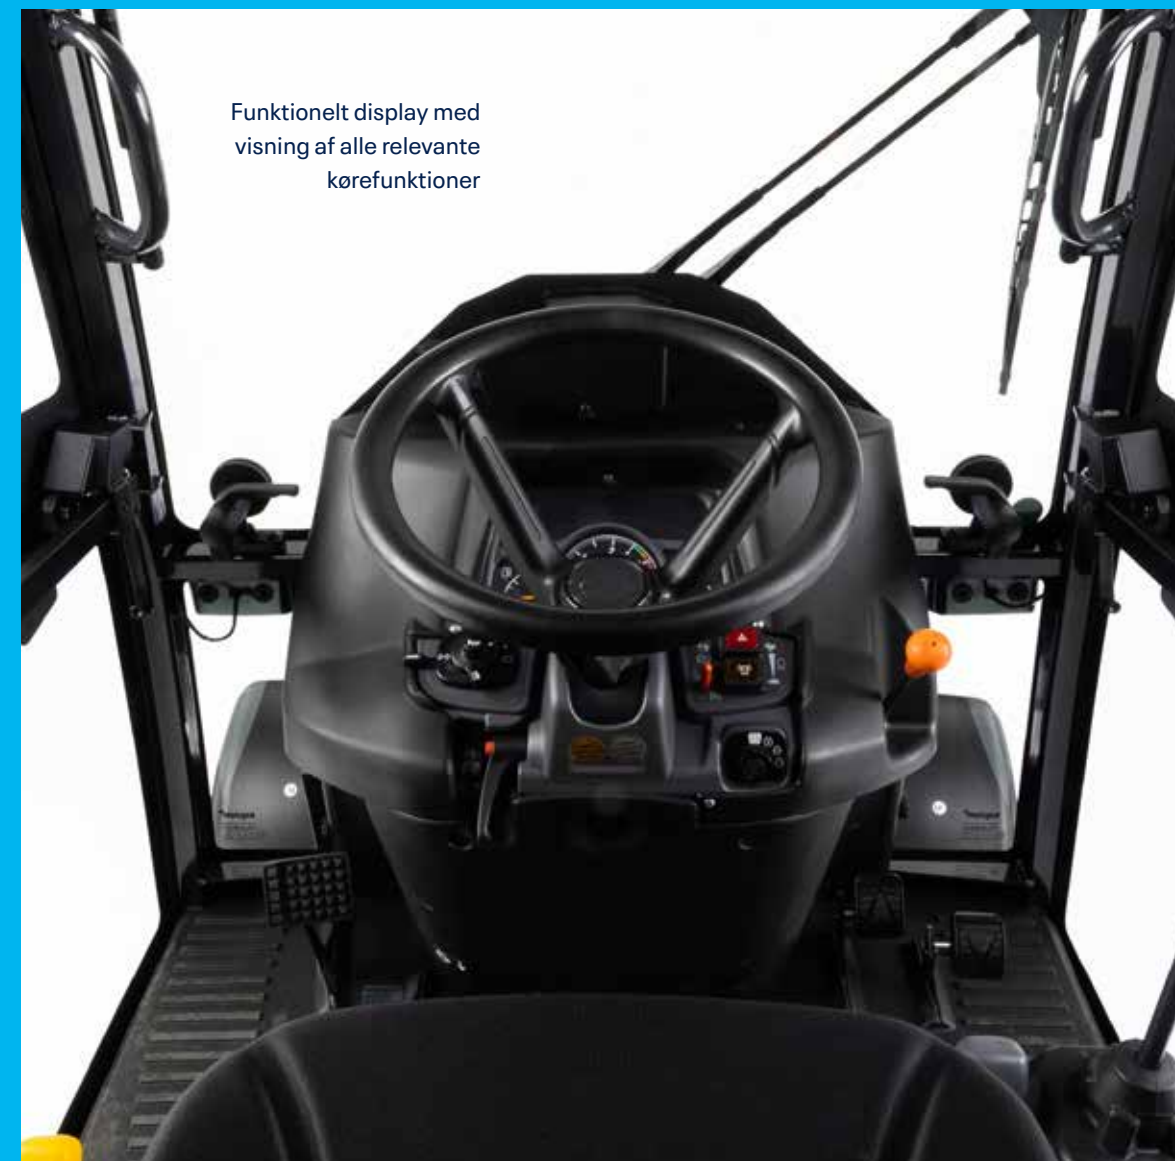

OPG

4-stolpet beskyttelsesbøjle
til frontlæsserarbejde
(traktor uden kabine)



OPG-beskyttelse til ISEKI-traktorer med frontlæsser

Som en af de første producenter tilbyder ISEKI en DLG-testet beskyttelsesanordning til alle ISEKI kompakt- og kommunaltraktorer uden kabine, når de anvendes med frontlæsser.

Beskyttelsesanordningen, OPG (Operator Protection Guard), er også udviklet til eftermontering. Løsningen er udviklet som reaktion på en advarsel fra EU-Kommisjonen af 30. april 2024, som har medført ændringer i de europæiske regler samt sikkerhedsstandarden for frontlæssere EN 12525.

Den traditionelle to-stolpede styrtbøjle (Rear ROPS) på traktorer uden førerkabine er udbygget med ekstra kraftige afstivninger, der tilsammen danner en åben beskyttelsesstruktur.

Dermed opnår føreren en høj grad af beskyttelse mod farer ved frontlæsserarbejde – eksempelvis genstande, der kan falde ned mod førerpladsen ved håndtering og stabling af gods.



Arbejdsdagen bliver stadig mere kompleks. Derfor skal betjeningen være så enkel og overskuelig som muligt.

TXGS 24 er derfor gennemtænkt ned til mindste detalje. Tag for eksempel motorhjælmen. Den er ikke kun fremstillet i robust metal – den kan også åbnes langt op, så service og vedligeholdelse bliver hurtigt og nemt.

Eller styringen. Den fuldhydrauliske styring gør traktoren let at manøvrere, selv når arbejdet kræver mange retningsskift og præcis kørsel på begrænset plads.

Og så er der førersædet. Det er ergonomisk udformet og kan justeres på flere måder, så føreren kan finde en behagelig arbejdsstilling – også under lange og krævende arbejdsdage.



Ergonomi

Uanset om det gælder siddekomfort eller betjening, er den professionelle TXGS 24 ergonomisk indrettet til en 8-timers arbejdsdag.

Nem omstilling

Beslag til montering af et ISEKI midtermonteret klippeaggregat medfølger som standard.

Alsidighed

Den valgfrie frontlæsser (kun til modeller med styrtbøjle) gør TXGS 24 velegnet til transport- og læsseopgaver.




Fås som ekstraudstyr med ISEKI-frontklipper, der er konstrueret til hurtig af- og påmontering.

Facility Management er multitasking

Trække, løfte, skubbe, klippe og rydde – det er en del af hverdagen, når udearealer skal plejes og vedligeholdes.

TXGS 24 er en pålidelig hjælper til de mange forskellige opgaver.

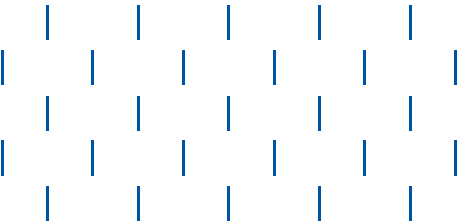



Je nach Bereifung besitzt der Afhængigt af dækmonteringen har TXGS 24 en kompakt udvendig bredde fra kun 1.135 mm – ideel til fortove og smalle passager.



»Som professionel er man ofte afhængig af sig selv. Derfor er det ekstra vigtigt at have en traktor, man kan stole på – uanset opgaven.«

Redskaber

Specielt udviklet til maskinerne fremstillet af ISEKI



Udstyret til vintertjeneste med spredere, sneplov eller fejmaskine. Perfekt tilpasset, gennemprøvet i praksis og uden kompatibilitetsproblemer.

Vores redskabsprogram suppleres med udvalgte produkter fra andre producenter. Til vintertjeneste kan der blandt andet vælges spredere fra **Rauch** og **Landgut**.

Spreader

Uanset om det er granulat, sand eller salt til vintertjeneste eller gødning og græsfrø om sommeren, sørger vores spredere for en jævn fordeling.



Tilpasset efter dine ønsker

Hvad skal det være? En særlig farve? Et byvåben på motorhjelm? En bestemt højde? Intet problem. På vores værksted er specialønsker en del af hverdagen, og vores medarbejdere gør næsten alt muligt.

Uanset om det drejer sig om en enkelt specialbygget maskine eller en specialserie, tager vi gerne en snak om dine ønsker og mulighederne for at tilpasse din ISEKI.

Den ekstra portion individualitet – originalt ISEKI-tilbehør

Gør din ISEKI til den bedst mulige arbejdsplads. Endnu mere sikker, endnu flottere, endnu mere komfortabel og endnu mere økonomisk. Det er nemt med det omfattende udvalg af originalt ISEKI-tilbehør.

Her finder du de rigtige løsninger, både når en ny maskine skal sammensættes efter dine ønsker, og når du ønsker at eftermontere udstyr på din nuværende ISEKI.

Dine ønsker kan blandt andet omfatte:

- › Ergonomiske sæder
- › Forskellige specialdæk, inklusive registrering i køretøjets dokumenter
- › Anhængertræk og koblinger
- › Drejelige forskærme
- › Monteringssæt til maskinen
- › Undervognsbeskyttelse
- › Et komplet og præcist tilpasset redskabsprogram med originale ISEKI-redskaber samt udvalgte løsninger fra andre producenter

Flere dæktyper at vælge imellem



Garden Pro-/industridæk



Traktordæk



Græsdæk/
Sportsplads- og
golfbanedæk

Lige så forskellige opgaverne er, lige så forskellige er kravene til dækkene. Med det rette dækvalg kan ikke kun dækmønstret tilpasses – også kørehastighed, højde og bredde spiller en vigtig rolle ved valg af dæk.

Med en minimumsbredde fra kun 1.135 mm viser TXGS 24, hvor fleksibelt den kan tilpasses forskellige opgaver gennem et bredt udvalg af dækmuligheder.



Garanti
2 års garanti

Undervognsbeskyttelse fra fabrikken

En effektiv beskyttelse af hele traktoren er særligt vigtig ved kommunale opgaver. Især under vintertjeneste arbejder traktoren ofte i omgivelser, hvor salt og fugt øger risikoen for korrosion.

Undervognsbeskyttelse fås som ekstraudstyr og omfatter en komplet, permanent korrosionsbehandling samt forsegling af udsatte kabelforbindelser og anvendelse af vandtætte stik i traktorens nederste områder. Det bidrager væsentligt til at beskytte traktoren og bevare dens værdi.

Originale ISEKI filtre

Højeste kvalitet og ydelse: Vores filtre produceres efter ISEKIs standarder for at sikre optimal ydelse og lang levetid på din maskine.

Originale ISEKI-produkter: Alle vores filtre er mærket med det originale ISEKI-label, som adskiller dem fra mange billigere kopiprodukter. Dermed kan du være sikker på at få den kvalitet, du kan stole på.

Lavere omkostninger på lang sigt: Trods de høje kvalitetskrav tilbydes originale ISEKI-filtre til konkurrencedygtige og attraktive priser.



Kontakt din lokale ISEKI forhandler, og hør mere om originale filtre og reservedele til din ISEKI.



- › Stort udvalg af hydraulik-, luft-, olie-, brændstof- og pollenfiltre
- › Originaludstyrskvalitet – kendes på det originale ISEKI-label
- › Attraktive og konkurrencedygtige priser
- › Hurtig levering via ISEKIs centrale reservedelsservice

Model	
	TXGS 24
Motor	
Motorproducent	ISEKI
Slagvolumen (cm³)	1123
Antal cylindre	3
Effekt (kW (hk))	16,8 (23) iht. ECE R120
Nominelt omdrejningstal (o/min.)	2600
Emissionsnorm	Stage V (EU2016/1628)

Transmission	
Transmission	Hydrostatisk
Betjening	To kørepedaler
Elektrisk vendegeer	-
Fremadgående gear (antal)	-
Bakgear (antal)	-
Geargrupper (antal)	2
Maks. hastighed¹ (km/t)	16

Hydraulik	
Olieflow, styrehydraulik	Ingen separat pumpe
Olieflow, arbejdshydraulik (l/min.)	23,1

Kraftudtag (PTO)	
Omdrejningstal, midter-PTO (o/min.)	2000
Omdrejningstal, bag-PTO (o/min.)	540

Baglift	
Kategori	Kat. 1
Kontinuerlig løftekapacitet ved koblingspunktet (kg)	540

Mål og vægt	
Samlet længde (mm)	2575
Samlet bredde (mm)	ab 1135
Samlet højde (mm)	2355 - Styrtbøjle 1980 - Kabine
Vægt med standarddæk (kg)	775-790 - Styrtbøjle 920-925 - Kabine

A = Firehjulstræk
G = Dobbeltkobling
H = Hydrostat
K = Kabine
L = Hydraulisk styring

¹ Med størst mulige dækmontering.